




Light Grey
100000012752

120

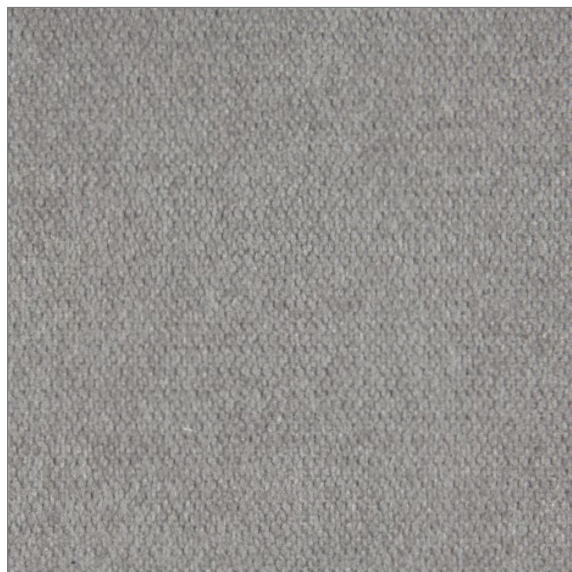

Green
100000012754

429



Dark Grey
100000012753

484



Petrol
100000012755

707



Blue
100000012756


09

TR

Kompozisyon:	%100 Pes
Ağırlık:	310 g/m2
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	32.000
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Boncuklaşma:	5
Sürtünme Dayanımı:	5
Kumaş Bakımı:	30 de recede yıkanabilir.
Renk Uyumu:	Uluslararası toleranslar dahilindedir.

UK

Composition:	%100 Pes
Weight:	310 g/m2
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	32.000
Light Fastness:	5
Pilling:	5
Fastness to Rubbing:	5
Maintenance:	Washable to 30 C.
Colour Matching:	Within international tolerance limits.

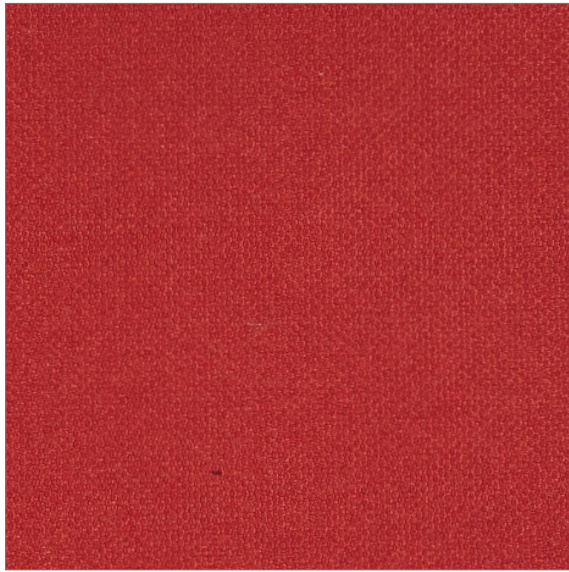

Terra
10000012746

511



Sahara
10000012747

13



Dark Blue
10000012748

49



Silver
10000012749

116



Deep Brown
10000012750

250



Steel
10000012751


44

TR

Kompozisyon:	%100 Pes
Ağırlık:	430 g/m2
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	4
Boncuklaşma:	4
Sürtünme Dayanımı:	4
Kumaş Bakımı:	30 derecede yıkanabilir.
Renk Uyumu:	Uluslararası toleranslar dahilindedir.

UK

Composition:	%100 Pes
Weight:	430 g/m2
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100.000
Light Fastness:	4
Pilling:	4
Fastness to Rubbing:	4
Maintenance:	Washable to 30 C.
Colour Matching:	Within international tolerance limits.

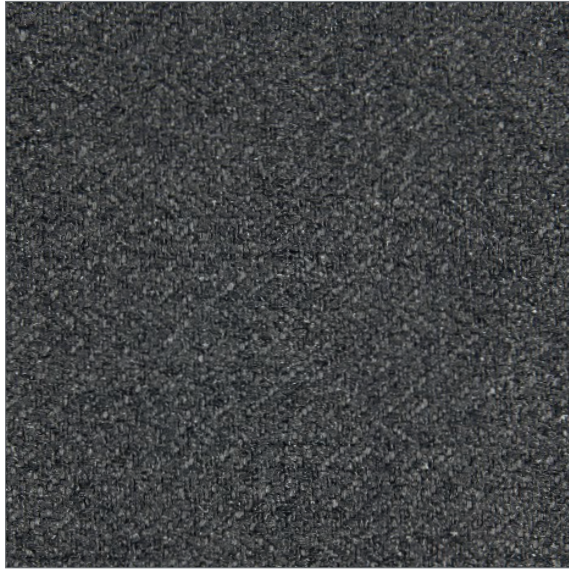

Anthracite
10000012745

46




Sahara
10000012741

13



Coffee
10000012742

30



Silver
10000012743

121



Light Grey
10000012744


120

TR

Kompozisyon:	%100 Pes
Ağırlık:	350 g/m ²
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Boncuklaşma:	4-5
Sürtünme Dayanımı:	5
Kumaş Bakımı:	30 derecede yıkanabilir.
Renk Uyumu:	Uluslararası toleranslar dahilindedir.

UK

Composition:	%100 Pes
Weight:	350 g/m ²
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100.000
Light Fastness:	5
Pilling:	4-5
Fastness to Rubbing:	5
Maintenance:	Washable to 30 C.
Colour Matching:	Within international tolerance limits.

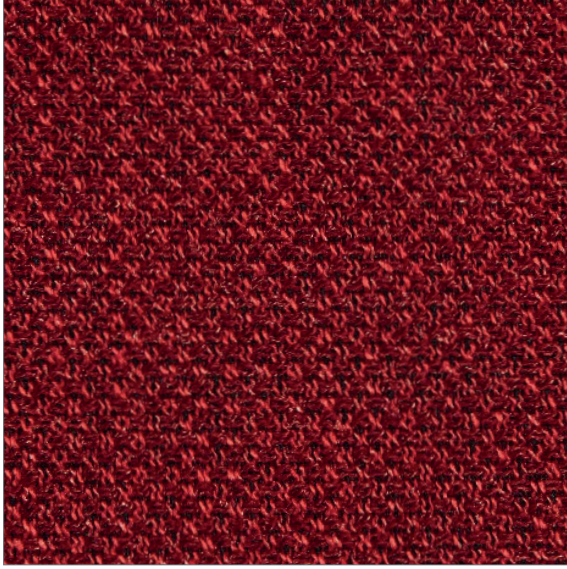

Kırmızı
10000010931

32732



Açık Gri
10000010929

32741



Gri
10000010930

32740



Füme
10000010932

32720




Kemik
10000010933

32790



Bej
10000010934

32800




Sarı
10000012706

48110



Yeşil
10000012707

48120



Türkuaz
10000012708

48130



Açık Kahve
10000010935

32811



Koyu Gri
10000012709

48140



Kemik - Kahve
10000012710

48150

TR

Kompozisyon:	% 27 Pamuk , %36 Akrilik , %37 Polyester
Ağırlık:	558.64 g/m2
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	30.000
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Boncuklaşma:	5
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4-5
Kumaş Bakımı:	Kuru temizleme önerilir.
Renk Uyumu:	Uluslararası toleranslar dahilindedir.

UK

Composition:	27% Cotton, 36% Acrylic, 37% Polyester
Weight:	558.64 g/m2
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	30.000
Light Fastness:	5
Pilling:	5
Fastness to Rubbing:	4-5
Maintenance:	Dry cleaning is recommended.
Colour Matching:	Within international tolerance limits.



Krem
10000012511

6340955



Kahverengi
10000012510

6340712




Gri - Yeşil
10000012512

6341137



Yeşil
10000012513

6341313



Kırmızı
10000012514

6342422



10000012238

39117



10000012240

39101



10000012239

49



10000012241

116



10000012242


250

TR

Kumaşın Yapısı:	%32 Pamuk, %1 Keten, %24 Akrilik, %17 Polyester, %26 Viskon
Ağırlık:	527.78 g/m2
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	45000
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	4-5
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4-5
Boncuklaşma:	4-5
Bakım:	Kuru temizleme önerilir.
Renk Uyumu:	Uluslararası toleranslar dahilindedir.

UK

Composition:	32% Cotton, 1% Flax, 24% Acrylic, 17% Polyester, 26% Viscose
Weight:	527.78 g/m2
Width:	140 cm
Light Fastness:	4-5
Fastness to Rubbing:	4-5
Pilling:	4-5
Maintenance:	Dry cleaning is recommended.
Colour Matching:	Within international tolerance limits.

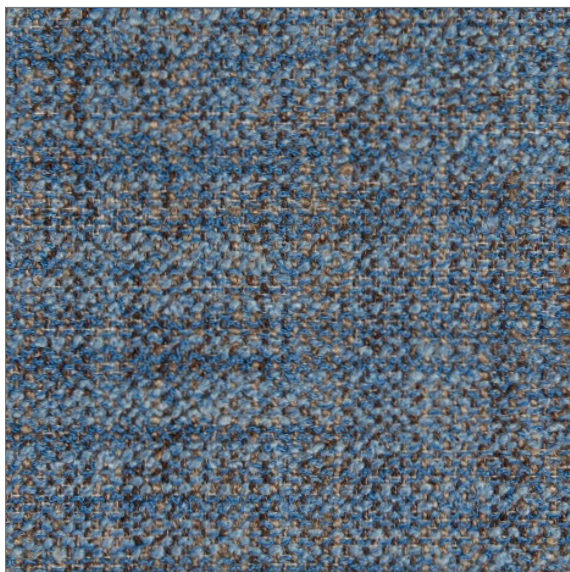

10000012758

39123



10000012243

39125



10000012244

38360



10000012245

38368



10000012246

38393



10000012247

38394



10000012248

39130



10000012757


38380

TR

Kompozisyon:	%26 Pamuk, %2 Keten, %46 Poliakrilik, %26 Polyester
Ağırlık:	510.42 g/m2
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	42.600
Yanmazlık ve Alev Geciktiricilik:	BS5852 Kısım 1 1979: Sigara için
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	4-5
Boncuklaşma:	4-5
Sürtünme Dayanımı:	4-5
Kumaş Bakımı:	Kuru temizleme önerilir.
Renk Uyumu:	Uluslararası toleranslar dahilindedir.

UK

Composition:	26% Cotton, 2% Flax, 46% Polyacrylic, 26% Polyester
Weight:	510.42 g/m2
Width:	140 cm
Abrasion Resistance: 4	2.600
Flammability:	BS5852 Part 1 1979: Cigarette
Light Fastness:	4-5
Pilling:	4-5
Fastness to Rubbing:	4-5
Maintenance:	Dry cleaning is recommended.
Colour Matching:	Within international tolerance limits.

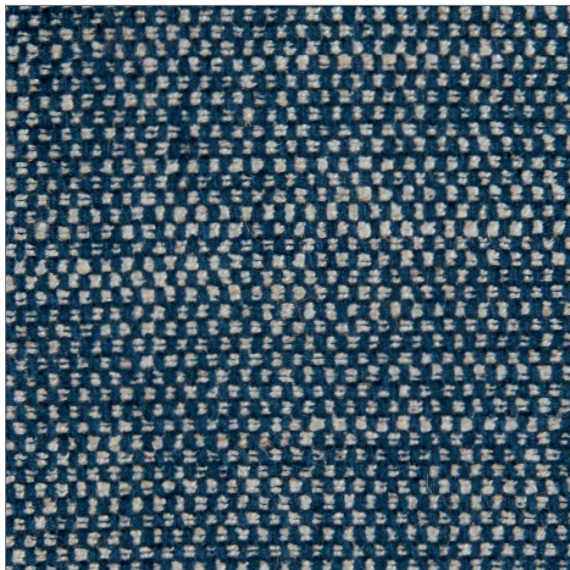


10000012725

19306




10000012722

19323



10000012723

19318



10000012724


19322

TR

Kompozisyon:	%51 Vi, %23 Co, %15 Li, %11 Pes
Ağırlık:	472 g/m ²
Genişlik:	138 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	45.000
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Boncuklaşma:	4-5
Sürtünme Dayanımı:	3-4
Kumaş Bakımı:	Kuru temizleme önerilir. Nemli bezle silinerek temizlenebilir.
Renk Uyumu:	Uluslararası toleranslar dahilindedir.


UK

Composition:	%51 Vi, %23 Co, %15 Li, %11 Pes
Weight:	472 g/m ²
Width:	138 cm
Abrasion Resistance:	45.000
Light Fastness:	5
Pilling:	4-5
Fastness to Rubbing:	3-4
Maintenance:	Dry cleaning is recommended. Wipe clean using a damp cloth.
Colour Matching:	Within international tolerance limits.

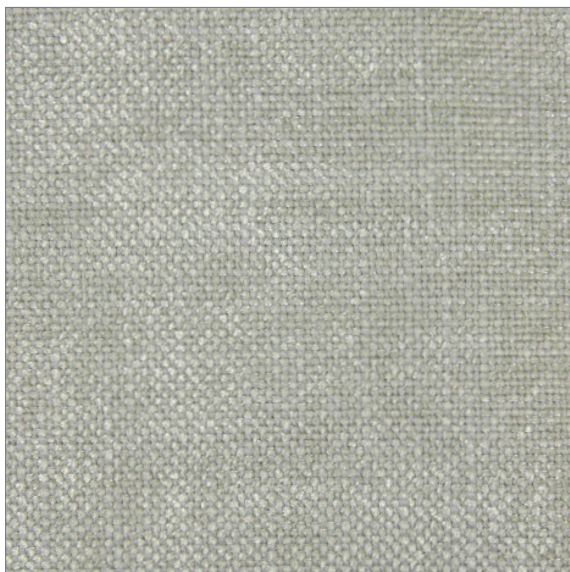

Limestone
10000012716

10



Gargoyle
10000012717

02



Pewter
10000012718

06



Rabbit
10000012719

08



Taupe
10000012720

11



Captain
10000012721


42

TR

Kompozisyon:	%59 Pes %41 Cot
Ağırlık:	458 g/m2
Genişlik: 1	142 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000
Yanmazlık ve Alev Geciktiricilik:	FR Kaplama ile BS5852 testi geçmiştir. CAL117, FMVSS 302 : NFPA 26
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Boncuklaşma:	4
Sürtünme Dayanımı:	4
Kumaş Bakımı:	Kuru temizleme önerilir. Nemli bezle silinerek temizlenebilir. Uluslararası toleranslar dahilindedir.
Renk Uyumu:	Oeko-Tex® 100 sertifikalı
Çevresel Duyarlılık:	

UK

Composition:	59% Pes 41% Cot
Weight:	458 g/m2
Width:	142 cm
Abrasion Resistance:	100.000
Flammability:	Passed BS5852 with FR coating, CAL117, FMVSS 302. NFPA 26
Light Fastness:	5
Pilling:	4
Fastness to Rubbing:	4
Maintenance:	Dry cleaning is recommended. Wipe clean using a damp cloth. Within international tolerance limits.
Colour Matching:	
Environment:	Oeko-Tex® 100 certified

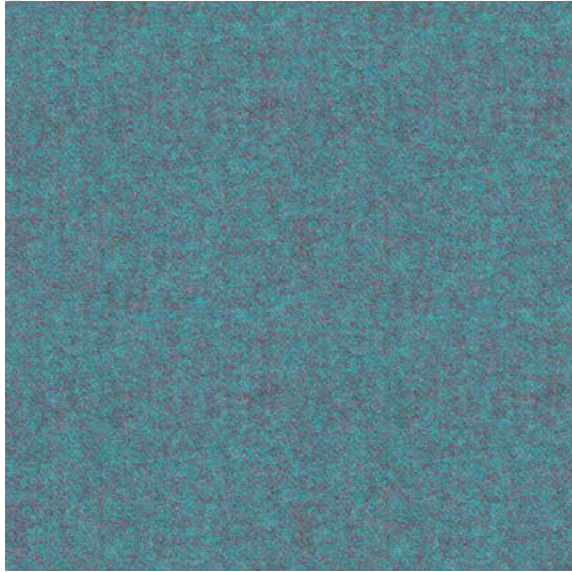

Kinship *
10000012844

LDS56




Support
10000012921

LDS55




Engage
10000012920

LDS57




Alike *
10000012791

LDS62



Group *
10000012524

LDS59




League *
10000012794

LDS50



Accord
10000012932

LDS60



Kindness
10000012922

LDS51



Comply
10000012923

LDS52



Gather
10000012925

LDS46



Lateral
10000012926

LDS28



Pact
10000012924

LDS53



Relate *
10000012927

LDS44

* Stoklu kumaş
Fabric available in stock



Work ★
10000012912

LDS73



Success
10000012845

LDS76



Values
10000012823

LDS87



Share
10000012824

LDS85



Medley
10000012917

LDS36



Global
10000012915

LDS86



Apt
10000012916

LDS80



Warmth
10000012919

LDS67



Mutual
10000012914

LDS84



Similar
10000012913

LDS81



Order ★
10000012918

LDS64




Collaborate ★
10000012793

LDS68



Interfuse *
10000012928

LDS48



Intertwine
10000012672

LDS42




Affix *
10000012930

LDS32



Tag
10000012929

LDS33




Wed
10000012931

LDS34



Serendipity *
10000012797

LDS08



Assemble
10000012843

LDS61




Mix *
10000012795

LDS17



Partner *
10000012796

LDS16



Seek
10000012969

LDS27

TR

Kumaşın Yapısı:	%95 İşlenmemiş Yün, %5 Poliamit
Ağırlık:	400g/m2 ±5%
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000
Boncuklaşma	Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 1 Sigara EN 1021 - 2 Kibrit NF D 60-013 EN 13501-1 Yapıştırılmış Sınıf D, s1, d0 EN 13501-1 Yapıştırılmamış Sınıf E, s2, d0 EN 13501-1 Yapıştırılmış Sınıf B, s1, d0, alev geciktiricilik işlemi ile EN 13501-1 Yapıştırılmamış Sınıf D, s2, d0, alev geciktiricilik işlemi ile BS 5867 : Kısım 2 : Tip B Perdeler, alev geciktiricilik işlemi ile Synergy BS 7176 Düşük Tehlike Synergy UNI 9175 Sınıf 1 IM Synergy ÖNORM B 3825 & A 3800-1 Synergy BS 7176 Orta Tehlike, alev geciktiricilik işlemi ile Synergy BS 5852 Tutuşturma Kaynağı 5, alev geciktiricilik işlemi ile 5
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	Düzenli aralıklarla vakumlu temizleme aleti yardımıyla temizlenmelidir. Profesyonel
Kumaş Bakımı:	kuru temizleme ile veya nemli bezle silinerek temizlenebilir.
Renk Uyumu:	-
Çevresel Duyarlılık:	AB Eko-Etiketi Sertifikalı


EN

Composition:	95% Virgin Wool, 5% Polyamide
Weight:	400g/m2 ±5%
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100.000
Pilling	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Flammability:	EN 1021 - 1 Cigarette EN 1021 - 2 Match NF D 60-013 EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0 EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated BS 5867 : Part 2 : Type B Curtains & Drapes when FR treated Synergy BS 7176 Low Hazard Synergy UNI 9175 Classe 1 IM Synergy ÖNORM B 3825 & A 3800-1 Synergy BS 7176 Medium Hazard when FR treated Synergy BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated 5
Light Fastness:	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Fastness to Rubbing:	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Maintenance:	-
Colour Matching:	-
Environment	EU Ecolabel Certified




Basel
10000011830

183 *



Basel
10000012936

121 *



Basel
10000012937

181

* Stoklu kumaş
Fabric available in stock

TR

Kumaşın Yapısı:	%90 Yün; %10 Naylon
Ağırlık:	510 g/lin.m
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	50.000
Boncuklaşma:	4
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B2 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 UNI 9175, 1IM US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP Code 2010:Part 8 Crib 5 alev korumalı olduğunda Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	6-7
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4
Kumaşın Bakımı:	
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.

EN

Composition:	90% Wool; 10% Nylon
Weight:	510 g/lin.m
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	50.000
Pilling:	4
Flammability:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B2 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 UNI 9175, 1IM US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP Code 2010:Part 8 Crib 5 when flameprotected No use of brominated flameretardants
Light Fastness:	6-7
Fastness to Rubbing:	4
Maintenance:	
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.




10000012764

193




10000012001

176



10000012116

156




10000012767

473



10000011828

116




10000012763

236



10000012766

143



10000012765

256



10000012768


673

TR

Kumaşın Yapısı:	100% Trevira CS
Ağırlık:	Yaklaşık 700 g/m2
Genişlik:	Yaklaşık 150 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık*:	35.000 tur
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B1 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 NF P 92 507 M1 UNI 9175 1IM UNI 9177 sınıf 1 US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP 2010 Kodu: Kısım 8 Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır.
Solmaya Karşı Dayanıklılık*:	5-8 (ISO 1-8)
Renk uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Boncuklaşma:	4
Sürtünmeye Dayanımı:	4
Kumaş Bakımı:	Kurutma makinasında kurutulmaz, ağırtıcı kullanılmaz, kuru temizleme önerilir, 60 derecede yıkanır, orta derece ütü sıcaklığı
Çevresel Duyarlılık:	Azaltılmış çevresel etki, ISO 9001- ISO 14001 REACH yönetmeliği ile uyumludur


UK

Composition:	100% Trevira CS
Weight:	Approx. 700g/m2
Width:	Approx. 150 cm
Abrasion Resistance:	35,000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B1 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 NF P 92 507 M1 UNI 9175 1IM UNI 9177 classe 1 US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP Code 2010:Part 8 No use of brominated flameretardants
Light Fastness:	5-8 (ISO 1-8)
Colour Matching:	Slight differences may occur
Pilling:	4
Fastness to Rubbing:	4
Maintenance:	No dryer, no chlorine, clean, wash 50 dg care, Ironing Temperature 2
Environment:	Reduced environmental impact ISO 9001- ISO 14001 Complies with REACH regulation

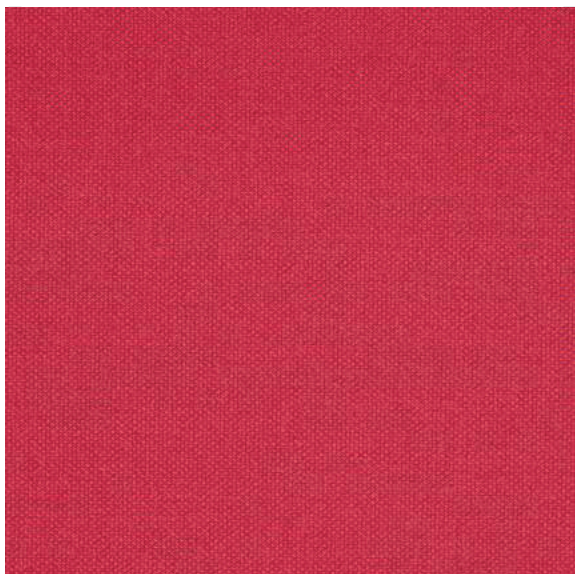


Steelcut Trio 3
10000012951

666



Steelcut Trio 3
10000012952

553




Steelcut Trio 3
10000012953

526



Steelcut Trio 3
10000012954

515



Steelcut Trio 3
10000012958

576




Steelcut Trio 3
10000011986

645

STEELCUT TRIO 3

G

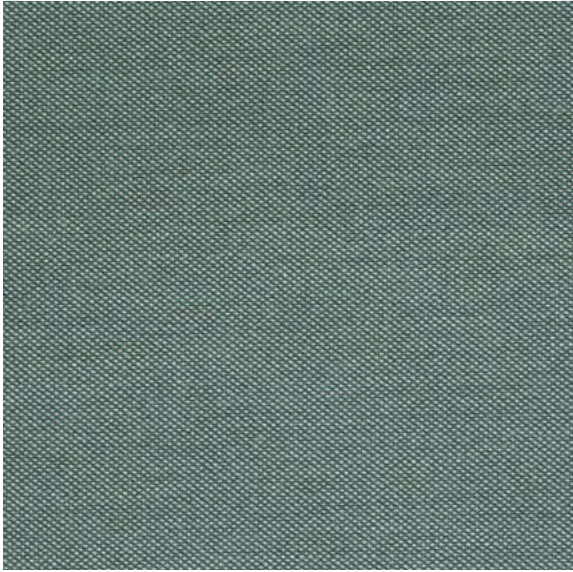


Steelcut Trio 3
10000012956

966




Steelcut Trio 3
10000012957

976




Steelcut Trio 3
10000011968

953




Steelcut Trio 3
10000012302

983

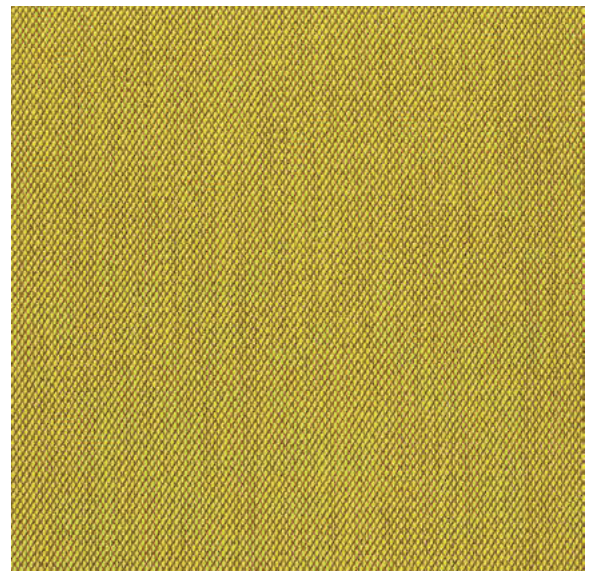


Steelcut Trio 3
10000012114

453 *

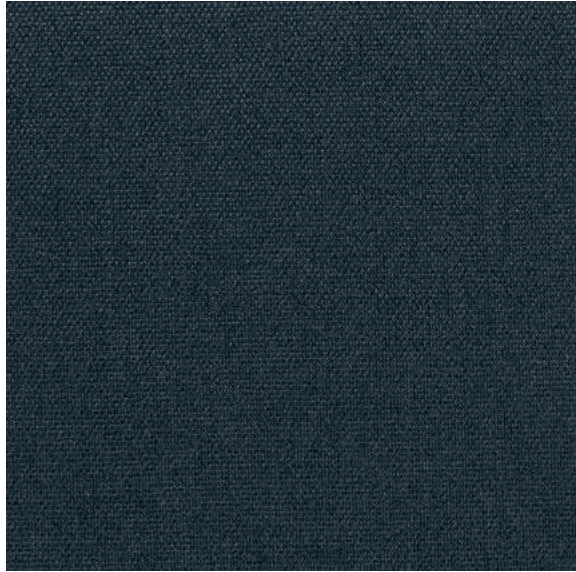

Steelcut Trio 3
10000011918

383 *




Steelcut Trio 3
10000012265

883




Steelcut Trio 3
10000012955

796



Steelcut Trio 3
10000012180

153 *



Steelcut Trio 3
10000012115

124 *

STEELCUT TRIO 3


G

TR

Kumaşın Yapısı:	%90 Yün; %10 Naylon
Ağırlık:	770 g/lin.m
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000 tur
Boncuklaşma:	4
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 sınıf 2, BS 5852 Crib 5 özel uygulama ile, BS 5852 part 1, DIN 4102 B2, EN 1021-1/2, IMO FTP Code 2010: Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, Önorm B1/Q1, SN 198 898 5.3 özel uygulama ile, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5-7
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Çevresel Duyarlılık:	REACH yönetmeliğine uygundur, AB Eko-Etiketine (Çiçek) uygundur

EN

Composition:	90% Wool; 10% Nylon
Weight:	770 g/lin.m
Width:	140cm
Abrasion Resistance:	100.000 Martindale cycles
Pilling:	4
Flammability:	AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 class 2, BS 5852 Crib 5 with treatment, BS 5852 part 1, DIN 4102 B2, EN 1021-1/2, IMO FTP Code 2010: Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, Önorm B1/Q1, SN 198 898 5.3 with treatment, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, No use of brominated flameretardants
Fastness to Rubbing:	4
Light Fastness:	5-7
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Environment:	Complies with EU ecolabel "The Flower", Complies with REACH

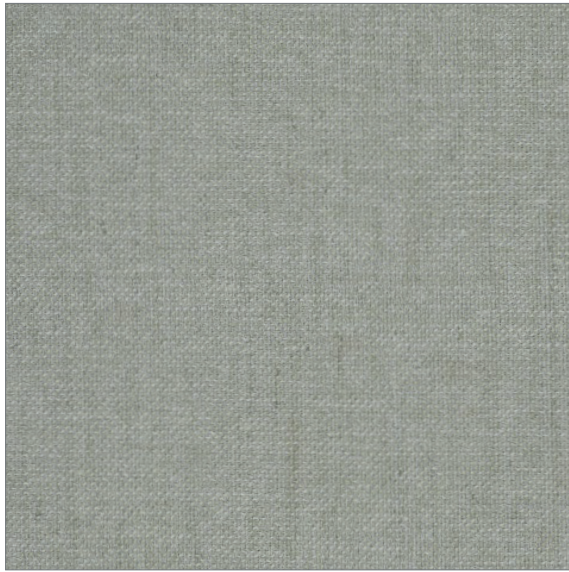

10000012219

717



10000012220

172



10000012221

532



10000012222

192



10000012218

242



10000012217

1079



10000012216


652

TR

Kumaşın Yapısı:	%8 Keten, %58 Yeni Yün, %5 Poliamit, %4 Polyester, %25 Viskon
Ağırlık:	635 g
Genişlik:	150 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	50000
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	AS/NZS 3837 BS 5852 part 1, ig. s. 0 DIN 4102 B2 US Cal. Bull. 117-2013 NFPA 260
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5-7 (ISO 1-8)
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	3
Boncuklaşma:	3
Bakım:	Kurutma makinasında kurutulmaz, ağartıcı kullanılmaz, kuru temizleme önerilir, orta derece ütü sıcaklığı
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Çevresel Duyarlılık:	Doğal lifler / Sürdürülebilir kaynak, ISO 9001- ISO 14001


UK

Composition:	8% Flax, 58% New Wool, 5% Polyamide, 4% Polyester, 25% Viscose
Weight:	635 g
Width:	150 cm
Abrasion Resistance:	50000
Flammability:	AS/NZS 3837 BS 5852 part 1, ig. s. 0 DIN 4102 B2 US Cal. Bull. 117-2013 NFPA 260
Light Fastness:	5-7 (ISO 1-8)
Fastness to Rubbing:	3
Pilling:	3
Maintenance:	No dryer, no chlorine, clean, wash 50 dg care, Ironing Temperature 2
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Environment:	Natural fibers / Sustainable resource, ISO 9001- ISO 14001

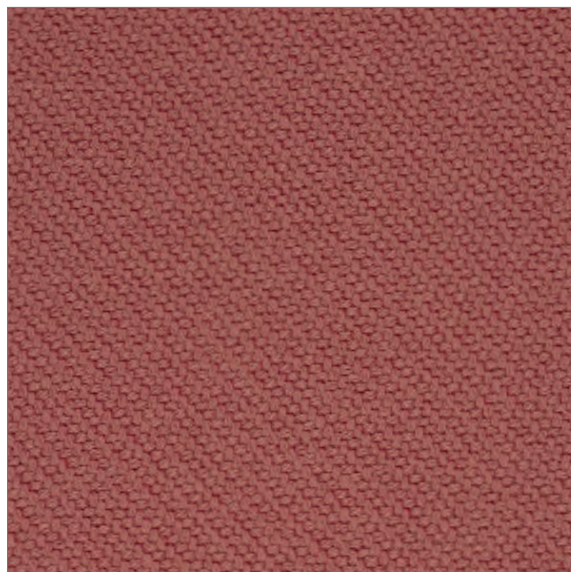

10000012769

632




10000012169

610



10000012770

642




10000012771

722




10000011951

232



10000012123

442




10000012120

222



10000012168

962



10000012118

182



10000011952

762

TR

Kumaşın Yapısı:	%90 Yün; %10 Naylon
Ağırlık:	860 g/lin.m
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000 tur
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021-1/2 BS 5852 part 1 DIN 4102 B2 Önorm B2/Q1 NF D 60 013 UNI 9175 1IM US Cal. Bull. 117-2013 NFPA 260 IMO FTP Code 2010:Part 8 BS 5852 crib 5 alev geciktiricilik işlemi ile Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır.
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5-7
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4
Boncuklaşma:	4
Bakım:	Kurutma makinasında kurutulmaz, ağırtıcı kullanılmaz, kuru temizleme önerilir, orta derece ütü sıcaklığı.
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Çevresel Duyarlılık:	Doğal lifer Sürdürülebilir kaynak ISO 9001 - ISO 14001 REACH yönetmeliğine uygundur.

UK

Composition:	90% Wool; 10% Nylon
Weight:	860 g/lin.m
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100.000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021-1/2 BS 5852 part 1 DIN 4102 B2 Önorm B2/Q1 NF D 60 013 UNI 9175 1IM US Cal. Bull. 117-2013 NFPA 260 IMO FTP Code 2010:Part 8 BS 5852 crib 5 with flame retardant treatment No use of brominated flame retardants.
Light Fastness:	5-7
Fastness to Rubbing:	4
Pilling:	4
Maintenance:	Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Environment:	Natural fibers Sustainable resource ISO 9001 - ISO 14001 Complies with REACH

ARTIFICIAL SOFT LEATHER




Moretto *
10000011644

646




Nero *
10000012145

622




Fondotinta *
10000012961

662



Wood *
10000012960

609



Stone *
10000012201

629




Asfalto *
10000012959

660




Gesso *
10000012200

634



Verdone *
10000012202

632



Rosso *
10000012198

657

* Stoklu kumaş
Fabric available in stock


ARTIFICIAL SOFT LEATHER

TR

Kumaşın yapısı:	%83 Polivinil Klorür, %15 Polyester, %2 Poliüretan
Ağırlık:	500 g/m2
Genişlik:	0.95 mm
Kopmaya karşı dayanıklılık:	(En) minimum 300 N / (Boy) minimum 300 N. (ISO 1421)
Yırtılmaya karşı dayanıklılık:	(En) minimum 25 N / (Boy) minimum 35 N. (ISO 4674-1)
Kopma sırasında esneme:	(En) %90 / (Boy) %85. (ISO 1421)
Esneklik dayanımı:	23°C derecede minimum 100.000 fix. (ISO 5402)
Aşınmaya karşı dayanıklılık:	22000 Martindale (ISO 5470-2)
Sürtünmeye karşı dayanıklılık:	Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Solmaya karşı dayanıklılık:	Açık Renkler: 3 Koyu Renkler: 5 (ISO 105-B02)
Bakım:	Ağartıcı veya alkol ile temizlenmesi sakıncalıdır. Direk güneş ışığından korunmalıdır. Kahve çay vb. sıvı dökülmeleri halinde emiciliği yüksek bir bez veya kağıt kullanılmalıdır. Ovalamadan temizlenmelidir. Yüzeydeki toz,vakumlu temizleme aleti veya yumuşak başlıklı fırça yardımıyla temizlenmelidir. Tüm renkler için geçerlidir.

EN

Composition:	83% Polyvinyl Chloride, 15% Polyester, 2% Polyurethane
Weight:	500 g/m2
Thickness:	0.95 mm
Tensile strength:	(Width) minimum 300 N / (Length) minimum 300 N. (ISO 1421)
Tear strength:	(Width) minimum 25 N / (Length) minimum 35 N. (ISO 4674-1)
Elongation at break:	(Width) %90 / (Length) %85. (ISO 1421)
Flexing endurance:	at 23°C minimum 100.000 fix. (ISO 5402)
Abrasion resistance:	22000 Martindale (ISO 5470-2)
Fastness to rubbing:	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Light fastness:	Light Colors: 3 Dark Colors: 5 (ISO 105-B02)
Maintenance:	Do not use bleach or alcohol for cleaning. Keep away from direct sunlight. In case of spills such as coffee, tea, etc., wipe clean using a highly absorbent cloth or paper towel. Clean without rubbing. Vacuum or brush using a soft brush for removing surface dust. Applicable for all colors.

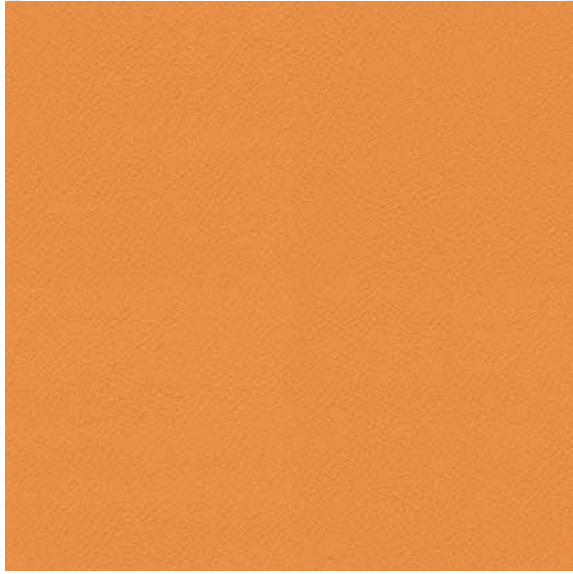

Yellow
10000012870

ITA03



Rust
10000012869

ITA11



Oatmeal
10000012876

ITA02




Tomato
10000012868

ITA08



Olive
10000012871

ITA09

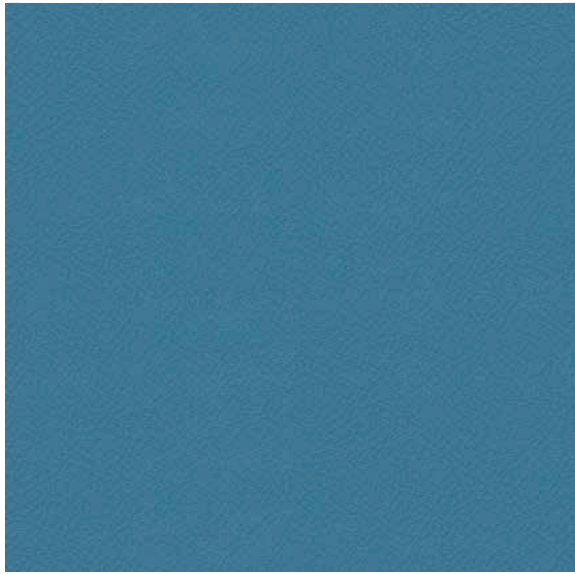

Waterfall
10000012872

ITA18



Peacock
10000012873

ITA19



Navy
10000012875

ITA22




Porcelain
10000012874

ITA15




Plum
10000012800

ITA23

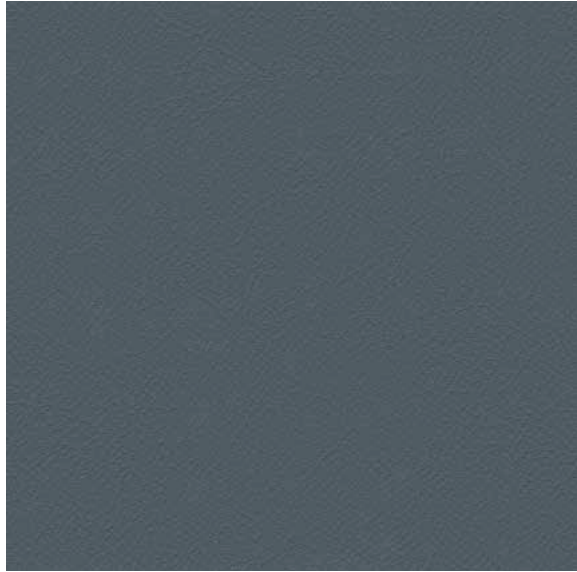


Koala
10000012799

ITA04



Seal
10000012877

ITA01



Hippo
10000012798

ITA07




Taupe
10000012878

ITA10



Espresso
10000012827

ITA14



Noir
10000012818

ITA12

TR

Kumaşın Yapısı:

Ağırlık:

Genişlik:

Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:

Boncuklaşma:

Yanmaya Karşı Dayanıklılık:

Yüzey: %98.5 PVC, %1.5 PU

Alt Katman: %50 Polyester, %50 Pamuk

850g/m2 ±10%

140cm

100.000

Islak: 4, Kuru: 4 (BS EN ISO 105 - X12)

EN 1021 - 1 Sigara

EN 1021 - 2 Kibrit

BS 5852 Tütüşturma Kaynağı 5

AEK Tüzüğü No 118.02

Vita BS 7176 Düşük Tehlike

Vita BS 7176 Orta Tehlike

Vita FMVSS 302

Vita AEK Tüzüğü No 118 Kısım 1 & 2

Vita FAR 25.853

Vita NF P 95 503 M2

6

Islak: 4, Kuru: 4 (BS EN ISO 105 - X12)

Nemli bezle ve sıcak sabunlu suyla silinerek temizlenebilir. Alkole karşı geliştirilmiş dirence sahiptir fakat düzenli alkol kullanımından kaçınılmalıdır ve mümkünse kalıntılar giderilmelidir. Ayrıntılı bilgi için temizleme kılavuzuna bakınız.

-

Anti-Mikrobik ve Anti-Bakteriyel materyal - AATCC 147:2011

Solmaya Karşı Dayanıklılık:

Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:

Kumaş Bakımı:

Renk Uyumu:

Çevresel Duyarlılık:

EN

Composition:

Weight:

Width:

Abrasion Resistance:

Pilling:

Flammability:

Surface: 98.5% PVC, 1.5% PU

Bottom Layer: 50% Polyester, 50% Cotton

850g/m2 ±10%

140cm

100.000

Wet: 4, Dry: 4 (BS EN ISO 105 - X12)

EN 1021 - 1 Cigarette

EN 1021 - 2 Match

BS 5852 Ignition Source 5

ECE Regulation No 118.02

Vita BS 7176 Low Hazard

Vita BS 7176 Medium Hazard

Vita FMVSS 302

Vita ECE Reg. 118 Parts 1 & 2

Vita FAR 25.853

Vita NF P 95 503 M2

6

Wet: 4, Dry: 4 (BS EN ISO 105 - X12)

Wipe with a damp cloth and warm soapy water. Improved resistance to alcohol but avoid regular use and remove residue where possible. For full details, see cleaning guide.

-

Light Fastness:


Fastness to Rubbing:

Maintenance:

Colour Matching:

Environment:

Anti-microbial / Anti-fungal - AATCC 147:2011

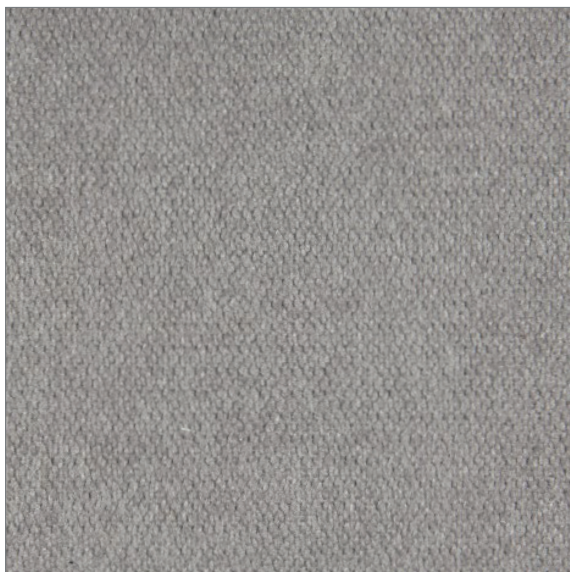

Light Grey
100000012752

120



Green
100000012754

429



Dark Grey
10000012753

484



Petrol
100000012755

707



Blue
100000012756


09

TR

Kompozisyon:	%100 Pes
Ağırlık:	310 g/m2
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	32.000
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Boncuklaşma:	5
Sürtünme Dayanımı:	5
Kumaş Bakımı:	30 de recede yıkanabilir.
Renk Uyumu:	Uluslararası toleranslar dahilindedir.

UK

Composition:	%100 Pes
Weight:	310 g/m2
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	32.000
Light Fastness:	5
Pilling:	5
Fastness to Rubbing:	5
Maintenance:	Washable to 30 C.
Colour Matching:	Within international tolerance limits.

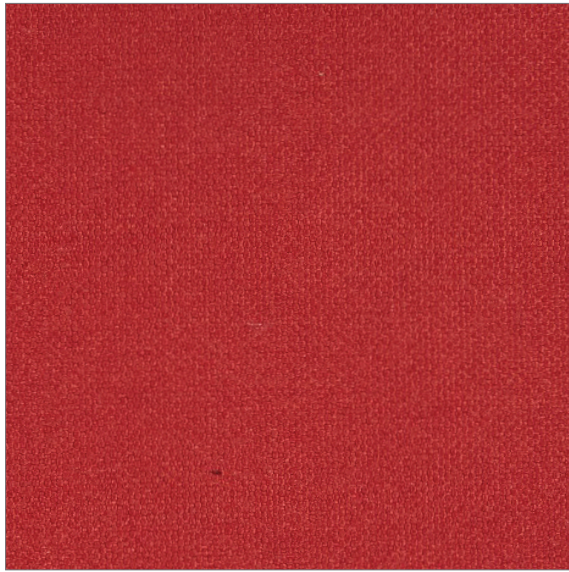

Terra
10000012746

511



Sahara
10000012747

13



Dark Blue
10000012748

49



Silver
10000012749

116



Deep Brown
10000012750

250



Steel
10000012751


44

TR

Kompozisyon:	%100 Pes
Ağırlık:	430 g/m ²
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	4
Boncuklaşma:	4
Sürtünme Dayanımı:	4
Kumaş Bakımı:	30 derecede yıkanabilir.
Renk Uyumu:	Uluslararası toleranslar dahilindedir.

UK

Composition:	%100 Pes
Weight:	430 g/m ²
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100.000
Light Fastness:	4
Pilling:	4
Fastness to Rubbing:	4
Maintenance:	Washable to 30 C.
Colour Matching:	Within international tolerance limits.

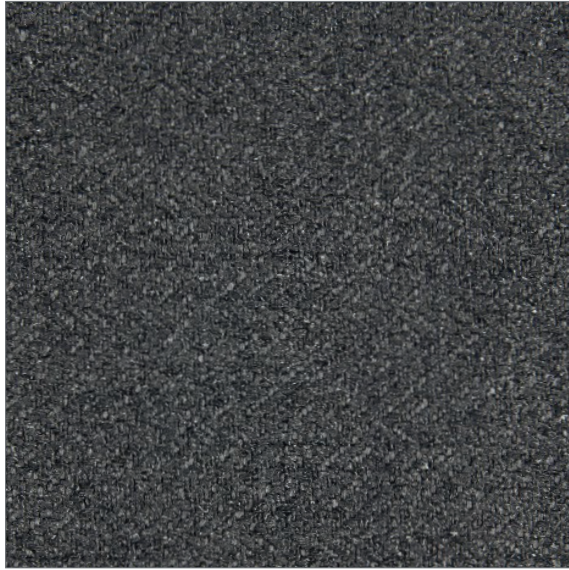

Anthracite
10000012745

46




Sahara
10000012741

13



Coffee
10000012742

30



Silver
10000012743

121



Light Grey
10000012744


120

TR

Kompozisyon: %100 Pes
Ağırlık: 350 g/m²
Genişlik: 140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık: 100.000
Solmaya Karşı Dayanıklılık: 5
Boncuklaşma: 4-5
Sürtünme Dayanımı: 5
Kumaş Bakımı: 30 derecede yıkanabilir.
Renk Uyumu: Uluslararası toleranslar dahilindedir.

UK

Composition: %100 Pes
Weight: 350 g/m²
Width: 140 cm
Abrasion Resistance: 100.000
Light Fastness: 5
Pilling: 4-5
Fastness to Rubbing: 5
Maintenance: Washable to 30 C.
Colour Matching: Within international tolerance limits.

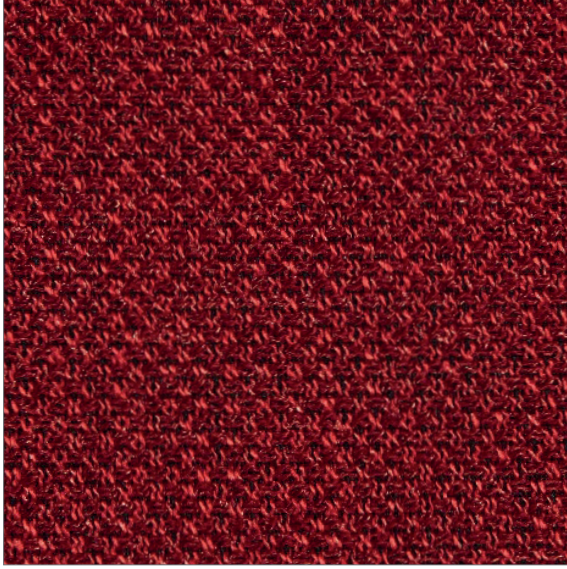

Kırmızı
10000010931

32732



Açık Gri
10000010929

32741



Gri
10000010930

32740



Füme
10000010932

32720




Kemik
10000010933

32790



Bej
10000010934

32800




Sarı
10000012706

48110



Yeşil
10000012707

48120



Turkuaz
10000012708

48130



Açık Kahve
10000010935

32811



Koyu Gri
10000012709

48140



Kemik - Kahve
10000012710

48150

By EFTCG

NORDIC
FURNITURE
CONTACT

TR

Kompozisyon:	% 27 Pamuk , %36 Akrikilik , %37 Polyester
Ağırlık:	558.64 g/m2
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	30.000
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Boncuklaşma:	5
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4-5
Kumaş Bakımı:	Kuru temizleme önerilir.
Renk Uyumu:	Uluslararası toleranslar dahilindedir.

UK

Composition:	27% Cotton, 36% Acrylic, 37% Polyester
Weight:	558.64 g/m2
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	30.000
Light Fastness:	5
Pilling:	5
Fastness to Rubbing:	4-5
Maintenance:	Dry cleaning is recommended.
Colour Matching:	Within international tolerance limits.



Krem
10000012511

6340955



Kahverengi
10000012510

6340712




Gri - Yeşil
10000012512

6341137



Yeşil
10000012513

6341313



Kırmızı
10000012514

6342422



10000012238

39117



10000012240

39101



10000012239

49



10000012241

116



10000012242


250

TR

Kumaşın Yapısı:	%32 Pamuk, %1 Keten, %24 Akrilik, %17 Polyester, %26 Viskon
Ağırlık:	527.78 g/m2
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	45000
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	4-5
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4-5
Boncuklaşma:	4-5
Bakım:	Kuru temizleme önerilir.
Renk Uyumu:	Uluslararası toleranslar dahilindedir.

UK

Composition:	32% Cotton, 1% Flax, 24% Acrylic, 17% Polyester, 26% Viscose
Weight:	527.78 g/m2
Width:	140 cm
Light Fastness:	4-5
Fastness to Rubbing:	4-5
Pilling:	4-5
Maintenance:	Dry cleaning is recommended.
Colour Matching:	Within international tolerance limits.

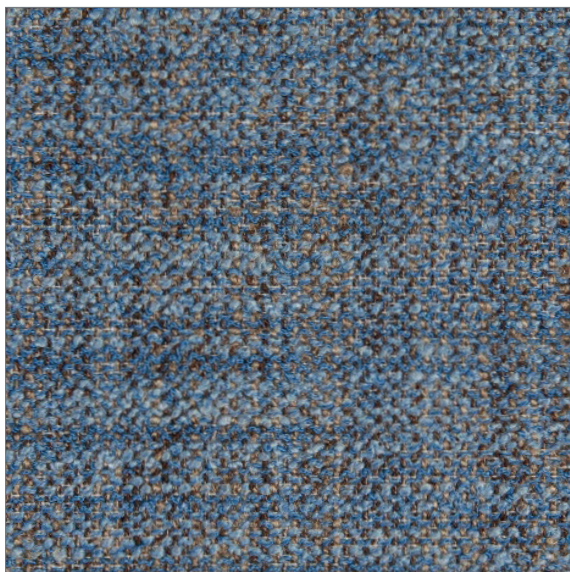

10000012758

39123



10000012243

39125



10000012244

38360



10000012245

38368



10000012246

38393



10000012247

38394



10000012248

39130



10000012757


38380

TR

Kompozisyon:	%26 Pamuk, %2 Keten, %46 Poliakrilik, %26 Polyester
Ağırlık:	510.42 g/m2
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	42.600
Yanmazlık ve Alev Geciktiricilik:	BS5852 Kısım 1 1979: Sigara için
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	4-5
Boncuklaşma:	4-5
Sürtünme Dayanımı:	4-5
Kumaş Bakımı:	Kuru temizleme önerilir.
Renk Uyumu:	Uluslararası toleranslar dahilindedir.

UK

Composition:	26% Cotton, 2% Flax, 46% Polyacrylic, 26% Polyester
Weight:	510.42 g/m2
Width:	140 cm
Abrasion Resistance: 4	2.600
Flammability:	BS5852 Part 1 1979: Cigarette
Light Fastness:	4-5
Pilling:	4-5
Fastness to Rubbing:	4-5
Maintenance:	Dry cleaning is recommended.
Colour Matching:	Within international tolerance limits.

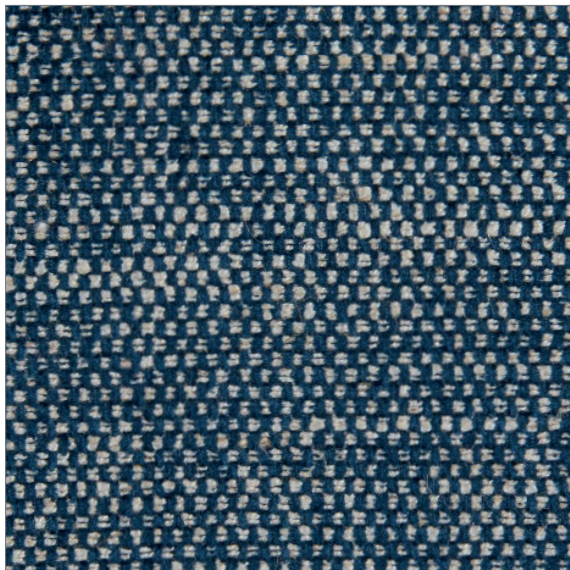


10000012725

19306




10000012722

19323



10000012723

19318



10000012724


19322

TR

Kompozisyon:	%51 Vi, %23 Co, %15 Li, %11 Pes
Ağırlık:	472 g/m ²
Genişlik:	138 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	45.000
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Boncuklaşma:	4-5
Sürtünme Dayanımı:	3-4
Kumaş Bakımı:	Kuru temizleme önerilir. Nemli bezle silinerek temizlenebilir.
Renk Uyumu:	Uluslararası toleranslar dahilindedir.


UK

Composition:	%51 Vi, %23 Co, %15 Li, %11 Pes
Weight:	472 g/m ²
Width:	138 cm
Abrasion Resistance:	45.000
Light Fastness:	5
Pilling:	4-5
Fastness to Rubbing:	3-4
Maintenance:	Dry cleaning is recommended. Wipe clean using a damp cloth.
Colour Matching:	Within international tolerance limits.

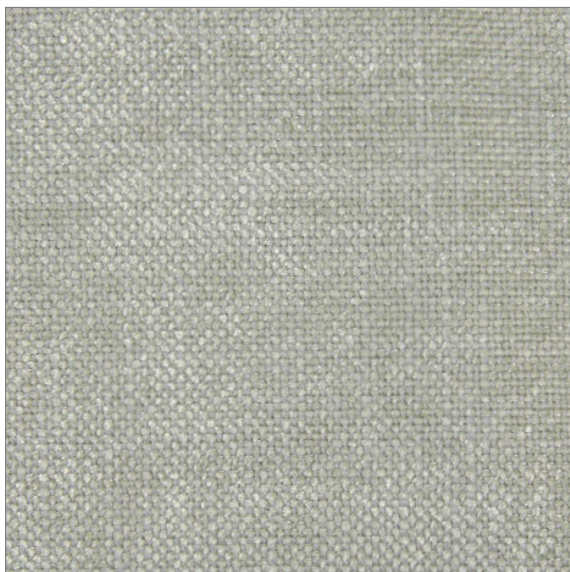

Limestone
10000012716

10



Gargoyle
10000012717

02



Pewter
10000012718

06



Rabbit
10000012719

08



Taupe
10000012720

11



Captain
10000012721


42

TR

Kompozisyon:	%59 Pes %41 Cot
Ağırlık:	458 g/m2
Genişlik: 1	142 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000
Yanmazlık ve Alev Geciktiricilik:	FR Kaplama ile BS5852 testi geçmiştir. CAL117, FMVSS 302 : NFPA 26
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Boncuklaşma:	4
Sürtünme Dayanımı:	4
Kumaş Bakımı:	Kuru temizleme önerilir. Nemli bezle silinerek temizlenebilir. Uluslararası toleranslar dahilindedir.
Renk Uyumu:	Oeko-Tex® 100 sertifikalı
Çevresel Duyarlılık:	

UK

Composition:	59% Pes 41% Cot
Weight:	458 g/m2
Width:	142 cm
Abrasion Resistance:	100.000
Flammability:	Passed BS5852 with FR coating, CAL117, FMVSS 302. NFPA 26
Light Fastness:	5
Pilling:	4
Fastness to Rubbing:	4
Maintenance:	Dry cleaning is recommended. Wipe clean using a damp cloth. Within international tolerance limits.
Colour Matching:	
Environment:	Oeko-Tex® 100 certified

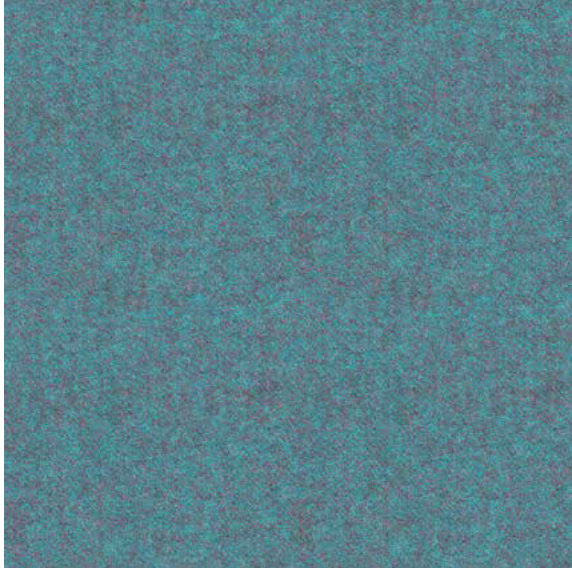

Kinship *
10000012844

LDS56



Support
10000012921

LDS55




Engage
10000012920

LDS57



Alike *
10000012791

LDS62



Group *
10000012524

LDS59



League *
10000012794

LDS50




Accord
10000012932

LDS60



Kindness
10000012922

LDS51



Comply
10000012923

LDS52



Gather
10000012925

LDS46



Lateral
10000012926

LDS28



Pact
10000012924


LDS53



Relate *
10000012927

LDS44

* Stoklu kumaş
Fabric available in stock

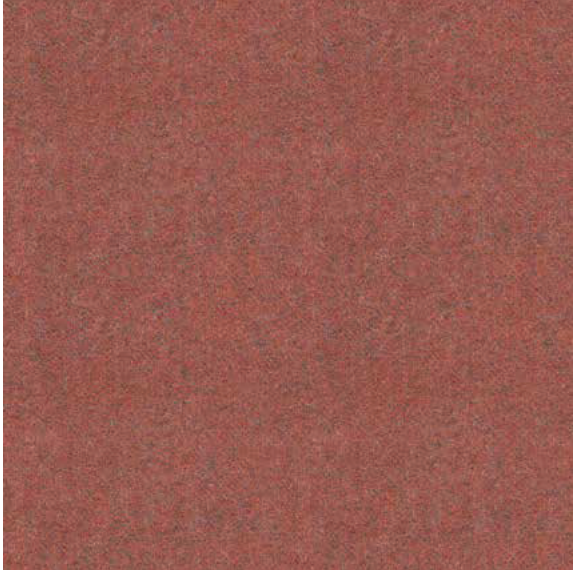

Work ★
10000012912

LDS73



Success
10000012845

LDS76



Values
10000012823

LDS87




Share
10000012824

LDS85



Medley
10000012917

LDS36



Global
10000012915

LDS86



Apt
10000012916

LDS80



Warmth
10000012919

LDS67



Mutual
10000012914

LDS84



Similar
10000012913

LDS81



Order ★
10000012918

LDS64




Collaborate ★
10000012793

LDS68



Interfuse *
10000012928

LDS48



Intertwine
10000012672

LDS42




Affix *
10000012930

LDS32



Tag
10000012929

LDS33




Wed
10000012931

LDS34



Serendipity *
10000012797

LDS08



Assemble
10000012843

LDS61




Mix *
10000012795

LDS17



Partner *
10000012796

LDS16



Seek
10000012969

LDS27

TR

Kumaşın Yapısı:	%95 İşlenmemiş Yün, %5 Poliamit
Ağırlık:	400g/m2 ±5%
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000
Boncuklaşma	Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 1 Sigara EN 1021 - 2 Kibrit NF D 60-013 EN 13501-1 Yapıştırılmış Sınıf D, s1, d0 EN 13501-1 Yapıştırılmamış Sınıf E, s2, d0 EN 13501-1 Yapıştırılmış Sınıf B, s1, d0, alev geciktiricilik işlemi ile EN 13501-1 Yapıştırılmamış Sınıf D, s2, d0, alev geciktiricilik işlemi ile BS 5867 : Kısım 2 : Tip B Perdeler, alev geciktiricilik işlemi ile Synergy BS 7176 Düşük Tehlike Synergy UNI 9175 Sınıf 1 IM Synergy ÖNORM B 3825 & A 3800-1 Synergy BS 7176 Orta Tehlike, alev geciktiricilik işlemi ile Synergy BS 5852 Tutuşturma Kaynağı 5, alev geciktiricilik işlemi ile 5
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	Düzenli aralıklarla vakumlu temizleme aleti yardımıyla temizlenmelidir. Profesyonel
Kumaş Bakımı:	kuru temizleme ile veya nemli bezle silinerek temizlenebilir.
Renk Uyumu:	-
Çevresel Duyarlılık:	AB Eko-Etiketi Sertifikalı


EN

Composition:	95% Virgin Wool, 5% Polyamide
Weight:	400g/m2 ±5%
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100.000
Pilling	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Flammability:	EN 1021 - 1 Cigarette EN 1021 - 2 Match NF D 60-013 EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0 EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated BS 5867 : Part 2 : Type B Curtains & Drapes when FR treated Synergy BS 7176 Low Hazard Synergy UNI 9175 Classe 1 IM Synergy ÖNORM B 3825 & A 3800-1 Synergy BS 7176 Medium Hazard when FR treated Synergy BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated 5
Light Fastness:	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Fastness to Rubbing:	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Maintenance:	-
Colour Matching:	-
Environment	EU Ecolabel Certified




Basel
10000011830

183 *



Basel
10000012936

121 *



Basel
10000012937

181

* Stoklu kumaş
Fabric available in stock

TR

Kumaşın Yapısı:	%90 Yün; %10 Naylon
Ağırlık:	510 g/lin.m
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	50.000
Boncuklaşma:	4
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B2 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 UNI 9175, 1IM US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP Code 2010:Part 8 Crib 5 alev korumalı olduğunda Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	6-7
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4
Kumaşın Bakımı:	
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.


EN

Composition:	90% Wool; 10% Nylon
Weight:	510 g/lin.m
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	50.000
Pilling:	4
Flammability:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B2 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 UNI 9175, 1IM US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP Code 2010:Part 8 Crib 5 when flameprotected No use of brominated flameretardants
Light Fastness:	6-7
Fastness to Rubbing:	4
Maintenance:	
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.




10000012764

193




10000012001

176



10000012116

156




10000012767

473



10000011828

116




10000012763

236



10000012766

143



10000012765

256



10000012768

673

TR


Kumaşın Yapısı:	100% Trevira CS
Ağırlık:	Yaklaşık 700 g/m2
Genişlik:	Yaklaşık 150 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık*:	35.000 tur
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B1 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 NF P 92 507 M1 UNI 9175 1IM UNI 9177 sınıf 1 US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP 2010 Kodu: Kısım 8 Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır.
Solmaya Karşı Dayanıklılık*:	5-8 (ISO 1-8)
Renk uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Boncuklaşma:	4
Sürtünmeye Dayanımı:	4
Kumaş Bakımı:	Kurutma makinasında kurutulmaz, ağırtıcı kullanılmaz, kuru temizleme önerilir, 60 derecede yıkanır, orta derece ütü sıcaklığı
Çevresel Duyarlılık:	Azaltılmış çevresel etki, ISO 9001- ISO 14001 REACH yönetmeliği ile uyumludur

UK

Composition:	100% Trevira CS
Weight:	Approx. 700g/m2
Width:	Approx. 150 cm
Abrasion Resistance:	35,000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B1 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 NF P 92 507 M1 UNI 9175 1IM UNI 9177 classe 1 US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP Code 2010:Part 8 No use of brominated flameretardants
Light Fastness:	5-8 (ISO 1-8)
Colour Matching:	Slight differences may occur
Pilling:	4
Fastness to Rubbing:	4
Maintenance:	No dryer, no chlorine, clean, wash 50 dg care, Ironing Temperature 2
Environment:	Reduced environmental impact ISO 9001- ISO 14001 Complies with REACH regulation


STEELCUT TRIO 3

G

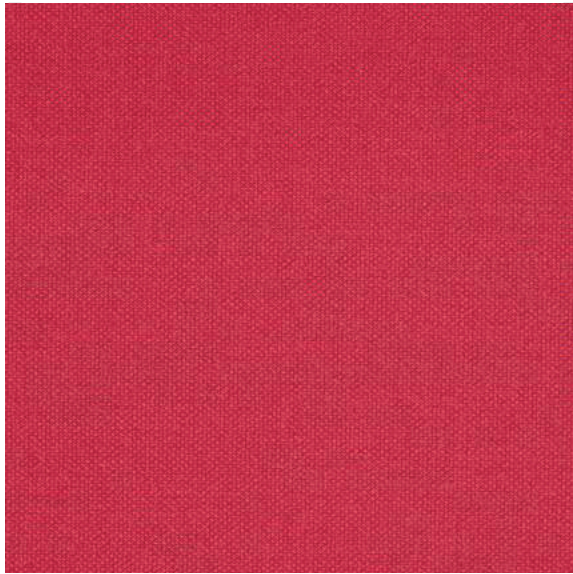


Steelcut Trio 3
10000012951

666




Steelcut Trio 3
10000012952

553




Steelcut Trio 3
10000012953

526



Steelcut Trio 3
10000012954

515



Steelcut Trio 3
10000012958

576




Steelcut Trio 3
10000011986

645

★ Stoklu kumaş
Fabric available in stock

By EFTCG
NORDIC
FURNITURE
C O N T R A C T

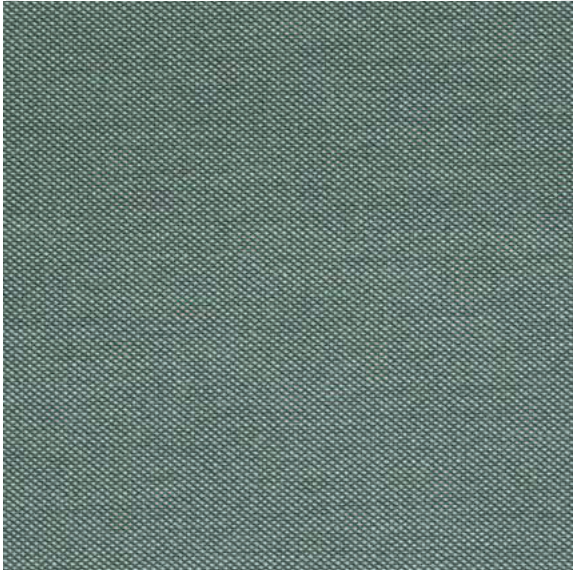


Steelcut Trio 3
10000012956

966




Steelcut Trio 3
10000012957

976




Steelcut Trio 3
10000011968

953




Steelcut Trio 3
10000012302

983

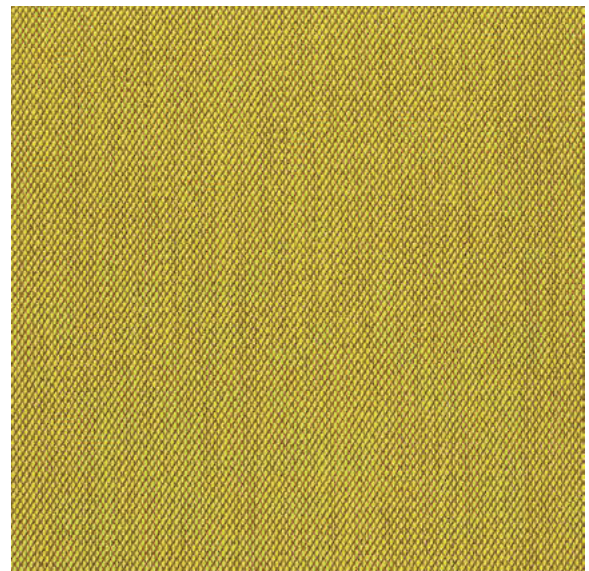


Steelcut Trio 3
10000012114

453 *

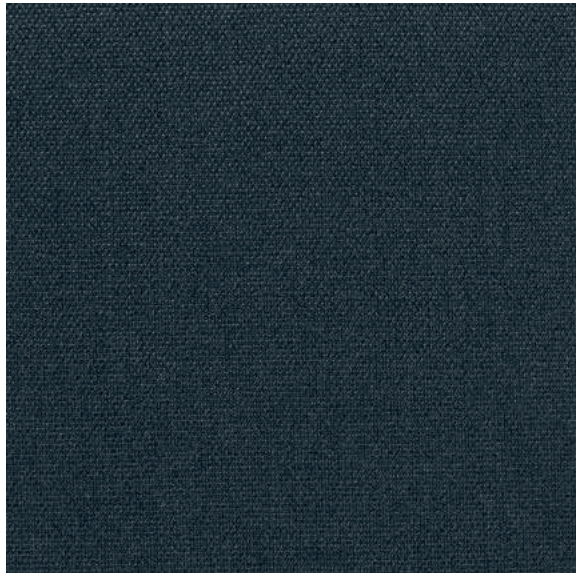

Steelcut Trio 3
10000011918


383 *




Steelcut Trio 3 883
10000012265



Steelcut Trio 3 796
10000012955



Steelcut Trio 3 153 *
10000012180



Steelcut Trio 3 124 *
10000012115

STEELCUT TRIO 3


G

TR

Kumaşın Yapısı:	%90 Yün; %10 Naylon
Ağırlık:	770 g/lin.m
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000 tur
Boncuklaşma:	4
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 sınıf 2, BS 5852 Crib 5 özel uygulama ile, BS 5852 part 1, DIN 4102 B2, EN 1021-1/2, IMO FTP Code 2010: Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, Önorm B1/Q1, SN 198 898 5.3 özel uygulama ile, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5-7
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Çevresel Duyarlılık:	REACH yönetmeliğine uygundur, AB Eko-Etiketine (Çiçek) uygundur


EN

Composition:	90% Wool; 10% Nylon
Weight:	770 g/lin.m
Width:	140cm
Abrasion Resistance:	100.000 Martindale cycles
Pilling:	4
Flammability:	AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 class 2, BS 5852 Crib 5 with treatment, BS 5852 part 1, DIN 4102 B2, EN 1021-1/2, IMO FTP Code 2010: Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, Önorm B1/Q1, SN 198 898 5.3 with treatment, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, No use of brominated flameretardants
Fastness to Rubbing:	4
Light Fastness:	5-7
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Environment:	Complies with EU ecolabel "The Flower", Complies with REACH

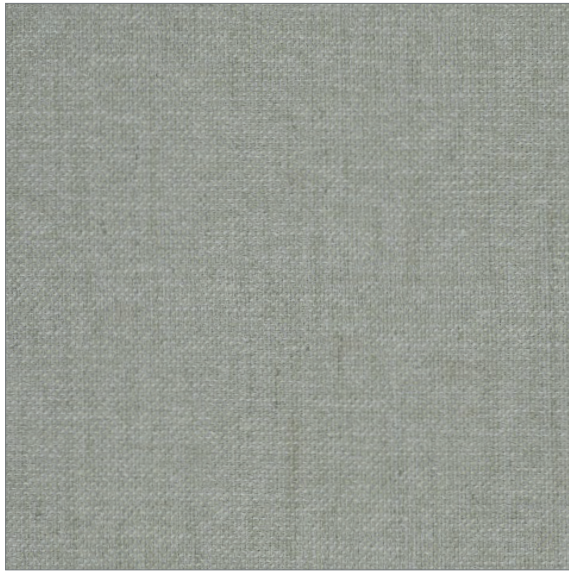

10000012219

717



10000012220

172



10000012221

532



10000012222

192



10000012218

242



10000012217

1079



10000012216


652

TR

Kumaşın Yapısı:	%8 Keten, %58 Yeni Yün, %5 Poliamit, %4 Polyester, %25 Viskon
Ağırlık:	635 g
Genişlik:	150 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	50000
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	AS/NZS 3837 BS 5852 part 1, ig. s. 0 DIN 4102 B2 US Cal. Bull. 117-2013 NFPA 260
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5-7 (ISO 1-8)
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	3
Boncuklaşma:	3
Bakım:	Kurutma makinasında kurutulmaz, ağartıcı kullanılmaz, kuru temizleme önerilir, orta derece ütü sıcaklığı
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Çevresel Duyarlılık:	Doğal lifler / Sürdürülebilir kaynak, ISO 9001- ISO 14001


UK

Composition:	8% Flax, 58% New Wool, 5% Polyamide, 4% Polyester, 25% Viscose
Weight:	635 g
Width:	150 cm
Abrasion Resistance:	50000
Flammability:	AS/NZS 3837 BS 5852 part 1, ig. s. 0 DIN 4102 B2 US Cal. Bull. 117-2013 NFPA 260
Light Fastness:	5-7 (ISO 1-8)
Fastness to Rubbing:	3
Pilling:	3
Maintenance:	No dryer, no chlorine, clean, wash 50 dg care, Ironing Temperature 2
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Environment:	Natural fibers / Sustainable resource, ISO 9001- ISO 14001

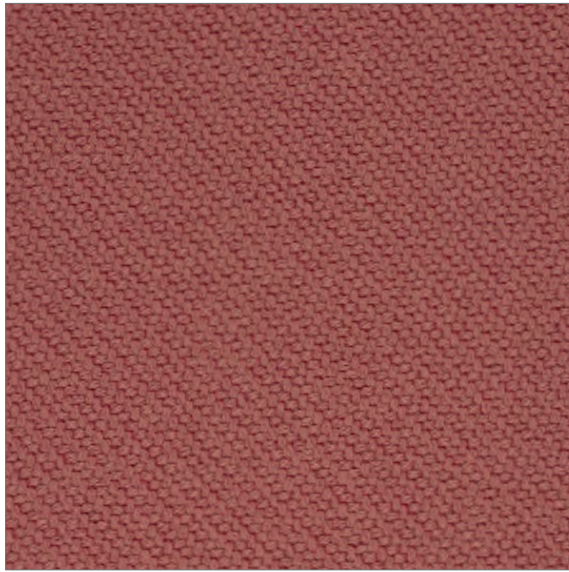


10000012769

632




10000012169

610



10000012770

642




10000012771

722




10000011951

232



10000012123

442



10000012120

222




10000012168

962



10000012118

182



10000011952

762

TR

Kumaşın Yapısı:	%90 Yün; %10 Naylon
Ağırlık:	860 g/lin.m
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000 tur
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021-1/2 BS 5852 part 1 DIN 4102 B2 Önorm B2/Q1 NF D 60 013 UNI 9175 1IM US Cal. Bull. 117-2013 NFPA 260 IMO FTP Code 2010:Part 8 BS 5852 crib 5 alev geciktiricilik işlemi ile Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır.
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5-7
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4
Boncuklaşma:	4
Bakım:	Kurutma makinasında kurutulmaz, ağırtıcı kullanılmaz, kuru temizleme önerilir, orta derece ütü sıcaklığı.
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Çevresel Duyarlılık:	Doğal lifer Sürdürülebilir kaynak ISO 9001 - ISO 14001 REACH yönetmeliğine uygundur.

UK

Composition:	90% Wool; 10% Nylon
Weight:	860 g/lin.m
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100.000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021-1/2 BS 5852 part 1 DIN 4102 B2 Önorm B2/Q1 NF D 60 013 UNI 9175 1IM US Cal. Bull. 117-2013 NFPA 260 IMO FTP Code 2010:Part 8 BS 5852 crib 5 with flame retardant treatment No use of brominated flame retardants.
Light Fastness:	5-7
Fastness to Rubbing:	4
Pilling:	4
Maintenance:	Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Environment:	Natural fibers Sustainable resource ISO 9001 - ISO 14001 Complies with REACH

ARTIFICIAL SOFT LEATHER




Moretto *
10000011644

646




Nero *
10000012145

622




Fondotinta *
10000012961

662



Wood *
10000012960

609



Stone *
10000012201

629




Asfalto *
10000012959

660




Gesso *
10000012200

634



Verdone *
10000012202

632



Rosso *
10000012198

657

* Stoklu kumaş
Fabric available in stock


ARTIFICIAL SOFT LEATHER

TR

Kumaşın yapısı:	%83 Polivinil Klorür, %15 Polyester, %2 Poliüretan
Ağırlık:	500 g/m2
Genişlik:	0.95 mm
Kopmaya karşı dayanıklılık:	(En) minimum 300 N / (Boy) minimum 300 N. (ISO 1421)
Yırtılmaya karşı dayanıklılık:	(En) minimum 25 N / (Boy) minimum 35 N. (ISO 4674-1)
Kopma sırasında esneme:	(En) %90 / (Boy) %85. (ISO 1421)
Esneklik dayanımı:	23°C derecede minimum 100.000 fix. (ISO 5402)
Aşınmaya karşı dayanıklılık:	22000 Martindale (ISO 5470-2)
Sürtünmeye karşı dayanıklılık:	Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Solmaya karşı dayanıklılık:	Açık Renkler: 3 Koyu Renkler: 5 (ISO 105-B02)
Bakım:	Ağartıcı veya alkol ile temizlenmesi sakıncalıdır. Direk güneş ışığından korunmalıdır. Kahve çay vb. sıvı dökülmeleri halinde emiciliği yüksek bir bez veya kağıt kullanılmalıdır. Ovalamadan temizlenmelidir. Yüzeydeki toz,vakumlu temizleme aleti veya yumuşak başlıklı fırça yardımıyla temizlenmelidir. Tüm renkler için geçerlidir.

EN

Composition:	83% Polyvinyl Chloride, 15% Polyester, 2% Polyurethane
Weight:	500 g/m2
Thickness:	0.95 mm
Tensile strength:	(Width) minimum 300 N / (Length) minimum 300 N. (ISO 1421)
Tear strength:	(Width) minimum 25 N / (Length) minimum 35 N. (ISO 4674-1)
Elongation at break:	(Width) %90 / (Length) %85. (ISO 1421)
Flexing endurance:	at 23°C. minimum 100.000 fix. (ISO 5402)
Abrasion resistance:	22000 Martindale (ISO 5470-2)
Fastness to rubbing:	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Light fastness:	Light Colors: 3 Dark Colors: 5 (ISO 105-B02)
Maintenance:	Do not use bleach or alcohol for cleaning. Keep away from direct sunlight. In case of spills such as coffee, tea, etc., wipe clean using a highly absorbent cloth or paper towel. Clean without rubbing. Vacuum or brush using a soft brush for removing surface dust. Applicable for all colors.

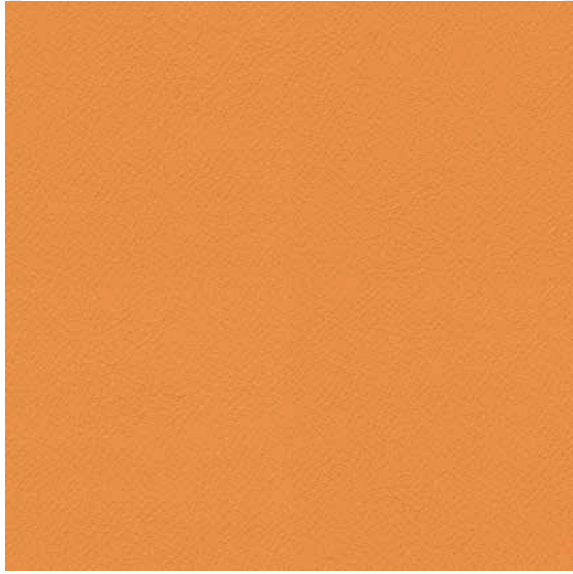

Yellow
10000012870

ITA03



Rust
10000012869

ITA11



Oatmeal
10000012876

ITA02




Tomato
10000012868

ITA08



Olive
10000012871

ITA09

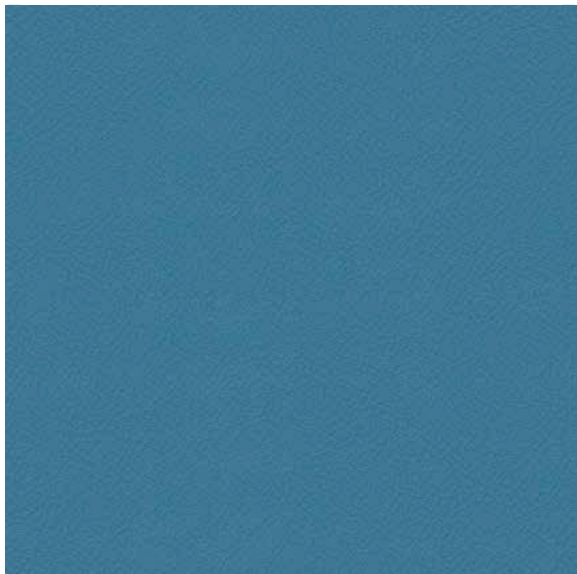


Waterfall
10000012872

ITA18



Peacock
10000012873

ITA19



Navy
10000012875

ITA22




Porcelain
10000012874

ITA15




Plum
10000012800

ITA23

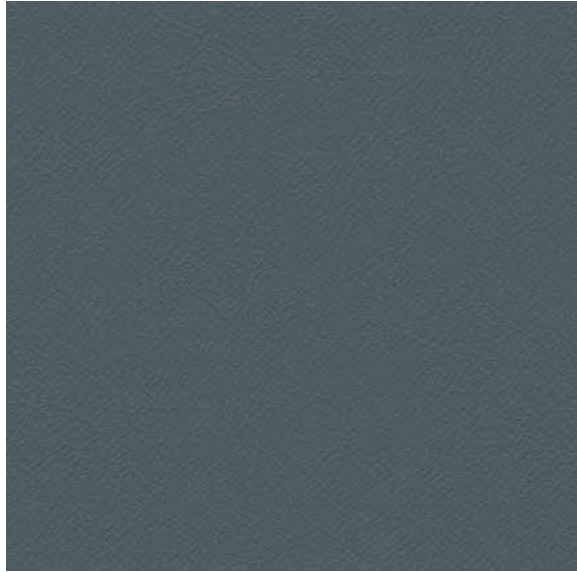

Koala
10000012799

ITA04



Seal
10000012877

ITA01



Hippo
10000012798

ITA07




Taupe
10000012878

ITA10



Espresso
10000012827

ITA14



Noir
10000012818

ITA12

TR

Kumaşın Yapısı:

Ağırlık:

Genişlik:

Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:

Boncuklaşma:

Yanmaya Karşı Dayanıklılık:

Yüzey: %98.5 PVC, %1.5 PU

Alt Katman: %50 Polyester, %50 Pamuk

850g/m2 ±10%

140cm

100.000

Islak: 4, Kuru: 4 (BS EN ISO 105 - X12)

EN 1021 - 1 Sigara

EN 1021 - 2 Kibrit

BS 5852 Tütüşturma Kaynağı 5

AEK Tüzüğü No 118.02

Vita BS 7176 Düşük Tehlike

Vita BS 7176 Orta Tehlike

Vita FMVSS 302

Vita AEK Tüzüğü No 118 Kısım 1 & 2

Vita FAR 25.853

Vita NF P 95 503 M2

6

Islak: 4, Kuru: 4 (BS EN ISO 105 - X12)

Nemli bezle ve sıcak sabunlu suyla silinerek temizlenebilir. Alkole karşı geliştirilmiş dirence sahiptir fakat düzenli alkol kullanımından kaçınılmalıdır ve mümkünse kalıntılar giderilmelidir. Ayrıntılı bilgi için temizleme kılavuzuna bakınız.

-

Renk Uyumu:

Çevresel Duyarlılık:

Anti-Mikrobik ve Anti-Bakteriyel materyal - AATCC 147:2011

EN

Composition:

Weight:

Width:

Abrasion Resistance:

Pilling:

Flammability:

Surface: 98.5% PVC, 1.5% PU

Bottom Layer: 50% Polyester, 50% Cotton

850g/m2 ±10%

140cm

100.000

Wet: 4, Dry: 4 (BS EN ISO 105 - X12)

EN 1021 - 1 Cigarette

EN 1021 - 2 Match

BS 5852 Ignition Source 5

ECE Regulation No 118.02

Vita BS 7176 Low Hazard

Vita BS 7176 Medium Hazard

Vita FMVSS 302

Vita ECE Reg. 118 Parts 1 & 2

Vita FAR 25.853

Vita NF P 95 503 M2

6

Wet: 4, Dry: 4 (BS EN ISO 105 - X12)

Wipe with a damp cloth and warm soapy water. Improved resistance to alcohol but avoid regular use and remove residue where possible. For full details, see cleaning guide.

-

Colour Matching:

Environment:

Anti-microbial / Anti-fungal - AATCC 147:2011