



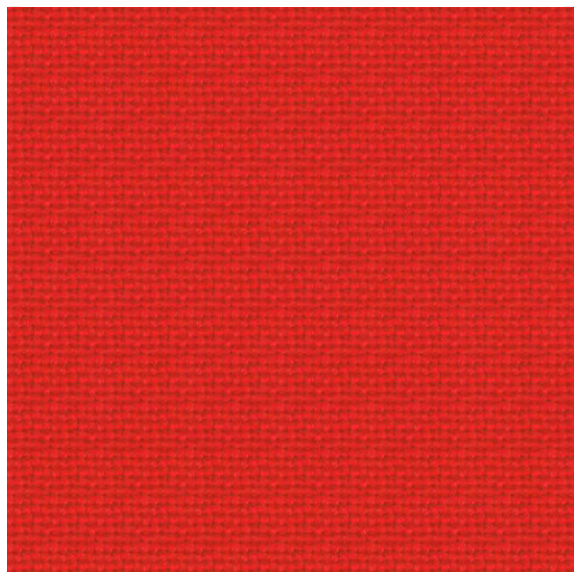


Red
10000004035

AD014




Cinnamon
10000003984

AD111



Wine *
10000001958

AD020




Beetroot
10000011158

AD116



Raspberry
10000004020

AD127



Tawny *
10000001758

AD098




Pewter *
10000000419

AD072



Cranberry *
10000000331

AD005




Aztec
10000011159

AD113




Fjord
10000002485

AD125



Nightshade
10000002481

AD011



Black *
10000002480

AD055


* Stoklu kumaş
Fabric available in stock

TR

Kumaşın Yapısı:	%60 Polypropilen, %30 Yün, %10 Viskoz
Ağırlık:	385g/m ² ±5%
Genişlik:	130 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	60.000
Boncuklaşma:	Islak: 3/4, Kuru: 4
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	BS EN 1021-1: 2006 – Yanan sigara BS EN 1021-2: 2006 – Kibrit ateşi eşdeğeri
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	Islak: 3/4, Kuru: 4
Kumaş Bakımı:	Düzenli aralıklarla vakumlu temizleme aleti yardımıyla temizlenmelidir. Nemli bezle silinerek temizlenebilir veya özel döşeme şampuanı ile yıkanabilir.


EN

Composition:	60% Polypropylene, 30% Wool, 10% Viscose
Weight:	385g/m ² ±5%
Width:	130 cm
Abrasion Resistance:	60.000
Boncuklaşma:	Wet: 3/4, Dry: 4
Flammability:	BS EN 1021-1: 2006 – smouldering cigarette BS EN 1021-2: 2006 – match flame equivalent
Light Fastness:	5
Fastness to Rubbing:	Wet: 3/4, Dry: 4
Maintenance:	Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietry upholstery shampoo.

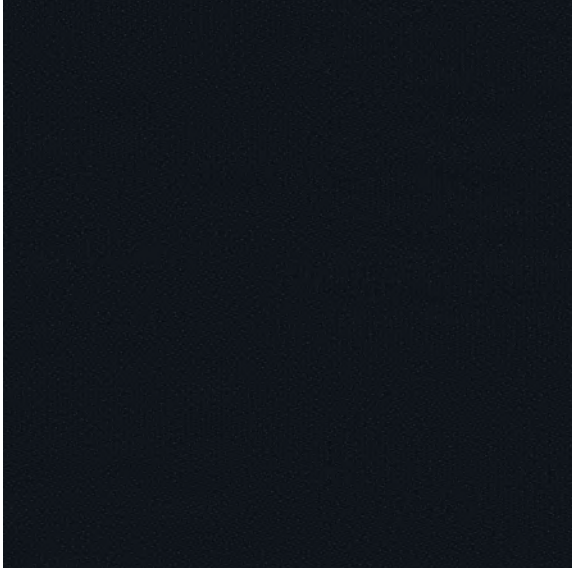


Forward *

CSE14




Present *

CSE13




Forecast *

CSE11



Generation *

CSE02

Futurist
10000012848

CSE01

TR

Kumaşın Yapısı:	%100 Polyester
Ağırlık:	320g/m2 ±5%
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000
Boncuklaşma	Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 1 Sigara EN 1021 - 2 Kibrit Era BS 7176 Düşük Risk
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Kumaş Bakımı	60 derecede yıkanabilir. Düzenli aralıklarla vakumlu temizleme aleti yardımıyla temizlenmelidir. Nemli bezle silinerek temizlenebilir veya özel döşeme şampuanı ile yıkanabilir.
Çevresel duyarlılık	Oeko-Tex® 100 sertifikalı

EN

Composition:	%100 Polyester
Weight:	320g/m2 ±5%
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100.000
Pilling	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Flammability:	EN 1021 - 1 Cigarette EN 1021 - 2 Match Era BS 7176 Low Hazard
Light Fastness:	5
Fastness to Rubbing:	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Maintenance:	Washable to 60°C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.
Environment:	Oeko-Tex® 100 certified


By EFTCG

NORDIC
FURNITURE
C O N T R A C T



Timelapse *
10000012433

CSE16




Period
10000012442

CSE07




Lifetime
10000012432

CSE03




Span
10000012431

CSE05



Cycle *
10000012429

CSE06




Calendar
10000012850

CSE19




Phase
10000012430

CSE17

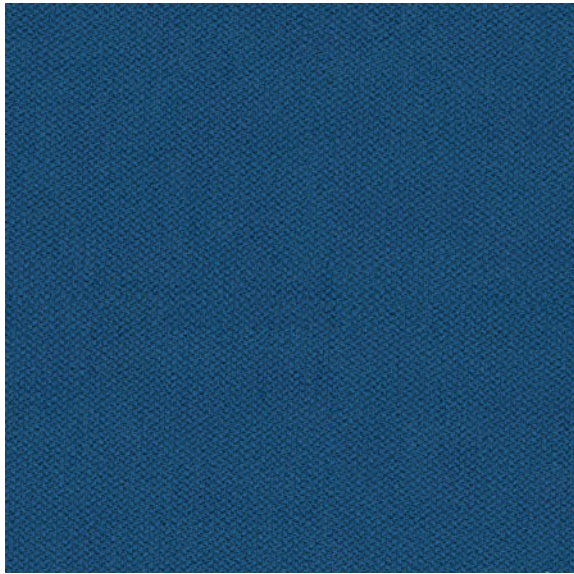


Stage *

CSE15




Perennial
10000012437


CSE12




Everlasting CSE10
10000012435



Prime CSE09
10000012851




Aeon CSE20
10000012436




History
10000012693

CSE21

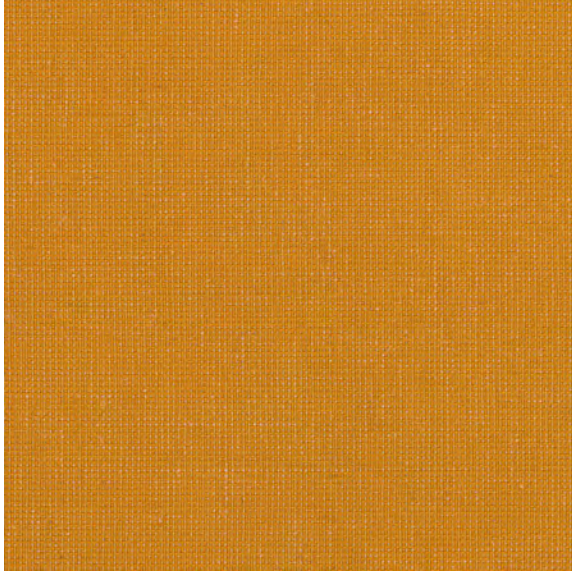


Glisten *

PAT25




Glazed
10000012783

PAT26




Bloomed
10000012879

PAT15



Braise
10000012887

PAT27



Twisted
10000012888

PAT36




Lacquer
10000012785

PAT42

* Stoklu kumaş
Fabric available in stock

Kumaşın Yapısı:	%69 Pamuk, %22 Keten, %8 Polyamid, %1 Viskoz
Ağırlık:	330g/m2 ±5%
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000
Boncuklaşma	Islak: 3, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 1 Sigara
	EN 1021 - 2 Kibrit
	BS 7176 Düşük Tehlike
	BS 5852 Tutuşturma Kaynağı 5
	Patina BS 7176 Orta Tehlike
	Patina BS 5867-2: Tip B Perdeler
	Patina UNI 9175 Sınıf 1 IM
	Patina ÖNORM B 3825 & A 3800-1
	5
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	Islak: 3, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	Düzenli aralıklarla vakumlu temizleme aleti yardımıyla temizlenmelidir. Profesyonel
Kumaş Bakımı:	kuru temizleme ile veya nemli bezle silinerek temizlenebilir.
Renk Uyumu:	-
Çevresel Duyarlılık:	Sak Lifi İçeriği
	AB Eko-Etiketi Sertifikalı

Composition:	%69 Cotton, 22% Flax, 8% Polyamide, 1% Viscose
Weight:	330g/m2 ±5%
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100.000
Pilling	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Flammability:	EN 1021 - 1 Cigarette
	EN 1021 - 2 Match
	BS 7176 Low Hazard
	BS 5852 Ignition Source 5
	Patina BS 7176 Medium Hazard
	Patina BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
	Patina UNI 9175 Classe 1 IM
	Patina ÖNORM B 3825 & A 3800-1
	5
Light Fastness:	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Fastness to Rubbing:	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Maintenance:	-
Colour Matching:	-
Environment:	Bast Fibre Content
	EU Ecolabel Certified

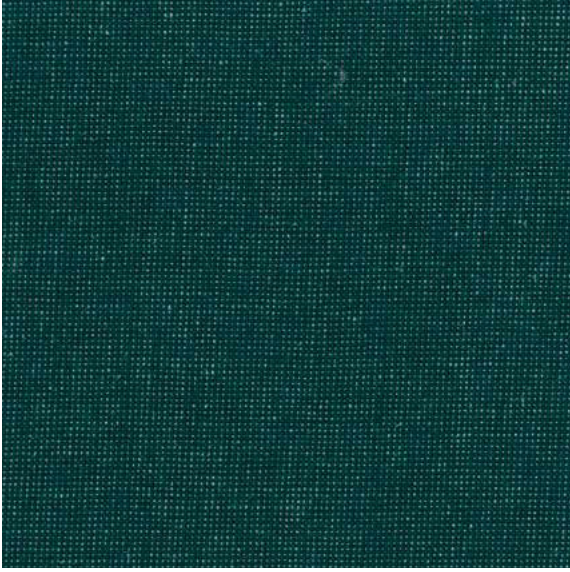


Reclaimed *
10000012885

PAT05




Inlay *
10000012880

PAT37



Flecked
10000012881

PAT38




Temper
10000012882

PAT28




Speckled
10000012883

PAT41




Anodised
10000012884

PAT32




Rippled *
10000012886

PAT19




Restored *
10000012891

PAT07




Sheen
10000012892

PAT17

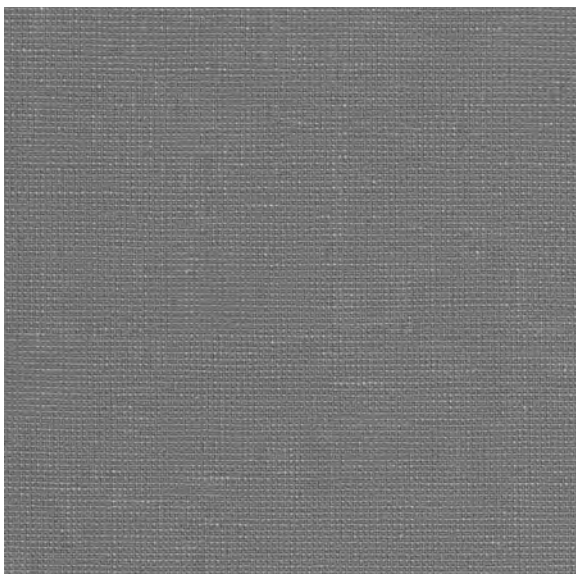


Stoney *

PAT34




Smudged
10000012889

PAT30




Matured
10000012890

PAT10



Toughened *

PAT20




Anneal *

PAT35


By EFTCG

NORDIC
FURNITURE
C O N T R A C T

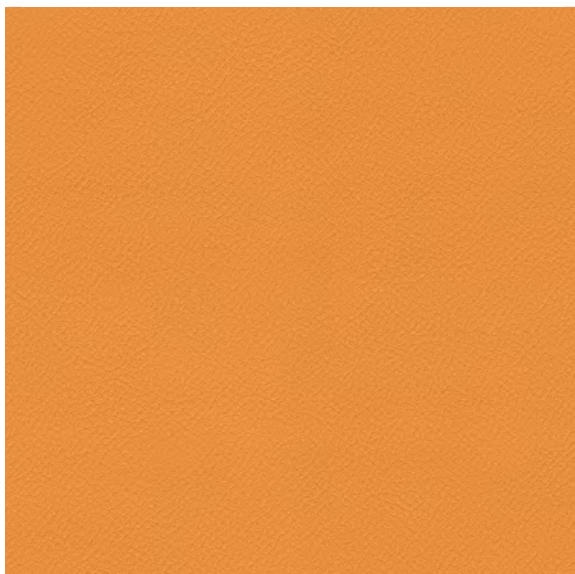


Yellow
10000012870

ITA03



Rust
10000012869

ITA11




Oatmeal
10000012876

ITA02



Tomato
10000012868

ITA08



Olive
10000012871


ITA09

TR

Kumaşın Yapısı:	Yüzey: %98.5 PVC, %1.5 PU Alt Katman: %50 Polyester, %50 Pamuk 850g/m2 ±10%
Ağırlık:	140cm
Genişlik:	100.000
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	Islak: 4, Kuru: 4 (BS EN ISO 105 - X12)
Boncuklaşma:	EN 1021 - 1 Sigara
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 2 Kibrit BS 5852 Tutuşturma Kaynağı 5 AEK Tüzüğü No 118.02 Vita BS 7176 Düşük Tehlike Vita BS 7176 Orta Tehlike Vita FMVSS 302 Vita AEK Tüzüğü No 118 Kısım 1 & 2 Vita FAR 25.853 Vita NF P 95 503 M2 6
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	Islak: 4, Kuru: 4 (BS EN ISO 105 - X12)
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	Nemli bezle ve sıcak sabunlu suyla silinerek temizlenebilir. Alkole karşı geliştirilmiş
Kumaş Bakımı:	dirence sahiptir fakat düzenli alkol kullanımından kaçınılmalıdır ve mümkünse kalıntılar giderilmelidir. Ayrıntılı bilgi için temizleme kılavuzuna bakınız.
Renk Uyumu:	-
Çevresel Duyarlılık:	Anti-Mikrobik ve Anti-Bakteriyel materyal - AATCC 147:2011

EN

Composition:	Surface: 98.5% PVC, 1.5% PU Bottom Layer: 50% Polyester, 50% Cotton 850g/m2 ±10%
Weight:	140cm
Width:	100.000
Abrasion Resistance:	Wet: 4, Dry: 4 (BS EN ISO 105 - X12)
Pilling:	EN 1021 - 1 Cigarette
Flammability:	EN 1021 - 2 Match BS 5852 Ignition Source 5 ECE Regulation No 118.02 Vita BS 7176 Low Hazard Vita BS 7176 Medium Hazard Vita FMVSS 302 Vita ECE Reg. 118 Parts 1 & 2 Vita FAR 25.853 Vita NF P 95 503 M2 6
Light Fastness:	Wet: 4, Dry: 4 (BS EN ISO 105 - X12)
Fastness to Rubbing:	Wipe with a damp cloth and warm soapy water. Improved resistance to alcohol
Maintenance:	but avoid regular use and remove residue where possible. For full details, see cleaning guide.
Colour Matching:	-
Environment:	Anti-microbial / Anti-fungal - AATCC 147:2011

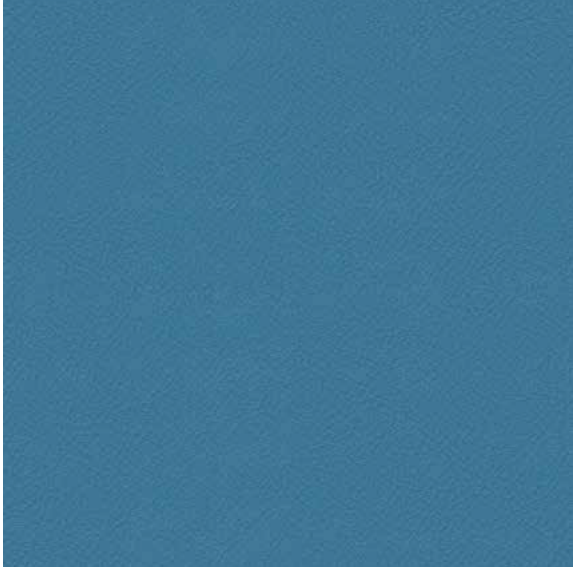

Waterfall
10000012872

ITA18



Peacock
10000012873

ITA19



Navy
10000012875

ITA22




Porcelain
10000012874

ITA15



Plum
10000012800

ITA23

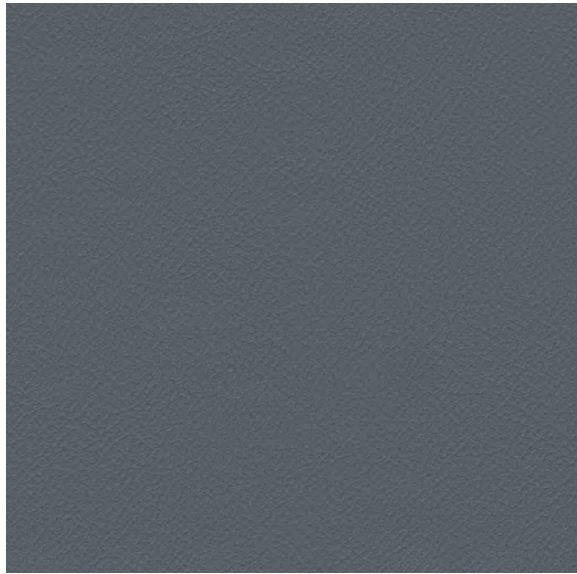

Koala
10000012799

ITA04



Seal
10000012877

ITA01



Hippo
10000012798

ITA07




Taupe
10000012878

ITA10




Espresso
10000012827

ITA14




Noir
10000012818

ITA12

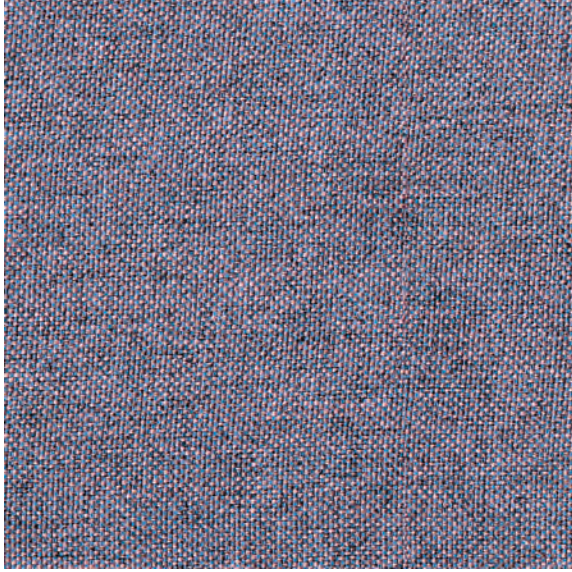


Fuse *

EGL08




Woodrose
10000012858

EGL33




Deep Clay
10000012859

EGL32




Forge
10000012860

EGL12



Molten *

EGL09



Abraid
10000012862

EGL13


Kumaşın Yapısı:	%100 Repreve Geri Dönüşümlü Polyester
Ağırlık:	280g/m2 ±5%
Genişlik:	140cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	80.000
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 1 Sigara EN 1021 - 2 Kibrit Rivet BS 7176 Düşük Risk Rivet UNI 9175 Sınıf 1 IM Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Boncuklaşma:	6
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	Islak: 4 Kuru: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	60 derecede yıkanabilir. Düzenli aralıklarla vakumlu temizleme aleti yardımıyla temizlenmelidir. Nemli bezle silinerek temizlenebilir veya özel döşeme şampuanı ile yıkanabilir.
Kumaş bakımı	-
Renk Uyumu:	-
Çevresel duyarlılık	AB Eko-Etiketi Sertifikalı Geri Dönüşümlü

Composition:	100% Repreve Recycled Polyester
Weight:	280g/m2 ±5%
Width:	140cm
Abrasion Resistance:	80.000
Flammability:	EN 1021 - 1 Cigarette EN 1021 - 2 Match Rivet BS 7176 Low Hazard Rivet UNI 9175 Classe 1 IM Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Fastness to Rubbing	6
Light Fastness:	Wet: 4 Dry: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Fastness to Rubbing:	Washable to 60°C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.
Maintenance:	-
Colour Matching:	-
Environment	EU Ecolabel Certified Recycled



Copper
10000012863

EGL14



Olive
10000012865

EGL31




Spark
10000012864

EGL10




Tungsten
10000012866

EGL07

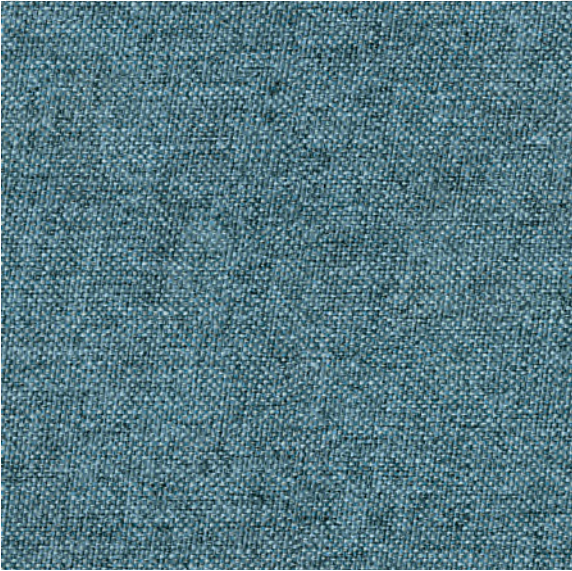


Quench *

EGL23




Crucible *

EGL24




Lagoon *

EGL35




Prime
10000012789

EGL16




Grey Brindle *

EGL50




Galvanise *

EGL26



Charcoal *

EGL37

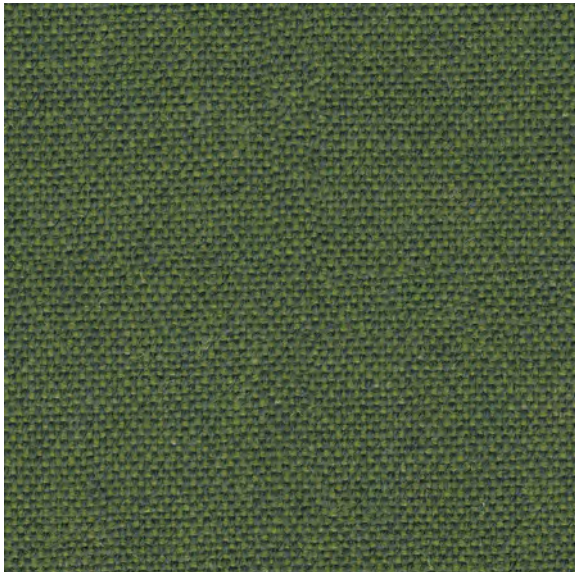

Tufnell *

MLF18




Bank *
10000012900

MLF23




Greenford
10000012909

MLF32




Tooting
10000012897

MLF17



Leyton
10000012896

MLF13



Aldgate
10000012895

MLF01

MAIN LINE FLAX

D


Kumaşın Yapısı:	%70 İşlenmemiş Yün, %30 Keten
Ağırlık:	435g/m2 ±5%
Genişlik:	140cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	50.000
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 1 Sigara EN 1021 - 2 Kibrit BS 5852 Tutuşturma Kaynağı 5 NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 Main Line Flax Sigara & Kibrit Main Line Flax Düşük Tehlike Main Line Flax Orta Tehlike Main Line Flax BS 5867 : Kısım 2 : Tip B Main Line Flax UNI 9175 Sınıf 1 IM 5
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	Islak: 3, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	Düzenli aralıklarla vakumlu temizleme aleti yardımıyla temizlenmelidir. Profesyonel
Kumaş Bakımı:	kuru temizleme ile veya nemli bezle silinerek temizlenebilir.
Renk Uyumu:	-
Çevresel duyarlılık:	Sak Lifi İçeriği - AB Eko-Etiketi Sertifikalı Yenilenebilir ve Gübreleşebilir

Composition:	70% Virgin Wool, 30% Flax
Weight:	435g/m2 ±5%
Width:	140cm
Abrasion Resistance:	50.000 (full details available)
Flammability:	EN 1021 - 1 Cigarette EN 1021 - 2 Match BS 5852 Ignition Source 5 NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 Main Line Flax Cigarette & Match Main Line Flax Low Hazard Main Line Flax Medium Hazard Main Line Flax BS 5867 : Part 2 : Type B Main Line Flax UNI 9175 Classe 1 IM 5
Light Fastness:	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Fastness to Rubbing:	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Maintenance:	-
Colour Matching:	-
Environment	Best Fibre Content - EU Ecolabel Certified Renewable and Compostable



Westminster *
10000012819

MLF22




Charing
10000012903

MLF27




Russell *
10000012906

MLF38



Pimlico *
10000012907

MLF34




Victoria
10000012820

MLF19




Tower *
10000012910

MLF36

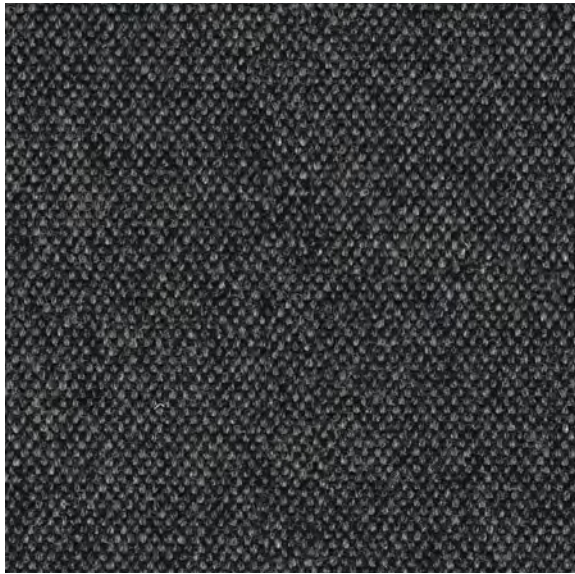

Temple *
10000012833

MLF16




Archway
10000012898

MLF02




Hillingdon
10000012902

MLF41




Northfields
10000012901

MLF40




Parsons
10000012899

MLF14

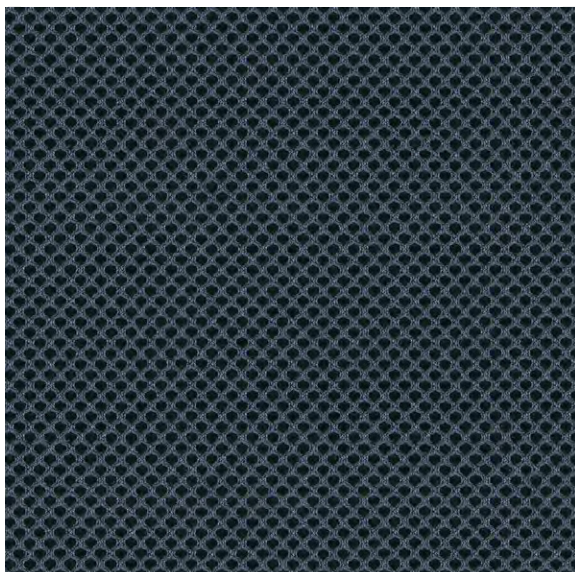

Polar *
10000012052

VEL04




Vector
10000012894

VEL03




Mass *
10000012053

VEL06




Radial *
10000012054

VEL08



Motion
10000012055

VEL07



Scalar
10000012893

VEL02


* Stoklu kumaş
Fabric available in stock

TR

Kumaşın yapısı:	100% Polyester
Ağırlık:	285g/m2 ±5%
Genişlik:	145 cm
Aşınmaya karşı dayanıklılık:	50.000
Boncuklaşma:	Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Yanmaya karşı dayanıklılık:	EN 1021 - 1 Sigara EN 1021 - 2 Kibrit Velocity BS 7176 Düşük Tehlike Velocity UNI 9175 Sınıf 1 IM
Solmaya karşı dayanıklılık:	5
Sürtünmeye karşı dayanıklılık:	Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Kumaşın bakımı:	Düzenli aralıklarla vakumlu temizleme aleti yardımıyla temizlenmelidir. Nemli bezle silinerek temizlenebilir veya özel döşeme şampuanı ile yıkanabilir.
Renk uyumu:	-
Çevresel duyarlılık:	-


EN

Composition:	100% Polyester
Weight:	285g/m2 ±5%
Width:	145 cm
Abrasion Resistance:	50.000
Pilling:	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Flammability:	EN 1021 - 1 Cigarette EN 1021 - 2 Match Velocity BS 7176 Low Hazard Velocity UNI 9175 Classe 1 IM
Light Fastness:	5
Fastness to Rubbing:	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Cleaning:	Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.
Colour matching:	-
Environment:	-

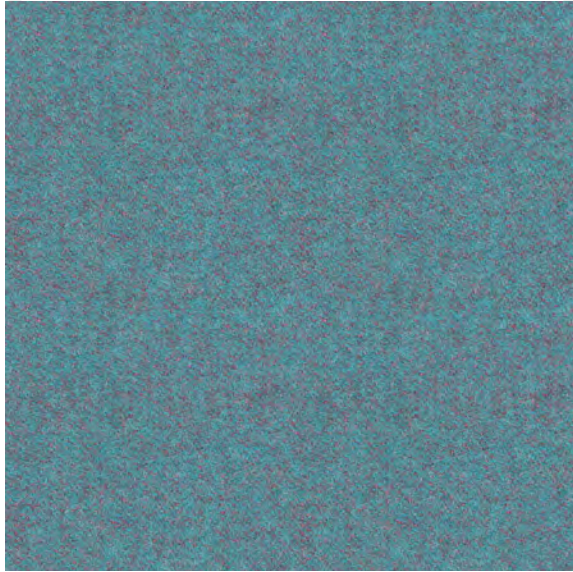


Kinship *

LDS56



Support
10000012921

LDS55




Engage
10000012920

LDS57




Alike *

LDS62




Group *
10000012524

LDS59




League *
10000012794

LDS50




Accord
10000012932

LDS60



Kindness
10000012922

LDS51



Comply
10000012923

LDS52



Gather
10000012925

LDS46



Lateral
10000012926

LDS28



Pact
10000012924

LDS53




Relate *
10000012927

LDS44

Kumaşın Yapısı:	%95 İşlenmemiş Yün, %5 Poliamit
Ağırlık:	400g/m2 ±5%
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000
Boncuklaşma	Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 1 Sigara EN 1021 - 2 Kibrit NF D 60-013 EN 13501-1 Yapıştırılmış Sınıf D, s1, d0 EN 13501-1 Yapıştırılmamış Sınıf E, s2, d0 EN 13501-1 Yapıştırılmış Sınıf B, s1, d0, alev geciktiricilik işlemi ile EN 13501-1 Yapıştırılmamış Sınıf D, s2, d0, alev geciktiricilik işlemi ile BS 5867 : Kısım 2 : Tip B Perdeler, alev geciktiricilik işlemi ile Synergy BS 7176 Düşük Tehlike Synergy UNI 9175 Sınıf 1 IM Synergy ÖNORM B 3825 & A 3800-1 Synergy BS 7176 Orta Tehlike, alev geciktiricilik işlemi ile Synergy BS 5852 Tutuşturma Kaynağı 5, alev geciktiricilik işlemi ile 5
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	Düzenli aralıklarla vakumlu temizleme aleti yardımıyla temizlenmelidir. Profesyonel
Kumaş Bakımı:	kuru temizleme ile veya nemli bezle silinerek temizlenebilir.
Renk Uyumu:	-
Çevresel Duyarlılık:	AB Eko-Etiketi Sertifikalı

Composition:	95% Virgin Wool, 5% Polyamide
Weight:	400g/m2 ±5%
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100.000
Pilling	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Flammability:	EN 1021 - 1 Cigarette EN 1021 - 2 Match NF D 60-013 EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0 EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated BS 5867 : Part 2 : Type B Curtains & Drapes when FR treated Synergy BS 7176 Low Hazard Synergy UNI 9175 Classe 1 IM Synergy ÖNORM B 3825 & A 3800-1 Synergy BS 7176 Medium Hazard when FR treated Synergy BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated 5
Light Fastness:	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Fastness to Rubbing:	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Maintenance:	-
Colour Matching:	-
Environment	EU Ecolabel Certified

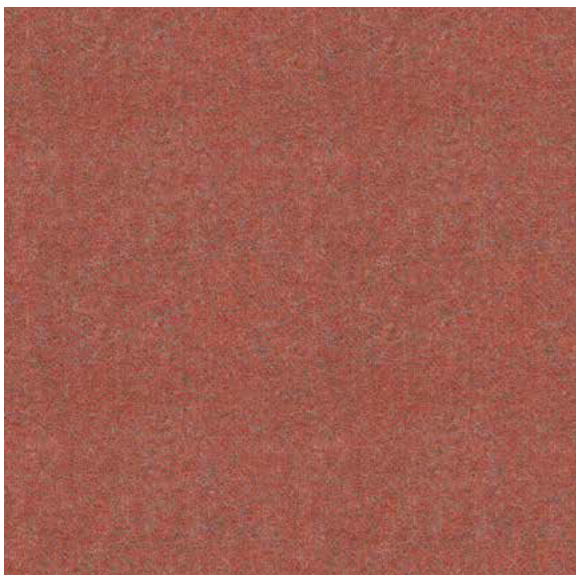

Work *
10000012912

LDS73



Success
10000012845

LDS76



Values
10000012823

LDS87




Share
10000012824

LDS85



Medley
10000012917

LDS36



Global
10000012915

LDS86



Apt
10000012916

LDS80



Warmth
10000012919

LDS67



Mutual
10000012914

LDS84




Similar
10000012913

LDS81



Order *
10000012918

LDS64




Collaborate *
10000012793

LDS68



Interfuse *

LDS48




Intertwine
10000012672

LDS42




Affix *

LDS32



Tag
10000012929

LDS33




Wed
10000012931

LDS34




Serendipity *

LDS08




Assemble
10000012843

LDS61




Mix *

LDS17



Partner *

LDS16




Seek
10000012969

LDS27




Umami
10000012529

661 *




Umami
10000012530

111




Umami
10000012825

611 *




Umami
10000012528

551 *



Umami
10000012935

731



Umami
10000012934

651 *



Umami
10000012933

471



Umami
10000012531

871 *

* Stoklu kumaş
Fabric available in stock



Canvas 2
10000012939

954 *



Canvas 2
10000012950

424



Canvas 2
10000012938

974



Canvas 2
10000012941

984 *



Canvas 2
10000012949

674



Canvas 2
10000012946

364




Canvas 2
10000012940

836




Canvas 2
10000012948

654



Canvas 2
10000012947

576



Canvas 2
10000012942

356




Canvas 2
10000012945

684



Canvas 2
10000012943

734



Canvas 2
10000012944

746 *

TR


Kumaşın Yapısı:	%90 Yün; %10 Naylon
Ağırlık:	480 g/lin.m
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100,000 tur
Boncuklaşma:	4-5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021-1/2, BS 5852 part 1 BS 5852, tutuşturma kaynağı 2-3, DIN 4102 B2 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 UNI 9175 11M US Cal. Tech. Bull. 117 IMO A.652(16) Crib 5 alev korumalı olduğunda, Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır.
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5-7
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4-5
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Kumaş Bakımı:	AB Eko-Etiketine (Çiçek) uygundur

EN

Composition:	90% Wool; 10% Nylon
Weight:	480 g/lin.m
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100,000 Martindale cycles
Pilling:	4-5
Flammability:	EN 1021-1/2 BS 5852 part 1 BS 5852, ignition source 2-3 DIN 4102 B2 Önorm B1 Q1 NF D 60 013 UNI 9175 11M US Cal. Tech. Bull. 117 IMO A.652(16) Crib 5 when flameprotected No use of brominated flameretardants
Light Fastness:	5-7
Fastness to Rubbing:	4-5
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Environment:	Complies with EU ecolabel "The Flower"


By EFTCG

NORDIC
FURNITURE
C O N T R A C T

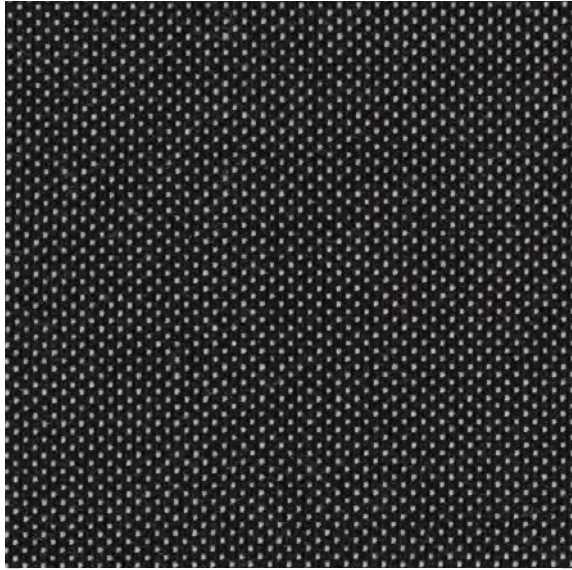


Basel
10000011830

183 *



Basel
10000012936

121 *



Basel
10000012937

181

TR

Kumaşın Yapısı:	%90 Yün; %10 Naylon
Ağırlık:	510 g/lin.m
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	50.000
Boncuklaşma:	4
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B2 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 UNI 9175, 1IM US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP Code 2010:Part 8 Crib 5 alev korumalı olduğunda Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	6-7
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4
Kumaşın Bakımı:	
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.

EN

Composition:	90% Wool; 10% Nylon
Weight:	510 g/lin.m
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	50.000
Pilling:	4
Flammability:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B2 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 UNI 9175, 1IM US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP Code 2010:Part 8 Crib 5 when flameprotected No use of brominated flameretardants
Light Fastness:	6-7
Fastness to Rubbing:	4
Maintenance:	
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.



Memory 2
10000012767

473



Memory 2
10000012768

673

★ Stoklu kumaş
Fabric available in stock

kvadrat

By EFTCG
NORDIC
FURNITURE
C O N T R A C T


Kumaşın Yapısı:	100% Trevira CS
Ağırlık:	Yaklaşık 700 g/m ²
Genişlik:	Yaklaşık 150 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık*:	35.000 tur
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B1 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 NF P 92 507 M1 UNI 9175 1IM UNI 9177 sınıf 1 US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP 2010 Kodu: Kısım 8 Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır. 5-8 (ISO 1-8) Ufak ton farkları oluşabilir.
Solmaya Karşı Dayanıklılık*:	4
Renk uyumu:	4
Bocuklaşma:	
Sürtünme Dayanımı:	
Kumaş Bakımı:	Kurutma makinasında kurutulmaz, ağırtıcı kullanılmaz, kuru temizleme önerilir, 60 derecede yıkansın, orta derece ütü sıcaklığı
Çevresel Duyarlılık:	Azaltılmış çevresel etki, ISO 9001- ISO 14001 REACH yönetmeliği ile uyumludur

Composition:	100% Trevira CS
Weight:	Approx. 700g/m ²
Width:	Approx. 150 cm
Abrasion Resistance:	35,000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B1 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 NF P 92 507 M1 UNI 9175 1IM UNI 9177 classe 1 US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP Code 2010:Part 8 No use of brominated flameretardants
Light Fastness:	5-8 (ISO 1-8)
Colour Matching:	Slight differences may occur
Pilling:	4
Fastness to Rubbing:	4
Maintenance:	No dryer, no chlorine, clean, wash 50 dg care, Ironing
Temperature 2	
Environment:	Reduced environmental impact ISO 9001- ISO 14001 Complies with REACH regulation



Memory 2 *
10000012116

156

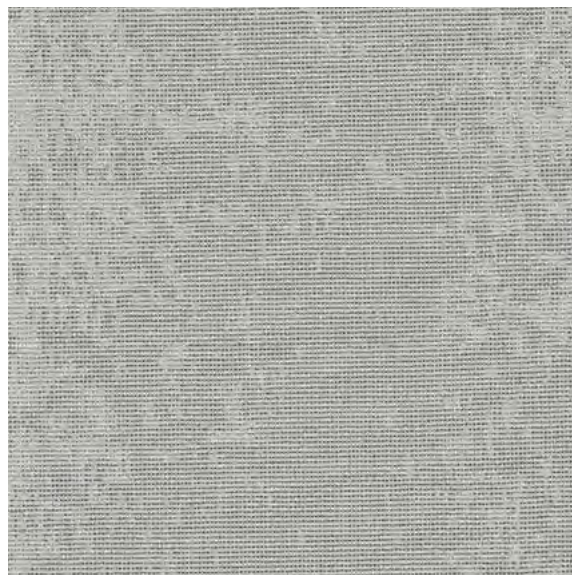

Memory 2 *
10000011828

116



Memory 2 *
10000012001

176




Memory 2
10000012764

193



Memory 2
10000012766

143

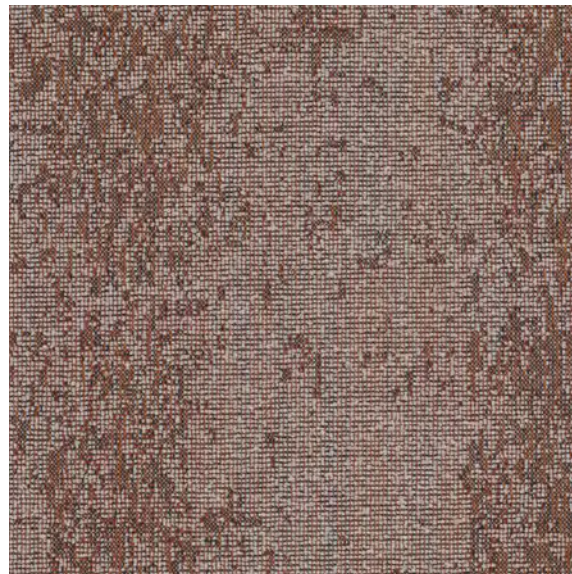


Memory 2
10000012763

236




Memory 2 *
10000012765

256

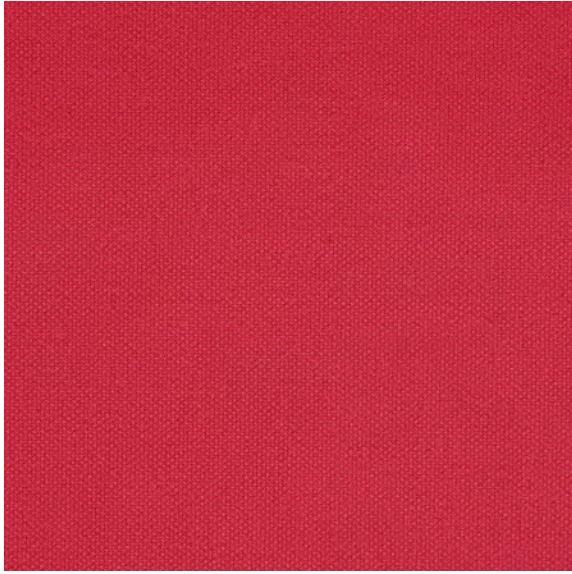


Steelcut Trio 3
10000012951

666




Steelcut Trio 3
10000012952

553




Steelcut Trio 3
10000012953

526




Steelcut Trio 3
10000012954

515



Steelcut Trio 3
10000012958

576



Steelcut Trio 3
10000011986

645

STEELCUT TRIO 3

G

Kumaşın Yapısı:	%90 Yün; %10 Naylon
Ağırlık:	770 g/lin.m
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000 tur
Boncuklaşma:	4
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 sınıf 2, BS 5852 Crib 5 özel uygulama ile, BS 5852 part 1, DIN 4102 B2, EN 1021-1/2, IMO FTP Code 2010: Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, Önorm B1/Q1, SN 198 898 5.3 özel uygulama ile, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5-7
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Çevresel Duyarlılık:	REACH yönetmeliğine uygundur, AB Eko-Etiketine (Çiçek) uygundur

Composition:	90% Wool; 10% Nylon
Weight:	770 g/lin.m
Width:	140cm
Abrasion Resistance:	100.000 Martindale cycles
Pilling:	4
Flammability:	AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 class 2, BS 5852 Crib 5 with treatment, BS 5852 part 1, DIN 4102 B2, EN 1021-1/2, IMO FTP Code 2010: Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, Önorm B1/Q1, SN 198 898 5.3 with treatment, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, No use of brominated flameretardants
Fastness to Rubbing:	4
Light Fastness:	5-7
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Environment:	Complies with EU ecolabel "The Flower", Complies with REACH

STEELCUT TRIO 3

G




Steelcut Trio 3
10000012956

966




Steelcut Trio 3
10000012957

976



Steelcut Trio 3
10000011968

953



Steelcut Trio 3
10000012302

983




Steelcut Trio 3
10000012114

453 *

* Stoklu kumaş
Fabric available in stock

By EFTCG
NORDIC
FURNITURE
C O N T R A C T

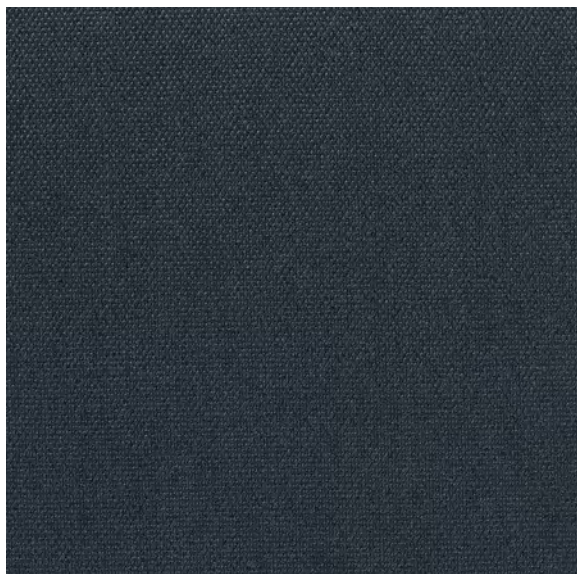

Steelcut Trio 3
10000011918


383 *




Steelcut Trio 3 883
10000012265



Steelcut Trio 3 796
10000012955



Steelcut Trio 3 153 *
10000012180



Steelcut Trio 3 124 *
10000012115

ARTIFICIAL SOFT LEATHER



Moretto *
10000011644

646



Nero *
10000012145

622




Fondotinta *
10000012961

662



Wood *
10000012960

609



Stone *
10000012201

629



Asfalto *
10000012959

660




Gesso *
10000012200

634



Verdone *
10000012202

632



Rosso *
10000012198

657

* Stoklu kumaş
Fabric available in stock

ARTIFICIAL SOFT LEATHER

TR

Kumaşın yapısı:	%83 Polivinil Klorür, %15 Polyester, %2 Poliüretan
Ağırlık:	500 g/m2
Genişlik:	0.95 mm
Kopmaya karşı dayanıklılık:	(En) minimum 300 N / (Boy) minimum 300 N. (ISO 1421)
Yırtılmaya karşı dayanıklılık:	(En) minimum 25 N / (Boy) minimum 35 N. (ISO 4674-1)
Kopma sırasında esneme:	(En) %90 / (Boy) %85. (ISO 1421)
Esneklik dayanımı:	23°C derecede minimum 100.000 fix. (ISO 5402)
Aşınmaya karşı dayanıklılık:	22000 Martindale (ISO 5470-2)
Sürtünmeye karşı dayanıklılık:	Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Solmaya karşı dayanıklılık:	Açık Renkler: 3 Koyu Renkler: 5 (ISO 105-B02)
Bakım:	Ağartıcı veya alkol ile temizlenmesi sakıncalıdır. Direk güneş ışığından korunmalıdır. Kahve çay vb. sıvı dökülmeleri halinde emiciliği yüksek bir bez veya kağıt kullanılmalıdır. Ovalamadan temizlenmelidir. Yüzeydeki toz, vakumlu temizleme aleti veya yumuşak başlıklı fırça yardımıyla temizlenmelidir. Tüm renkler için geçerlidir.


EN

Composition:	83% Polyvinyl Chloride, 15% Polyester, 2% Polyurethane
Weight:	500 g/m2
Thickness:	0.95 mm
Tensile strength:	(Width) minimum 300 N / (Length) minimum 300 N. (ISO 1421)
Tear strength:	(Width) minimum 25 N / (Length) minimum 35 N. (ISO 4674-1)
Elongation at break:	(Width) %90 / (Length) %85. (ISO 1421)
Flexing endurance:	at 23°C. minimum 100.000 fix. (ISO 5402)
Abrasion resistance:	22000 Martindale (ISO 5470-2)
Fastness to rubbing:	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Light fastness:	Light Colors: 3 Dark Colors: 5 (ISO 105-B02)
Maintenance:	Do not use bleach or alcohol for cleaning. Keep away from direct sunlight. In case of spills such as coffee, tea, etc., wipe clean using a highly absorbent cloth or paper towel. Clean without rubbing. Vacuum or brush using a soft brush for removing surface dust. Applicable for all colors.

By EFTCG

NORDIC
FURNITURE
C O N T R A C T

GENUINE SOFT LEATHER

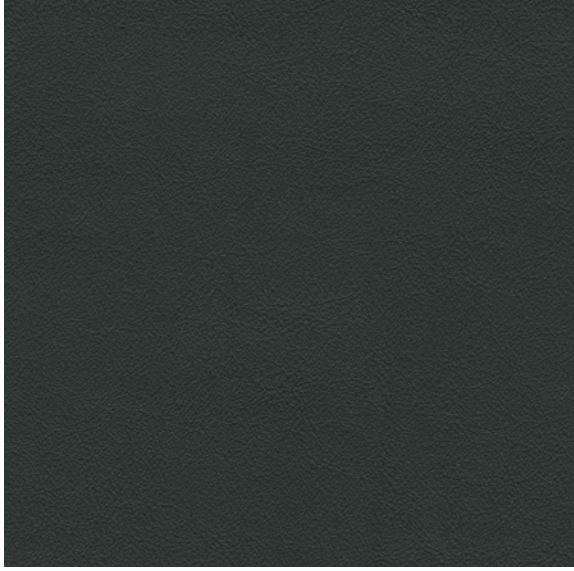

Linea Nero *
10000011360

622



Linea Nero *

622 Delikli

GENUINE SOFT LEATHER

TR

Linea, işlenmiş Avrupa siğir postlarından elde edilen bir doğal deri serisidir.
Et kalınlığı: 0,9 – 1,1 mm. Ortalama post boyutları: 4,8 – 5,0 m2. Bütün boyama.
Bu yüksek kalite deriler yarı mat, mumsu yüzeyi yumuşak bir dokunuşa sahiptir.

Esneklik dayanımı:	ISO 5402 > 50.000 tur
Solmaya karşı dayanıklılık:	ISO 105B02 ≥ 5 mavi skala
Sürtünmeye karşı dayanıklılık:	ISO 11640
	Tur Değer
	Islak 500 ≥4
	Kuru 80 ≥4
	Terleme 50 ≥4 (ISO 11641 pH 8)
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir,
Yanmaya karşı dayanıklılık:	EN 1021 / 1-2 (sigara ve kibrit)

EN

Linea is a natural leather collection consisting of processed bovine hide of European origin.
Flesh thickness: 0.9 – 1.1 mm. Average hide size: 4.8 – 5.0 m2. Complete dyeing.
These high-quality leathers have a semi-dull, waxy surface and a soft touch.
Flexing endurance: ISO 5402 > 50.000 cycles
Color fastness to light: ISO 105B02 ≥ 5 blue scale
Color fastness to and fro rubbing: ISO 11640


	Cycle	Value	
	Wet	500	≥4
	Dry	80	≥4
	Transpiration	50	≥4 (ISO 11641 pH 8)
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.		
Flammability	EN 1021 / 1-2 (cigarette and match)		

GENUINE SOFT LEATHER



Linea Stone *
10000005912

629

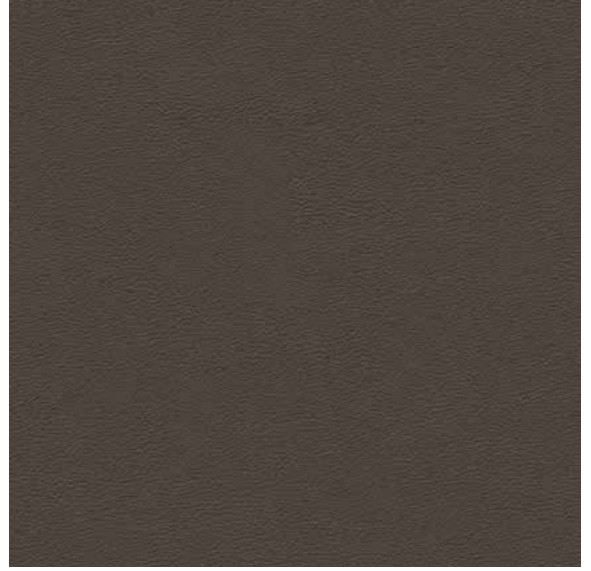


Linea Moretto *
10000011644

646



Linea Wood *
10000011980

609

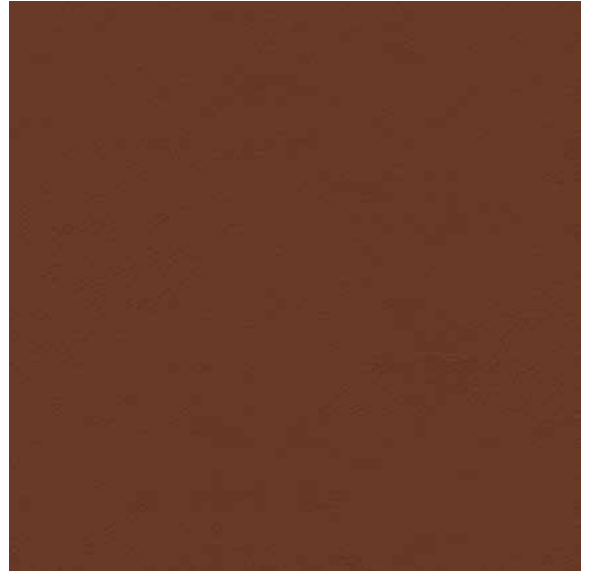


Linea Fondotinta *
10000012842

662


* Stoklu kumaş
Fabric available in stock

GENUINE
SOFT LEATHER

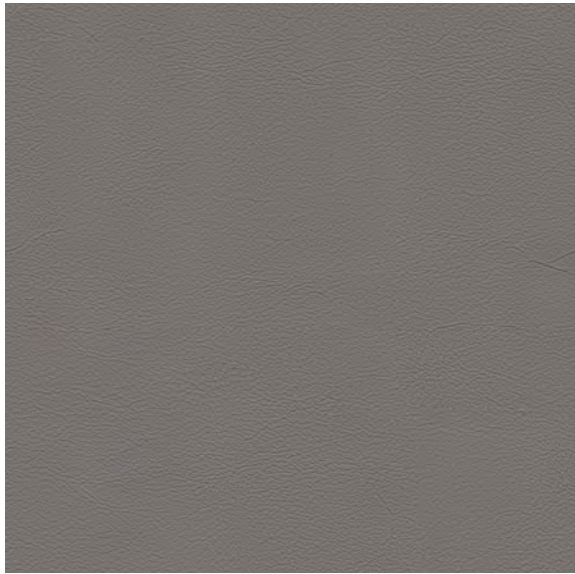

Linea Asfalto *

660

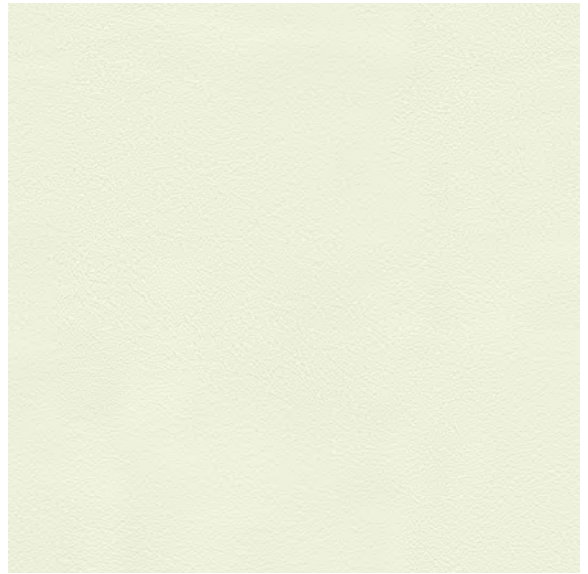

Linea Gesso *

634



Linea Verdene *

632



Linea Rosso Antico *

657