




Kırmızı
10000010931

32732

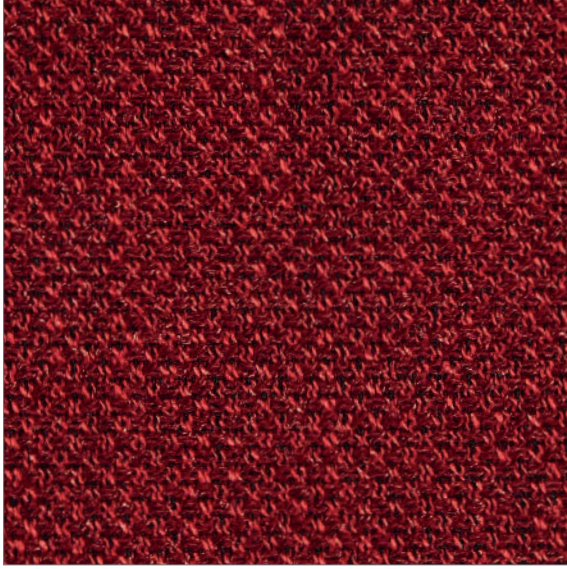

Açık Gri
10000010929

32741



Gri
10000010930

32740



Füme
10000010932

32720




Kemik
10000010933

32790



Bej
10000010934

32800




Sarı
10000012706

48110



Yeşil
10000012707

48120



Turkuaz
10000012708

48130



Açık Kahve
10000010935

32811



Koyu Gri
10000012709

48140



Kemik - Kahve
10000012710

48150

By EFTCG


NORDIC
FURNITURE
C O N T R A C T

TR

Kompozisyon:	% 27 Pamuk , %36 Akriklik , %37 Polyester
Ağırlık:	558.64 g/m2
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	30.000
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Boncuklaşma:	5
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4-5
Kumaş Bakımı:	Kuru temizleme önerilir.
Renk Uyumu:	Uluslararası toleranslar dahilindedir.


UK

Composition:	27% Cotton, 36% Acrylic, 37% Polyester
Weight:	558.64 g/m2
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	30.000
Light Fastness:	5
Pilling:	5
Fastness to Rubbing:	4-5
Maintenance:	Dry cleaning is recommended.
Colour Matching:	Within international tolerance limits.

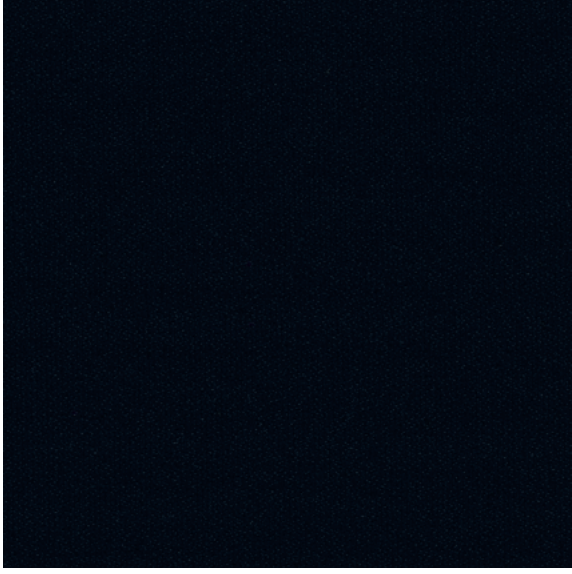


Forward ★
10000012822

CSE14




Present ★
10000012821

CSE13




Forecast ★
10000012438

CSE11




Generation ★
10000012849

CSE02




Futurist
10000012848

CSE01

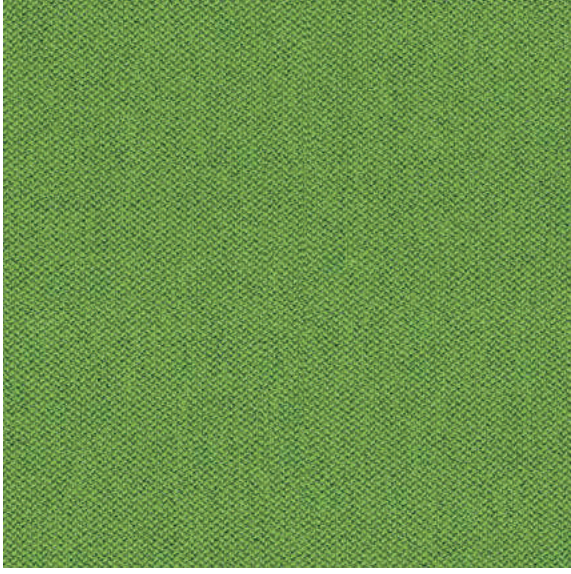


Timelapse ★
10000012433

CSE16




Period
10000012442

CSE07




Lifetime
10000012432

CSE03




Span
10000012431

CSE05




Cycle ★
10000012429

CSE06




Calendar
10000012850

CSE19




Phase
10000012430

CSE17

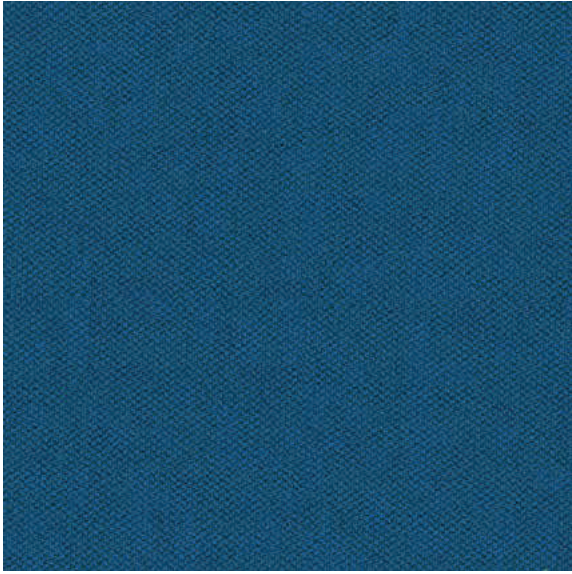


Stage ★
10000012441

CSE15



Perennial
10000012437

CSE12




Everlasting
10000012435

CSE10




Prime
10000012851

CSE09



Aeon
10000012436

CSE20



History
10000012693

CSE21

TR

Kumaşın Yapısı:	%100 Polyester
Ağırlık:	320g/m2 ±5%
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000
Boncuklaşma	Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 1 Sigara
	EN 1021 - 2 Kibrit
	Era BS 7176 Düşük Risk
	5
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	60 derecede yıkanabilir. Düzenli aralıklarla vakumlu temizleme aleti yardımıyla
Kumaş Bakımı	temizlenmelidir. Nemli bezle silinerek temizlenebilir veya özel döşeme şampuanı ile
	yıkanabilir.
Çevresel duyarlılık	Oeko-Text® 100 sertifikalı

EN

Composition:	%100 Polyester
Weight:	320g/m2 ±5%
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100.000
Pilling	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Flammability:	EN 1021 - 1 Cigarette
	EN 1021 - 2 Match
	Era BS 7176 Low Hazard
	5
Light Fastness:	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Fastness to Rubbing:	Washable to 60°C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo
Maintenance:	using proprietary upholstery shampoo.
Environment:	Oeko-Text® 100 certified



10000012238

39117



10000012240

39101



10000012239

49



10000012241

116



10000012242


250

TR

Kumaşın Yapısı:	%32 Pamuk, %1 Keten, %24 Akrilik, %17 Polyester, %26 Viskon
Ağırlık:	527.78 g/m2
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	45000
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	4-5
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4-5
Boncuklaşma:	4-5
Bakım:	Kuru temizleme önerilir.
Renk Uyumu:	Uluslararası toleranslar dahilindedir.


UK

Composition:	32% Cotton, 1% Flax, 24% Acrylic, 17% Polyester, 26% Viscose
Weight:	527.78 g/m2
Width:	140 cm
Light Fastness:	4-5
Fastness to Rubbing:	4-5
Pilling:	4-5
Maintenance:	Dry cleaning is recommended.
Colour Matching:	Within international tolerance limits.

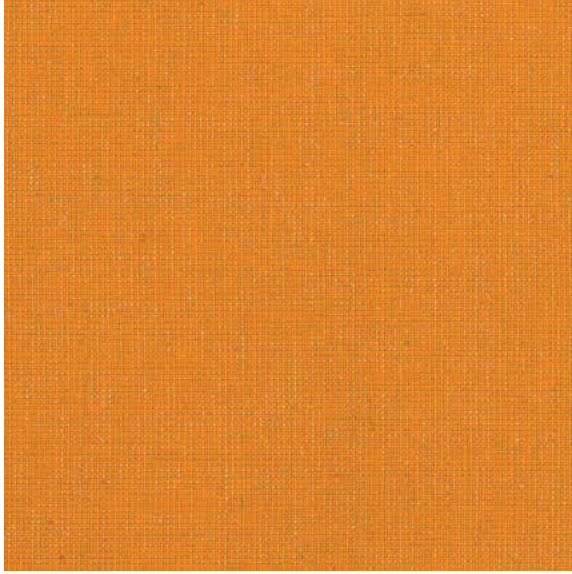


Glisten ★
10000012784

PAT25




Glazed
10000012783

PAT26




Bloomed
10000012879

PAT15




Braise
10000012887

PAT27



Twisted
10000012888

PAT36



Lacquer
10000012785


PAT42

★ Stoklu kumaş
Fabric available in stock




Reclaimed ★
10000012885

PAT05




Inlay ★
10000012880

PAT37




Flecked
10000012881

PAT38




Temper
10000012882

PAT28




Speckled
10000012883

PAT41




Anodised
10000012884

PAT32




Rippled ★
10000012886

PAT19




Restored ★
10000012891

PAT07




Sheen
10000012892

PAT17

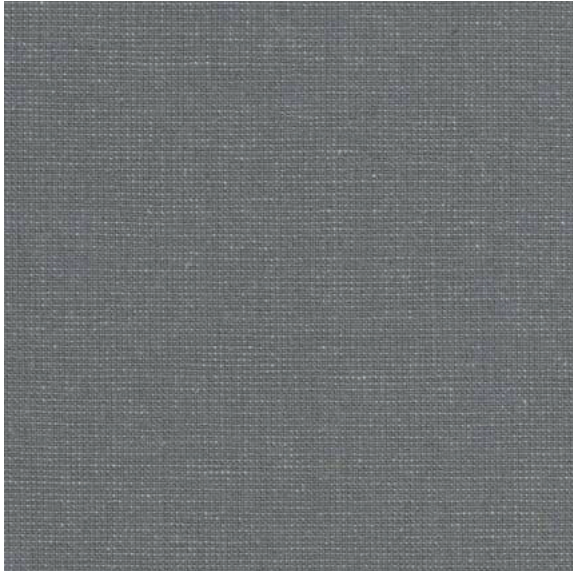


Stoney *
10000012828

PAT34




Smudged PAT30
10000012889



Matured PAT10
10000012890



Toughened * PAT20
10000012830



Anneal * PAT35
10000012829

TR

Kumaşın Yapısı:	%69 Pamuk, %22 Keten, %8 Polyamid, %1 Viskoz
Ağırlık:	330g/m2 ±5%
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000
Boncuklaşma	Islak: 3, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 1 Sigara EN 1021 - 2 Kibrit BS 7176 Düşük Tehlike BS 5852 Tutuşturma Kaynağı 5 Patina BS 7176 Orta Tehlike Patina BS 5867-2: Tip B Perdeler Patina UNI 9175 Sınıf 1 IM Patina ÖNORM B 3825 & A 3800-1
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	Islak: 3, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Kumaş Bakımı:	Düzenli aralıklarla vakumlu temizleme aleti yardımıyla temizlenmelidir. Profesyonel kuru temizleme ile veya nemli bezle silinerek temizlenebilir.
Renk Uyumu:	-
Çevresel Duyarlılık:	Sak Lifi İçeriği AB Eko-Etiketi Sertifikalı

EN

Composition:	%69 Cotton, 22% Flax, 8% Polyamide, 1% Viscose
Weight:	330g/m2 ±5%
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100.000
Pilling	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Flammability:	EN 1021 - 1 Cigarette EN 1021 - 2 Match BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 Patina BS 7176 Medium Hazard Patina BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes Patina UNI 9175 Classe 1 IM Patina ÖNORM B 3825 & A 3800-1
Light Fastness:	5
Fastness to Rubbing:	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Maintenance:	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Colour Matching:	-
Environment:	Bast Fibre Content EU Ecolabel Certified



10000012758

39123



10000012243

39125



10000012244

38360



10000012245

38368



10000012246

38393



10000012247

38394



10000012248

39130



10000012757


38380

TR

Kompozisyon:	%26 Pamuk, %2 Keten, %46 Poliakrilik, %26 Polyester
Ağırlık:	510.42 g/m2
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	42.600
Yanmazlık ve Alev Geciktiricilik:	BS5852 Kısım 1 1979: Sigara için
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	4-5
Boncuklaşma:	4-5
Sürtünme Dayanımı:	4-5
Kumaş Bakımı:	Kuru temizleme önerilir.
Renk Uyumu:	Uluslararası toleranslar dahilindedir.


UK

Composition:	26% Cotton, 2% Flax, 46% Polyacrylic, 26% Polyester
Weight:	510.42 g/m2
Width:	140 cm
Abrasion Resistance: 4	2.600
Flammability:	BS5852 Part 1 1979: Cigarette
Light Fastness:	4-5
Pilling:	4-5
Fastness to Rubbing:	4-5
Maintenance:	Dry cleaning is recommended.
Colour Matching:	Within international tolerance limits.

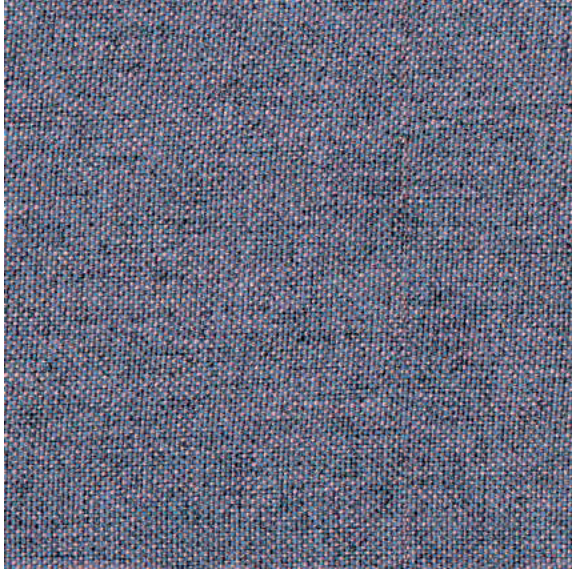


Fuse ★
10000012857

EGL08




Woodrose
10000012858

EGL33




Deep Clay
10000012859

EGL32




Forge
10000012860

EGL12



Molten ★
10000012861

EGL09



Abraid
10000012862


EGL13

★ Stoklu kumaş
Fabric available in stock



Copper
10000012863

EGL14



Olive
10000012865

EGL31




Spark
10000012864

EGL10




Tungsten
10000012866

EGL07

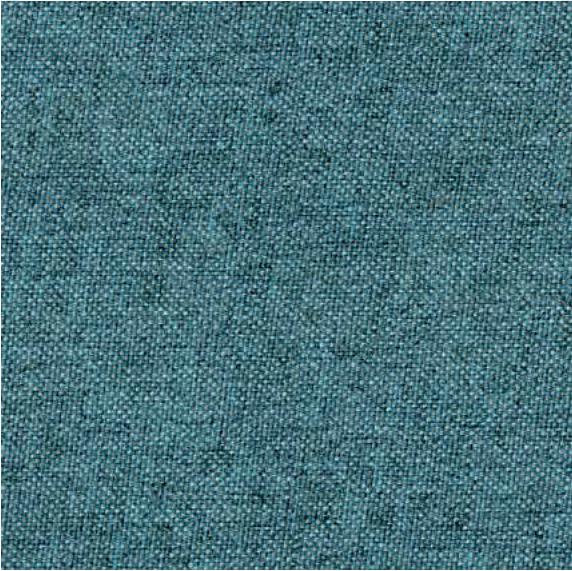


Quench ★
10000012790

EGL23




Crucible ★
10000012787

EGL24




Lagoon ★
10000012788

EGL35




Prime
10000012789

EGL16




Grey Brindle ★
10000012867

EGL50



Galvanise ★
10000012846

EGL26



Charcoal ★
10000012786


EGL37

TR

Kumaşın Yapısı:	%100 Repreve Geri Dönüşümlü Polyester
Ağırlık:	280g/m2 ±5%
Genişlik:	140cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	80.000
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 1 Sigara EN 1021 - 2 Kibrit Rivet BS 7176 Düşük Risk Rivet UNI 9175 Sınıf 1 IM Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Boncuklaşma:	6
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	Islak: 4 Kuru: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	60 derecede yıkanabilir. Düzenli aralıklarla vakumlu temizleme aleti yardımıyla temizlenmelidir. Nemli bezle silinerek temizlenebilir veya özel döşeme şampuanı ile yıkanabilir.
Kumaş bakımı	-
Renk Uyumu:	-
Çevresel duyarlılık	AB Eko-Etiketi Sertifikalı Geri Dönüşümlü

EN

Composition:	100% Repreve Recycled Polyester
Weight:	280g/m2 ±5%
Width:	140cm
Abrasion Resistance:	80.000
Flammability:	EN 1021 - 1 Cigarette EN 1021 - 2 Match Rivet BS 7176 Low Hazard Rivet UNI 9175 Classe 1 IM Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Fastness to Rubbing	6
Light Fastness:	Wet: 4 Dry: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Fastness to Rubbing:	Washable to 60°C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo
Maintenance:	using proprietary upholstery shampoo.
Colour Matching:	-
Environment	EU Ecolabel Certified Recycled

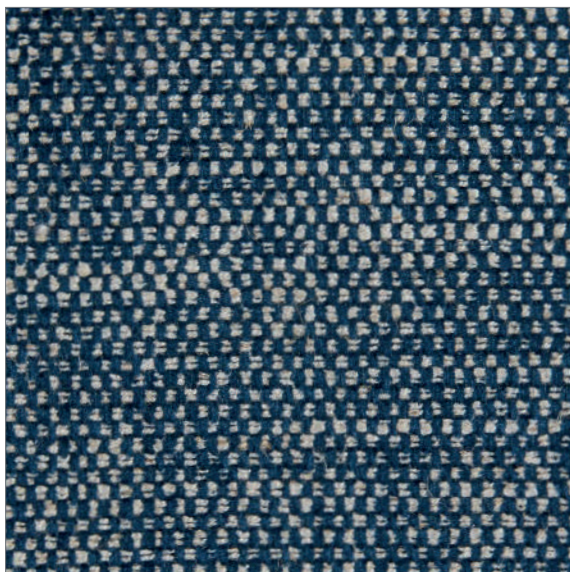


10000012725

19306




10000012722

19323



10000012723

19318



10000012724

19322

By EFTCG


NORDIC
FURNITURE
C O N T R A C T

TR

Kompozisyon:	%51 Vi, %23 Co, %15 Li, %11 Pes
Ağırlık:	472 g/m ²
Genişlik:	138 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	45.000
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Boncuklaşma:	4-5
Sürtünme Dayanımı:	3-4
Kumaş Bakımı:	Kuru temizleme önerilir. Nemli bezle silinerek temizlenebilir.
Renk Uyumu:	Uluslararası toleranslar dahilindedir.


UK

Composition:	%51 Vi, %23 Co, %15 Li, %11 Pes
Weight:	472 g/m ²
Width:	138 cm
Abrasion Resistance:	45.000
Light Fastness:	5
Pilling:	4-5
Fastness to Rubbing:	3-4
Maintenance:	Dry cleaning is recommended. Wipe clean using a damp cloth.
Colour Matching:	Within international tolerance limits.

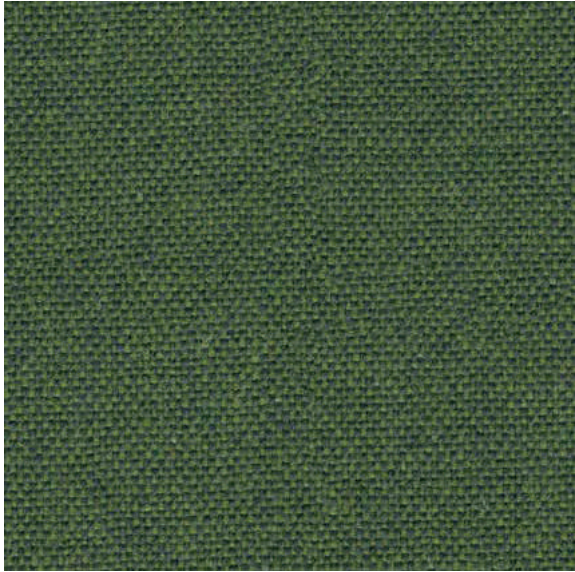


Tufnell ★
10000012905

MLF18




Bank ★
10000012900

MLF23




Greenford
10000012909

MLF32




Tooting
10000012897

MLF17



Leyton
10000012896

MLF13



Aldgate
10000012895


MLF01

★ Stoklu kumaş
Fabric available in stock




Westminster ★
10000012819

MLF22




Charing
10000012903

MLF27




Russell ★
10000012906

MLF38




Pimlico ★
10000012907

MLF34



Victoria
10000012820

MLF19




Tower ★
10000012910

MLF36




Temple *
10000012833

MLF16




Archway
10000012898

MLF02



Hillingdon
10000012902

MLF41



Northfields
10000012901

MLF40



Parsons
10000012899

MLF14

MAIN LINE FLAX


D

TR

Kumaşın Yapısı:	%70 İşlenmemiş Yün, %30 Keten
Ağırlık:	435g/m2 ±5%
Genişlik:	140cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	50.000
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 1 Sigara EN 1021 - 2 Kibrit BS 5852 Tutuşturma Kaynağı 5 NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 Main Line Flax Sigara & Kibrit Main Line Flax Düşük Tehlike Main Line Flax Orta Tehlike Main Line Flax BS 5867 : Kısım 2 : Tip B Main Line Flax UNI 9175 Sınıf 1 IM
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	Islak: 3, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Kumaş Bakımı:	Düzenli aralıklarla vakumlu temizleme aleti yardımıyla temizlenmelidir. Profesyonel kuru temizleme ile veya nemli bezle silinerek temizlenebilir.
Renk Uyumu:	-
Çevresel duyarlılık:	Sak Lifi İçeriği - AB Eko-Etiki Sertifikalı Yenilenebilir ve Gübreleşebilir


EN

Composition:	70% Virgin Wool, 30% Flax
Weight:	435g/m2 ±5%
Width:	140cm
Abrasion Resistance:	50.000 (full details available)
Flammability:	EN 1021 - 1 Cigarette EN 1021 - 2 Match BS 5852 Ignition Source 5 NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 Main Line Flax Cigarette & Match Main Line Flax Low Hazard Main Line Flax Medium Hazard Main Line Flax BS 5867 : Part 2 : Type B Main Line Flax UNI 9175 Classe 1 IM
Light Fastness:	5
Fastness to Rubbing:	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Maintenance:	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Colour Matching:	-
Environment	Best Fibre Content - EU Ecolabel Certified Renewable and Compostable

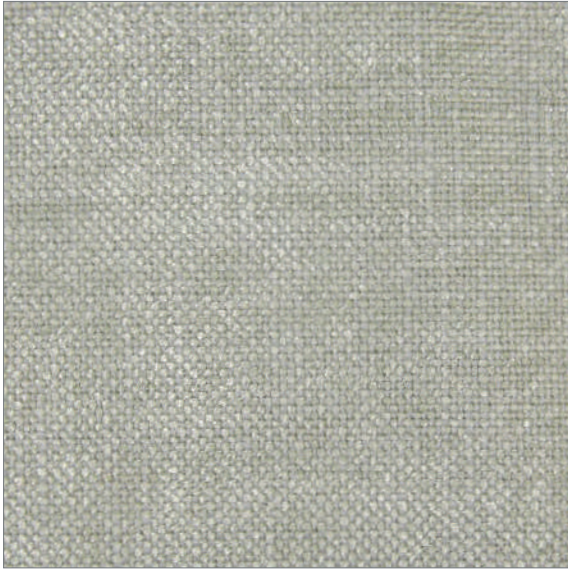

Limestone
10000012716

10



Gargoyle
10000012717

02



Pewter
10000012718

06



Rabbit
10000012719

08



Taupe
10000012720

11



Captain
10000012721


42

TR

Kompozisyon:	%59 Pes %41 Cot
Ağırlık:	458 g/m2
Genişlik: 1	142 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000
Yanmazlık ve Alev Geciktiricilik:	FR Kaplama ile BS5852 testi geçmiştir. CAL117, FMVSS 302 : NFPA 26
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Boncuklaşma:	4
Sürtünme Dayanımı:	4
Kumaş Bakımı:	Kuru temizleme önerilir. Nemli bezle silinerek temizlenebilir. Uluslararası toleranslar dahilindedir.
Renk Uyumu:	Oeko-Tex® 100 sertifikalı
Çevresel Duyarlılık:	

UK

Composition:	59% Pes 41% Cot
Weight:	458 g/m2
Width:	142 cm
Abrasion Resistance:	100.000
Flammability:	Passed BS5852 with FR coating, CAL117, FMVSS 302. NFPA 26
Light Fastness:	5
Pilling:	4
Fastness to Rubbing:	4
Maintenance:	Dry cleaning is recommended. Wipe clean using a damp cloth. Within international tolerance limits.
Colour Matching:	
Environment:	Oeko-Tex® 100 certified

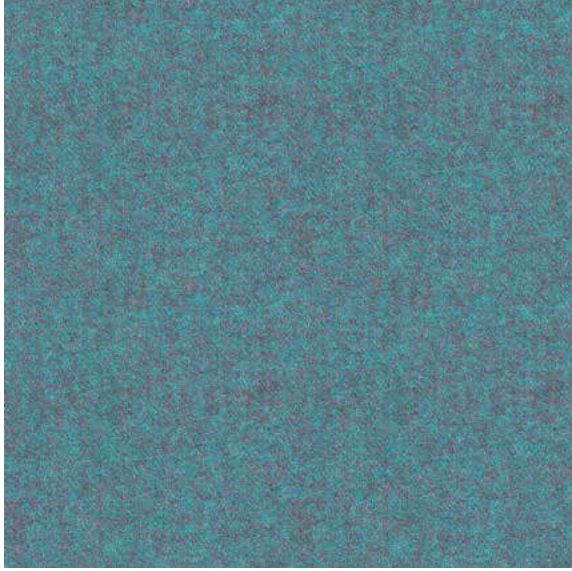

Kinship ★
10000012844

LDS56



Support
10000012921

LDS55



Engage
10000012920

LDS57




Alike ★
10000012791

LDS62



Group ★
10000012524

LDS59



League ★
10000012794

LDS50




Accord
10000012932

LDS60



Kindness
10000012922

LDS51



Comply
10000012923

LDS52




Gather
10000012925

LDS46




Lateral
10000012926

LDS28



Pact
10000012924

LDS53



Relate ★
10000012927

LDS44

★ Stoklu kumaş
Fabric available in stock



Work ★
10000012912

LDS73



Success
10000012845

LDS76



Values
10000012823

LDS87



Share
10000012824

LDS85



Medley
10000012917

LDS36



Global
10000012915

LDS86



Apt
10000012916

LDS80



Warmth
10000012919

LDS67



Mutual
10000012914

LDS84



Similar
10000012913

LDS81



Order★
10000012918

LDS64




Collaborate ★
10000012793

LDS68



Interfuse ★
10000012928

LDS48



Intertwine
10000012672

LDS42




Affix ★
10000012930

LDS32



Tag
10000012929

LDS33




Wed
10000012931

LDS34




Serendipity ★
10000012797

LDS08



Assemble
10000012843

LDS61




Mix ★
10000012795

LDS17



Partner ★
10000012796

LDS16



Seek
10000012969


LDS27

TR

Kumaşın Yapısı:	%95 İşlenmemiş Yün, %5 Poliamit
Ağırlık:	400g/m2 ±5%
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000
Boncuklaşma	Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 1 Sigara EN 1021 - 2 Kibrit NF D 60-013 EN 13501-1 Yapıştırılmış Sınıf D, s1, d0 EN 13501-1 Yapıştırılmamış Sınıf E, s2, d0 EN 13501-1 Yapıştırılmış Sınıf B, s1, d0, alev geciktiricilik işlemi ile EN 13501-1 Yapıştırılmamış Sınıf D, s2, d0, alev geciktiricilik işlemi ile BS 5867 : Kısım 2 : Tip B Perdeler, alev geciktiricilik işlemi ile Synergy BS 7176 Düşük Tehlike Synergy UNI 9175 Sınıf 1 IM Synergy ÖNORM B 3825 & A 3800-1 Synergy BS 7176 Orta Tehlike, alev geciktiricilik işlemi ile Synergy BS 5852 Tutuşturma Kaynağı 5, alev geciktiricilik işlemi ile 5
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	Düzenli aralıklarla vakumlu temizleme aleti yardımıyla temizlenmelidir. Profesyonel
Kumaş Bakımı:	kuru temizleme ile veya nemli bezle silinerek temizlenebilir.
Renk Uyumu:	-
Çevresel Duyarlılık:	AB Eko-Etiketi Sertifikalı

EN

Composition:	95% Virgin Wool, 5% Polyamide
Weight:	400g/m2 ±5%
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100.000
Pilling	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Flammability:	EN 1021 - 1 Cigarette EN 1021 - 2 Match NF D 60-013 EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0 EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated BS 5867 : Part 2 : Type B Curtains & Drapes when FR treated Synergy BS 7176 Low Hazard Synergy UNI 9175 Classe 1 IM Synergy ÖNORM B 3825 & A 3800-1 Synergy BS 7176 Medium Hazard when FR treated Synergy BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated 5
Light Fastness:	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Fastness to Rubbing:	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Maintenance:	-
Colour Matching:	-
Environment	EU Ecolabel Certified

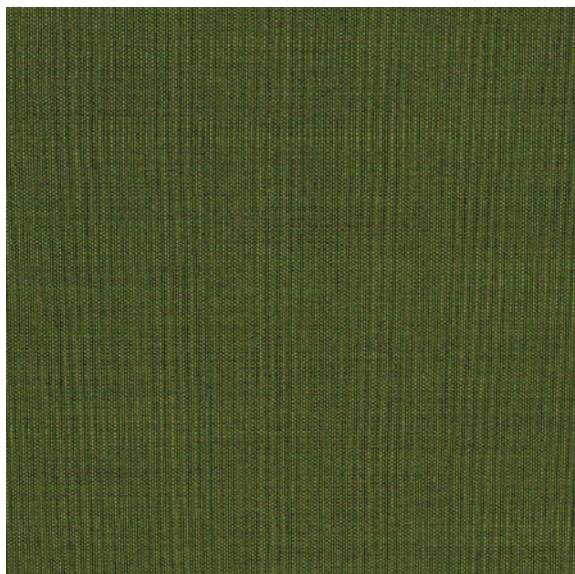

Canvas 2
10000012939

954 *




Canvas 2
10000012950

424




Canvas 2
10000012938

974



Canvas 2
10000012941

984 *




Canvas 2
10000012949

674




Canvas 2
10000012946

364




Canvas 2
10000012940

836




Canvas 2
10000012948

654



Canvas 2
10000012947

576




Canvas 2
10000012942

356




Canvas 2
10000012945

684



Canvas 2
10000012943

734



Canvas 2
10000012944

746 *

* Stoklu kumaş
Fabric available in stock

TR

Kumaşın Yapısı:	%90 Yün; %10 Naylon
Ağırlık:	480 g/lin.m
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100,000 tur
Boncuklaşma:	4-5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021-1/2, BS 5852 part 1 BS 5852, tutuşturma kaynağı 2-3, DIN 4102 B2 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 UNI 9175 11M US Cal. Tech. Bull. 117 IMO A.652(16) Crib 5 alev korumalı olduğunda, Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır.
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5-7
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4-5
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Kumaş Bakımı:	AB Eko-Etiketine (Çiçek) uygundur


EN

Composition:	90% Wool; 10% Nylon
Weight:	480 g/lin.m
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100,000 Martindale cycles
Pilling:	4-5
Flammability:	EN 1021-1/2 BS 5852 part 1 BS 5852, ignition source 2-3 DIN 4102 B2 Önorm B1 Q1 NF D 60 013 UNI 9175 11M US Cal. Tech. Bull. 117 IMO A.652(16) Crib 5 when flameprotected No use of brominated flameretardants
Light Fastness:	5-7
Fastness to Rubbing:	4-5
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Environment:	Complies with EU ecolabel "The Flower"




Umami
10000012529

661 ★




Umami
10000012530

111




Umami
10000012825

611 ★




Umami
10000012528

551 ★




Umami
10000012935

731




Umami
10000012934

651 ★



Umami
10000012933

471



Umami
10000012531

871 ★

★ Stoklu kumaş
Fabric available in stock

TR

Kumaşın Yapısı:	%90 Yün; %10 Naylon
Ağırlık:	420 g/lin.m
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya karşı dayanıklılık:	80.000
Boncuklaşma:	4
Yanmaya karşı dayanıklılık:	EN 1021-1/2 BS 5852 part 1 NF D 60 013 UNI 9175 1IM US Cal. Bull. 117-2013 IMO A.652 (16) Crib 5 alev geciktirici uygulandığında Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır.
Sürtünme dayanımı:	4
Solmaya karşı dayanıklılık:	6-7
Kumaş bakımı:	
Renk uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Çevresel duyarlılık:	REACH yönetmeliğine uygundur, AB Eko-Etiketine (Çiçek) uygundur.


EN

Composition:	90% New wool; 10% Nylon
Weight:	420 g/lin.m
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	80.000
Pilling:	4
Flammability:	EN 1021-1/2 BS 5852 part 1 NF D 60 013 UNI 9175 1IM US Cal. Bull. 117-2013 IMO A.652 (16) Crib 5 with flame retardant treatment No use of brominated flame retardants.
Fastness to Rubbing:	4
Light Fastness:	6-7
Maintenance:	
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Sustainability:	Complies with EU ecolabel "The Flower" Complies with REACH




Basel
10000011830

183 *



Basel
10000012936

121 *



Basel
10000012937

181


* Stoklu kumaş
Fabric available in stock

TR

Kumaşın Yapısı:	%90 Yün; %10 Naylon
Ağırlık:	510 g/lin.m
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	50.000
Boncuklaşma:	4
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B2 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 UNI 9175, 1IM US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP Code 2010:Part 8 Crib 5 alev korumalı olduğunda Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	6-7
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4
Kumaşın Bakımı:	
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.


EN

Composition:	90% Wool; 10% Nylon
Weight:	510 g/lin.m
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	50.000
Pilling:	4
Flammability:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B2 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 UNI 9175, 1IM US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP Code 2010:Part 8 Crib 5 when flameprotected No use of brominated flameretardants
Light Fastness:	6-7
Fastness to Rubbing:	4
Maintenance:	
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.

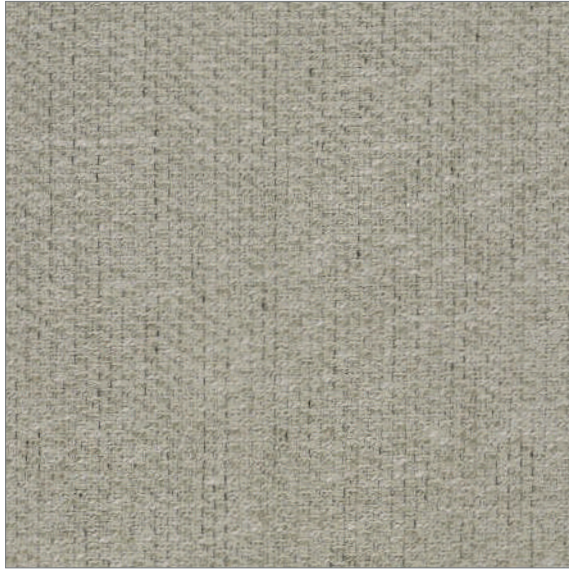

10000012225

101




10000012227

121




10000012229

261



10000012226

781



10000012228

171

By EFTCG

NORDIC
FURNITURE
CONTRACT

TR

Kumaşın Yapısı:	%28 Akrilik, %7 Pamuk, %5 Keten, %60 Polyester
Ağırlık:	Yaklaşık 770 g
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	45000
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	BS5852 Kısım 1 İlg.s.0, EN 1021-1, US Cal.Bull. 117-2013
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	6-7 (ISO 1-8)
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	3
Boncuklaşma:	3
Bakım:	Kurutma makinasında kurutulmaz, ağartıcı kullanılmaz, kuru temizleme önerilir, orta derece ütü sıcaklığı
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Çevresel Duyarlılık:	ISO 9001 - ISO 14001

UK

Composition:	28% Acrylic, 7% Cotton, 5% Flax, 60% Polyester
Weight:	Approximately 700 g
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	45000
Flammability:	BS5852 Part 1 İlg.s.0, EN 1021-1, US Cal.Bull. 117-2013
Light Fastness:	6-7 (ISO 1-8)
Fastness to Rubbing:	3
Pilling:	3
Maintenance:	No dryer, no chlorine, clean, wash 50 dg care, Ironing Temperature 1
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Environment:	ISO 9001 - ISO 14001




10000012764

193




10000012001

176



10000012116

156




10000012767

473




10000011828

116




10000012763

236



10000012766

143



10000012765

256



10000012768

673

By EFTCG

NORDIC
FURNITURE
CONTRACT

TR


Kumaşın Yapısı:	100% Trevira CS
Ağırlık:	Yaklaşık 700 g/m2
Genişlik:	Yaklaşık 150 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık*:	35.000 tur
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B1 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 NF P 92 507 M1 UNI 9175 1IM UNI 9177 sınıf 1 US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP 2010 Kodu: Kısım 8 Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır.
Solmaya Karşı Dayanıklılık*:	5-8 (ISO 1-8)
Renk uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Boncuklaşma:	4
Sürtünmeye Dayanımı:	4
Kumaş Bakımı:	Kurutma makinasında kurutulmaz, ağırtıcı kullanılmaz, kuru temizleme önerilir, 60 derecede yıkanır, orta derece ütü sıcaklığı
Çevresel Duyarlılık:	Azaltılmış çevresel etki, ISO 9001- ISO 14001 REACH yönetmeliği ile uyumludur

UK

Composition:	100% Trevira CS
Weight:	Approx. 700g/m2
Width:	Approx. 150 cm
Abrasion Resistance:	35,000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B1 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 NF P 92 507 M1 UNI 9175 1IM UNI 9177 classe 1 US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP Code 2010:Part 8 No use of brominated flameretardants
Light Fastness:	5-8 (ISO 1-8)
Colour Matching:	Slight differences may occur
Pilling:	4
Fastness to Rubbing:	4
Maintenance:	No dryer, no chlorine, clean, wash 50 dg care, Ironing Temperature 2
Environment:	Reduced environmental impact ISO 9001- ISO 14001 Complies with REACH regulation


STEELCUT TRIO 3

G

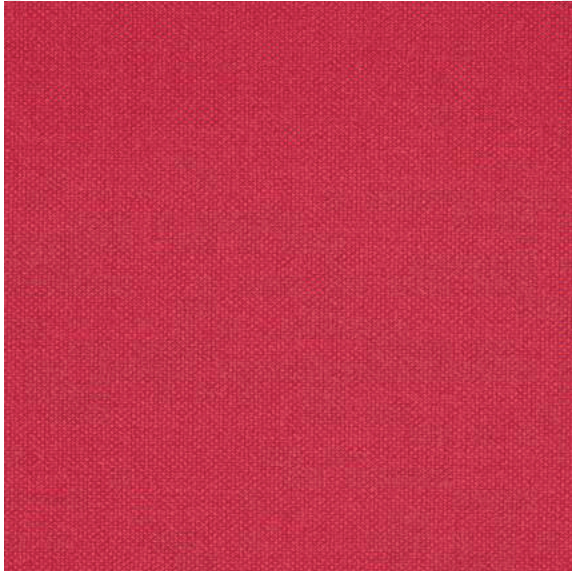


Steelcut Trio 3
10000012951

666



Steelcut Trio 3
10000012952

553




Steelcut Trio 3
10000012953

526




Steelcut Trio 3
10000012954

515



Steelcut Trio 3
10000012958

576




Steelcut Trio 3
10000011986

645

★ Stoklu kumaş
Fabric available in stock


STEELCUT TRIO 3

G

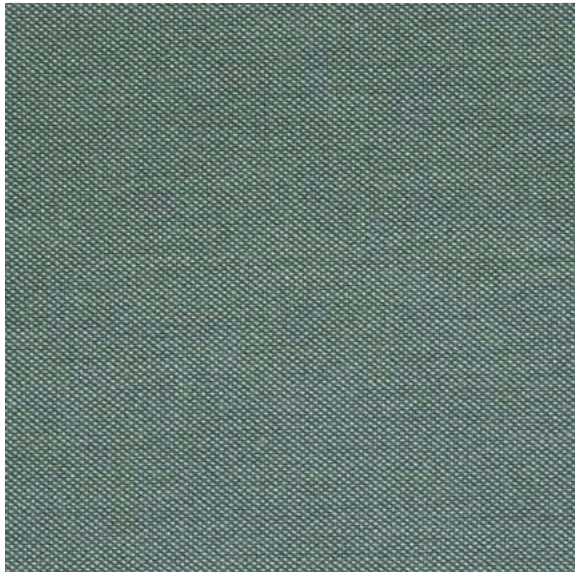


Steelcut Trio 3
10000012956

966




Steelcut Trio 3
10000012957

976




Steelcut Trio 3
10000011968

953




Steelcut Trio 3
10000012302

983

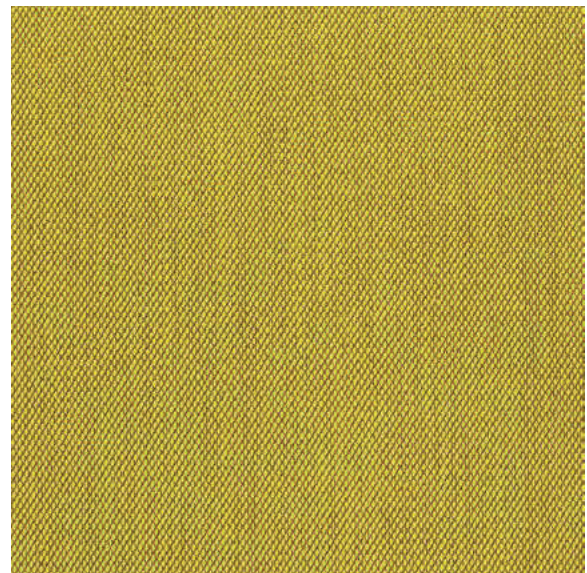

Steelcut Trio 3
10000012114

453 *

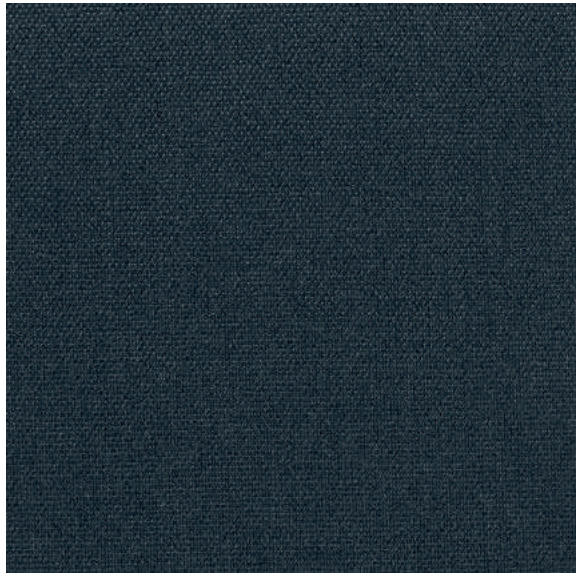

Steelcut Trio 3
10000011918


383 *




Steelcut Trio 3 883
10000012265



Steelcut Trio 3 796
10000012955



Steelcut Trio 3 153 *
10000012180



Steelcut Trio 3 124 *
10000012115

STEELCUT TRIO 3


G

TR

Kumaşın Yapısı:	%90 Yün; %10 Naylon
Ağırlık:	770 g/lin.m
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000 tur
Boncuklaşma:	4
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 sınıf 2, BS 5852 Crib 5 özel uygulama ile, BS 5852 part 1, DIN 4102 B2, EN 1021-1/2, IMO FTP Code 2010: Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, Önorm B1/Q1, SN 198 898 5.3 özel uygulama ile, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5-7
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Çevresel Duyarlılık:	REACH yönetmeliğine uygundur, AB Eko-Etiketine (Çiçek) uygundur


EN

Composition:	90% Wool; 10% Nylon
Weight:	770 g/lin.m
Width:	140cm
Abrasion Resistance:	100.000 Martindale cycles
Pilling:	4
Flammability:	AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 class 2, BS 5852 Crib 5 with treatment, BS 5852 part 1, DIN 4102 B2, EN 1021-1/2, IMO FTP Code 2010: Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, Önorm B1/Q1, SN 198 898 5.3 with treatment, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, No use of brominated flameretardants
Fastness to Rubbing:	4
Light Fastness:	5-7
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Environment:	Complies with EU ecolabel "The Flower", Complies with REACH

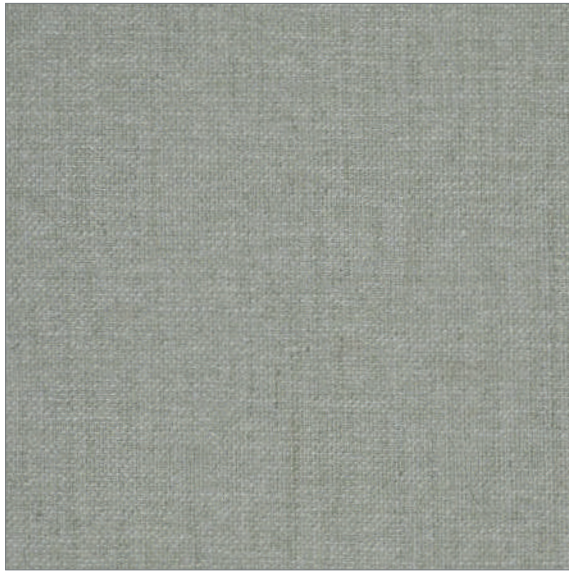

10000012219

717



10000012220

172



10000012221

532



10000012222

192



10000012218

242



10000012217

1079



10000012216


652

TR

Kumaşın Yapısı:	%8 Keten, %58 Yeni Yün, %5 Poliamit, %4 Polyester, %25 Viskon
Ağırlık:	635 g
Genişlik:	150 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	50000
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	AS/NZS 3837 BS 5852 part 1, ig. s. 0 DIN 4102 B2 US Cal. Bull. 117-2013 NFPA 260
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5-7 (ISO 1-8)
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	3
Boncuklaşma:	3
Bakım:	Kurutma makinasında kurutulmaz, ağartıcı kullanılmaz, kuru temizleme önerilir, orta derece ütü sıcaklığı
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Çevresel Duyarlılık:	Doğal lifler / Sürdürülebilir kaynak, ISO 9001- ISO 14001


UK

Composition:	8% Flax, 58% New Wool, 5% Polyamide, 4% Polyester, 25% Viscose
Weight:	635 g
Width:	150 cm
Abrasion Resistance:	50000
Flammability:	AS/NZS 3837 BS 5852 part 1, ig. s. 0 DIN 4102 B2 US Cal. Bull. 117-2013 NFPA 260
Light Fastness:	5-7 (ISO 1-8)
Fastness to Rubbing:	3
Pilling:	3
Maintenance:	No dryer, no chlorine, clean, wash 50 dg care, Ironing Temperature 2
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Environment:	Natural fibers / Sustainable resource, ISO 9001- ISO 14001

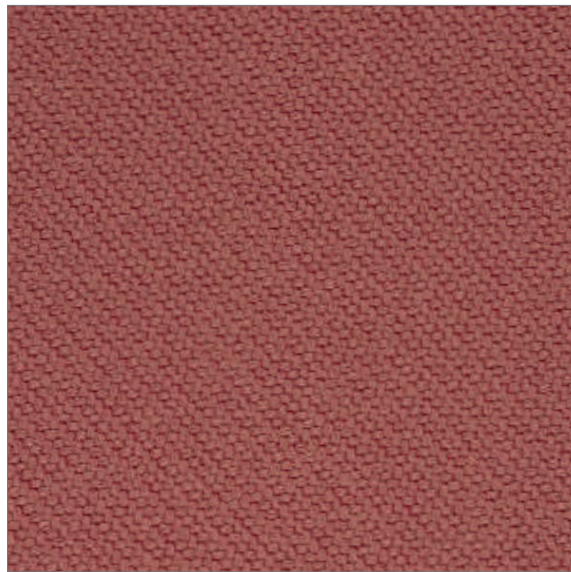


10000012769

632




10000012169

610



10000012770

642




10000012771

722




10000011951

232




10000012123

442



10000012120

222



10000012168

962



10000012118

182



10000011952

762

TR

Kumaşın Yapısı:	%90 Yün; %10 Naylon
Ağırlık:	860 g/lin.m
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000 tur
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021-1/2 BS 5852 part 1 DIN 4102 B2 Önorm B2/Q1 NF D 60 013 UNI 9175 1IM US Cal. Bull. 117-2013 NFPA 260 IMO FTP Code 2010:Part 8 BS 5852 crib 5 alev geciktiricilik işlemi ile Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır.
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5-7
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4
Boncuklaşma:	4
Bakım:	Kurutma makinasında kurutulmaz, ağırtıcı kullanılmaz, kuru temizleme önerilir, orta derece ütü sıcaklığı.
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Çevresel Duyarlılık:	Doğal lifler Sürdürülebilir kaynak ISO 9001 - ISO 14001 REACH yönetmeliğine uygundur.

UK

Composition:	90% Wool; 10% Nylon
Weight:	860 g/lin.m
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100.000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021-1/2 BS 5852 part 1 DIN 4102 B2 Önorm B2/Q1 NF D 60 013 UNI 9175 1IM US Cal. Bull. 117-2013 NFPA 260 IMO FTP Code 2010:Part 8 BS 5852 crib 5 with flame retardant treatment No use of brominated flame retardants.
Light Fastness:	5-7
Fastness to Rubbing:	4
Pilling:	4
Maintenance:	Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Environment:	Natural fibers Sustainable resource ISO 9001 - ISO 14001 Complies with REACH

GENUINE SOFT LEATHER



Linea Nero ★
10000011360

622



Linea Nero ★
10000011541

622 Delikli

★ Stoklu kumaş
Fabric available in stock

GENUINE SOFT LEATHER



Linea Stone ★
10000005912

629




Linea Moretto ★
10000011644

646



Linea Wood ★
10000011980

609

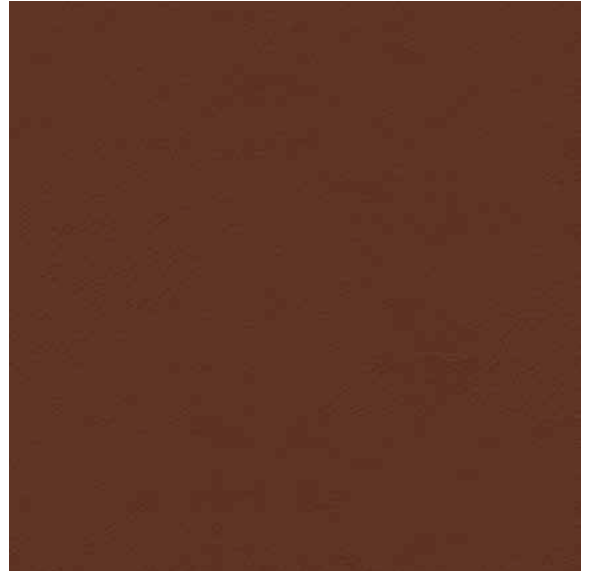

Linea Fondotinta ★
10000012842


662

GENUINE
SOFT LEATHER




Linea Asfalto ★
10000011979

660

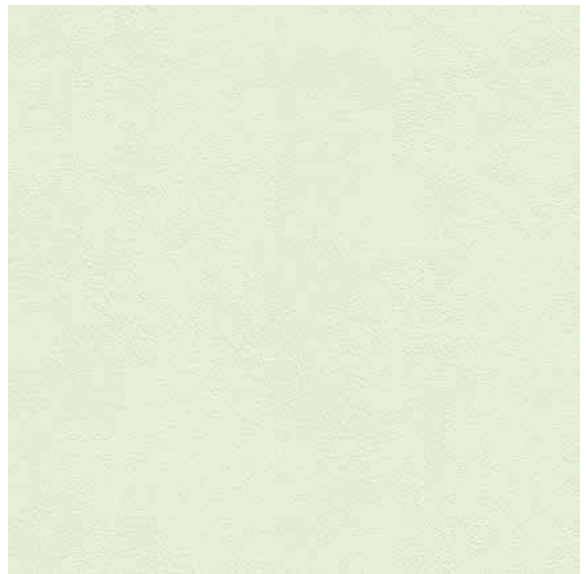


Linea Gesso ★
10000011977

634

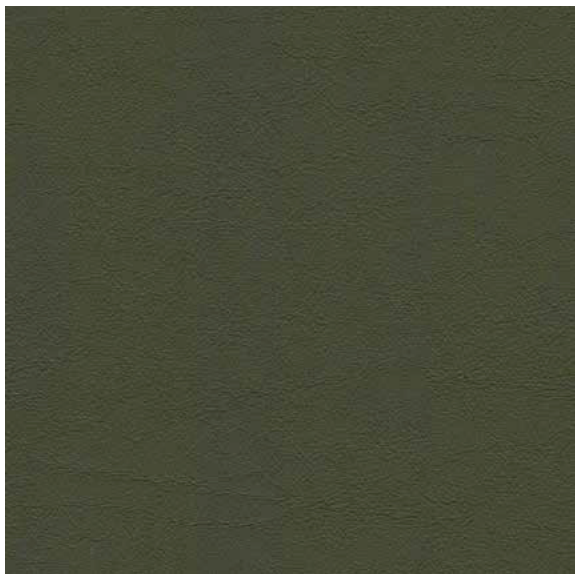

Linea Verdone ★
10000011982

632

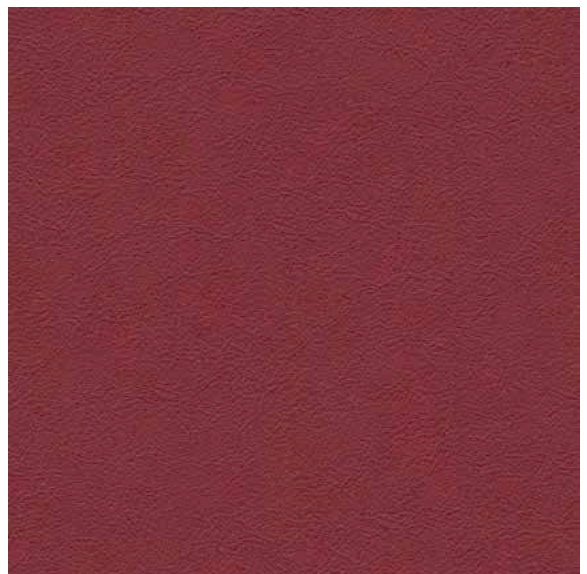

Linea Rosso Antico ★
10000011981

657

GENUINE SOFT LEATHER

TR


Linea, işlenmiş Avrupa siğir postlarından elde edilen bir doğal deri serisidir.
Et kalınlığı: 0,9 – 1,1 mm. Ortalama post boyutları: 4,8 – 5,0 m2. Bütün boyama.
Bu yüksek kalite deriler yarı mat, mumsu yüzeyi yumuşak bir dokunuşa sahiptir.

Esneklik dayanımı:	ISO 5402 > 50.000 tur
Solmaya karşı dayanıklılık:	ISO 105B02 ≥ 5 mavi skala
Sürtünmeye karşı dayanıklılık:	ISO 11640
	Tur Değer
	Islak 500 ≥4
	Kuru 80 ≥4
	Terleme 50 ≥4 (ISO 11641 pH 8)
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Yanmaya karşı dayanıklılık:	EN 1021 / 1-2 (sigara ve kibrit)

EN

Linea is a natural leather collection consisting of processed bovine hide of European origin.
Flesh thickness: 0.9 – 1.1 mm. Average hide size: 4.8 – 5.0 m2. Complete dyeing.
These high-quality leathers have a semi-dull, waxy surface and a soft touch.

Flexing endurance:	ISO 5402 > 50.000 cycles
Color fastness to light:	ISO 105B02 ≥ 5 blue scale
Color fastness to and fro rubbing:	ISO 11640
	Cycle Value
	Wet 500 ≥4
	Dry 80 ≥4
	Transpiration 50 ≥4 (ISO 11641 pH 8)
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Flammability	EN 1021 / 1-2 (cigarette and match)

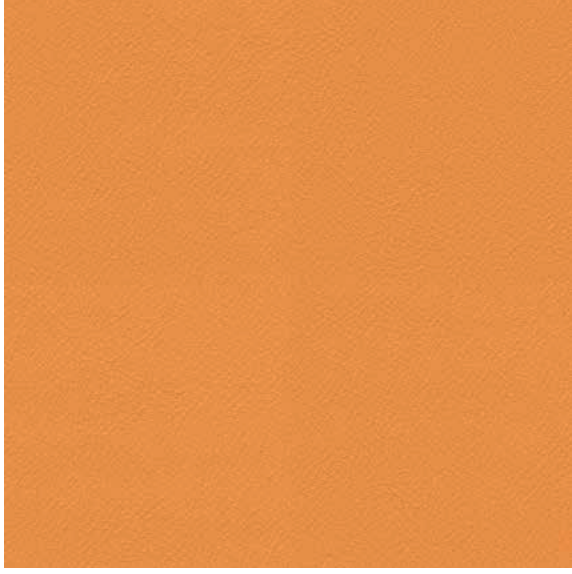


Yellow
10000012870

ITA03



Rust
10000012869

ITA11



Oatmeal
10000012876

ITA02




Tomato
10000012868

ITA08



Olive
10000012871

ITA09

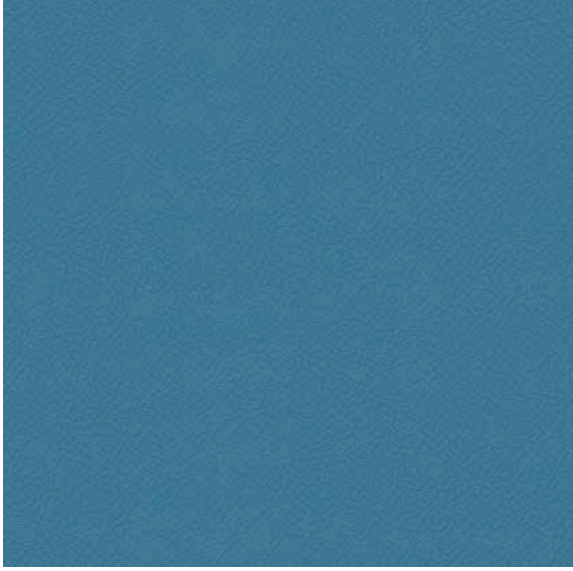

Waterfall
10000012872

ITA18



Peacock
10000012873

ITA19



Navy
10000012875

ITA22




Porcelain
10000012874

ITA15



Plum
10000012800

ITA23

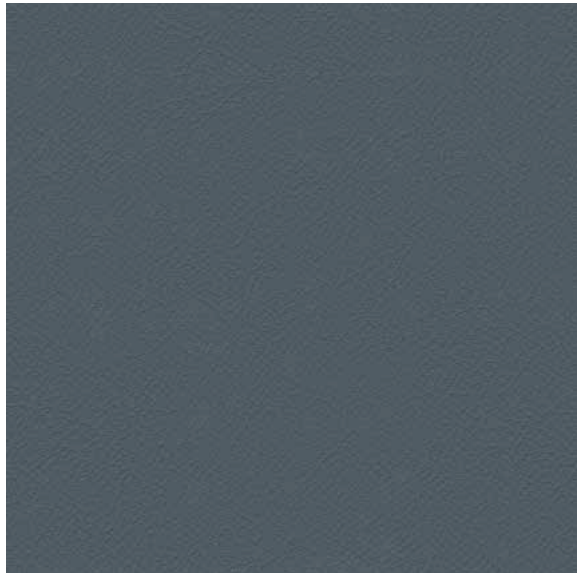


Koala
10000012799

ITA04



Seal
10000012877

ITA01



Hippo
10000012798

ITA07




Taupe
10000012878

ITA10



Espresso
10000012827

ITA14



Noir
10000012818

ITA12

TR

Kumaşın Yapısı:

Ağırlık:

Genişlik:

Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:

Boncuklaşma:

Yanmaya Karşı Dayanıklılık:

Yüzey: %98.5 PVC, %1.5 PU

Alt Katman: %50 Polyester, %50 Pamuk

850g/m2 ±10%

140cm

100.000

Islak: 4, Kuru: 4 (BS EN ISO 105 - X12)

EN 1021 - 1 Sigara

EN 1021 - 2 Kibrit

BS 5852 Tütüşturma Kaynağı 5

AEK Tüzüğü No 118.02

Vita BS 7176 Düşük Tehlike

Vita BS 7176 Orta Tehlike

Vita FMVSS 302

Vita AEK Tüzüğü No 118 Kısım 1 & 2

Vita FAR 25.853

Vita NF P 95 503 M2

6

Islak: 4, Kuru: 4 (BS EN ISO 105 - X12)

Nemli bezle ve sıcak sabunlu suyla silinerek temizlenebilir. Alkole karşı geliştirilmiş dirence sahiptir fakat düzenli alkol kullanımından kaçınılmalıdır ve mümkünse kalıntılar giderilmelidir. Ayrıntılı bilgi için temizleme kılavuzuna bakınız.

-

Renk Uyumu:

Çevresel Duyarlılık:

Anti-Mikrobik ve Anti-Bakteriyel materyal - AATCC 147:2011

EN

Composition:

Weight:

Width:

Abrasion Resistance:

Pilling:

Flammability:

Surface: 98.5% PVC, 1.5% PU

Bottom Layer: 50% Polyester, 50% Cotton

850g/m2 ±10%

140cm

100.000

Wet: 4, Dry: 4 (BS EN ISO 105 - X12)

EN 1021 - 1 Cigarette

EN 1021 - 2 Match

BS 5852 Ignition Source 5

ECE Regulation No 118.02

Vita BS 7176 Low Hazard

Vita BS 7176 Medium Hazard

Vita FMVSS 302

Vita ECE Reg. 118 Parts 1 & 2

Vita FAR 25.853

Vita NF P 95 503 M2

6

Wet: 4, Dry: 4 (BS EN ISO 105 - X12)


Wipe with a damp cloth and warm soapy water. Improved resistance to alcohol but avoid regular use and remove residue where possible. For full details, see cleaning guide.

-

Colour Matching:

Environment:

Anti-microbial / Anti-fungal - AATCC 147:2011

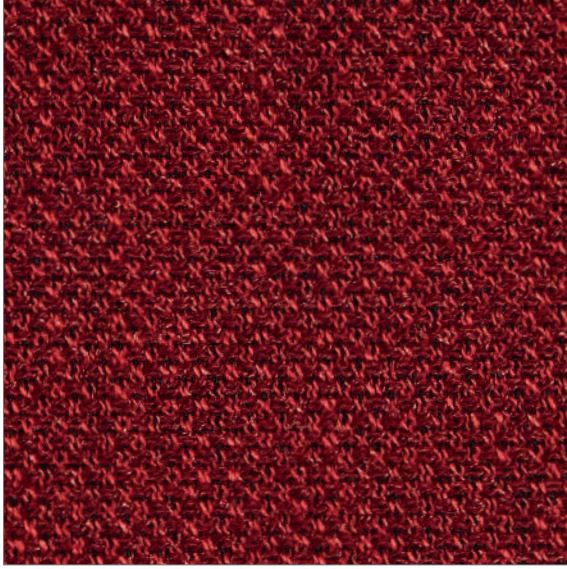

Kırmızı
10000010931

32732



Açık Gri
10000010929

32741



Gri
10000010930

32740



Füme
10000010932

32720




Kemik
10000010933

32790



Bej
10000010934

32800




Sarı
10000012706

48110



Yeşil
10000012707

48120



Turkuaz
10000012708

48130



Açık Kahve
10000010935

32811



Koyu Gri
10000012709

48140



Kemik - Kahve
10000012710

48150

By EFTCG


NORDIC
FURNITURE
C O N T R A C T

TR

Kompozisyon:	% 27 Pamuk , %36 Akriklik , %37 Polyester
Ağırlık:	558.64 g/m2
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	30.000
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Boncuklaşma:	5
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4-5
Kumaş Bakımı:	Kuru temizleme önerilir.
Renk Uyumu:	Uluslararası toleranslar dahilindedir.


UK

Composition:	27% Cotton, 36% Acrylic, 37% Polyester
Weight:	558.64 g/m2
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	30.000
Light Fastness:	5
Pilling:	5
Fastness to Rubbing:	4-5
Maintenance:	Dry cleaning is recommended.
Colour Matching:	Within international tolerance limits.

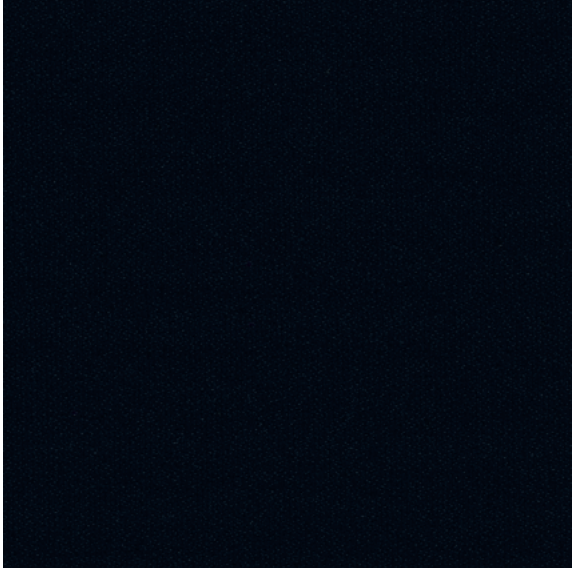


Forward ★
10000012822

CSE14




Present ★
10000012821

CSE13




Forecast ★
10000012438

CSE11




Generation ★
10000012849

CSE02




Futurist
10000012848

CSE01

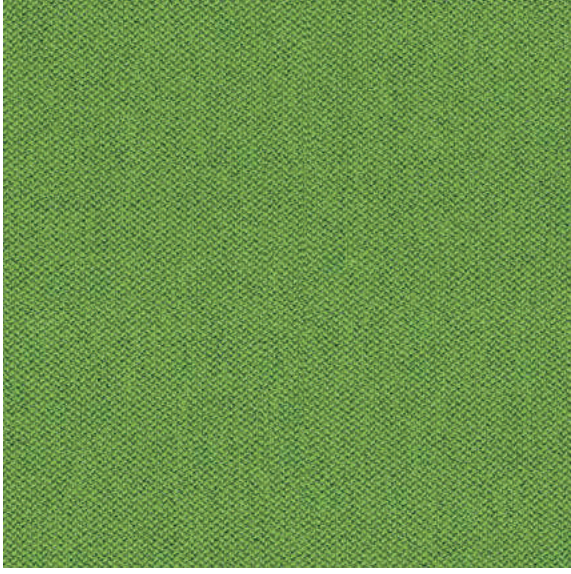


Timelapse ★
10000012433

CSE16




Period
10000012442

CSE07




Lifetime
10000012432

CSE03




Span
10000012431

CSE05




Cycle ★
10000012429

CSE06




Calendar
10000012850

CSE19




Phase
10000012430

CSE17

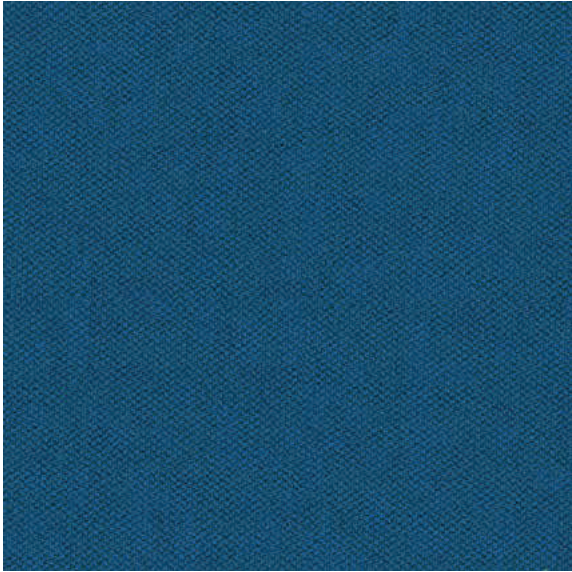


Stage ★
10000012441

CSE15



Perennial
10000012437

CSE12




Everlasting
10000012435

CSE10




Prime
10000012851

CSE09



Aeon
10000012436

CSE20



History
10000012693

CSE21

TR

Kumaşın Yapısı:	%100 Polyester
Ağırlık:	320g/m2 ±5%
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000
Boncuklaşma	Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 1 Sigara
	EN 1021 - 2 Kibrit
	Era BS 7176 Düşük Risk
	5
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	60 derecede yıkanabilir. Düzenli aralıklarla vakumlu temizleme aleti yardımıyla
Kumaş Bakımı	temizlenmelidir. Nemli bezle silinerek temizlenebilir veya özel döşeme şampuanı ile
	yıkanabilir.
Çevresel duyarlılık	Oeko-Tex® 100 sertifikalı

EN

Composition:	%100 Polyester
Weight:	320g/m2 ±5%
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100.000
Pilling	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Flammability:	EN 1021 - 1 Cigarette
	EN 1021 - 2 Match
	Era BS 7176 Low Hazard
	5
Light Fastness:	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Fastness to Rubbing:	Washable to 60°C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo
Maintenance:	using proprietary upholstery shampoo.
Environment:	Oeko-Tex® 100 certified



10000012238

39117



10000012240

39101



10000012239

49



10000012241

116



10000012242


250

TR

Kumaşın Yapısı:	%32 Pamuk, %1 Keten, %24 Akrilik, %17 Polyester, %26 Viskon
Ağırlık:	527.78 g/m2
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	45000
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	4-5
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4-5
Boncuklaşma:	4-5
Bakım:	Kuru temizleme önerilir.
Renk Uyumu:	Uluslararası toleranslar dahilindedir.


UK

Composition:	32% Cotton, 1% Flax, 24% Acrylic, 17% Polyester, 26% Viscose
Weight:	527.78 g/m2
Width:	140 cm
Light Fastness:	4-5
Fastness to Rubbing:	4-5
Pilling:	4-5
Maintenance:	Dry cleaning is recommended.
Colour Matching:	Within international tolerance limits.

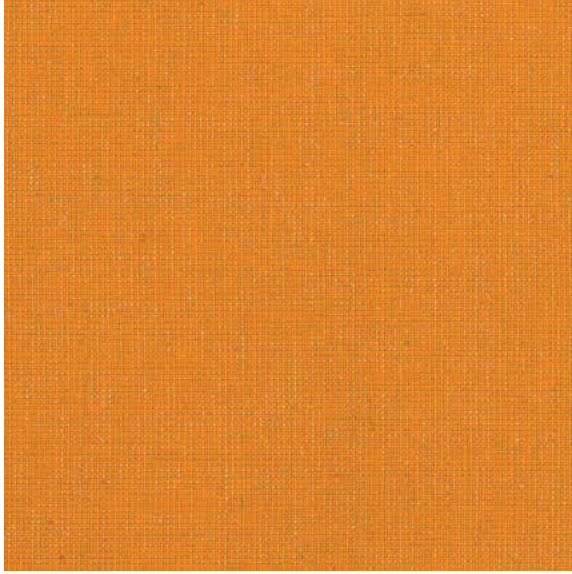


Glisten ★
10000012784

PAT25




Glazed
10000012783

PAT26




Bloomed
10000012879

PAT15




Braise
10000012887

PAT27



Twisted
10000012888

PAT36



Lacquer
10000012785


PAT42

★ Stoklu kumaş
Fabric available in stock




Reclaimed ★
10000012885

PAT05




Inlay ★
10000012880

PAT37




Flecked
10000012881

PAT38




Temper
10000012882

PAT28




Speckled
10000012883

PAT41




Anodised
10000012884

PAT32




Rippled ★
10000012886

PAT19




Restored ★
10000012891

PAT07




Sheen
10000012892

PAT17

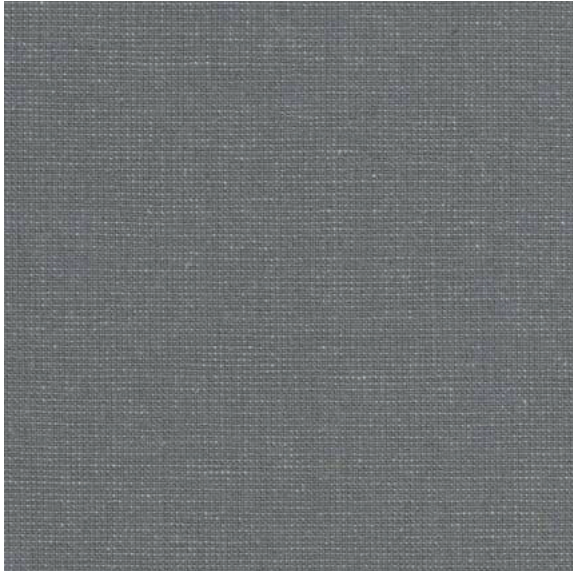


Stoney *
10000012828

PAT34




Smudged PAT30
10000012889



Matured PAT10
10000012890



Toughened * PAT20
10000012830



Anneal * PAT35
10000012829

TR

Kumaşın Yapısı:	%69 Pamuk, %22 Keten, %8 Polyamid, %1 Viskoz
Ağırlık:	330g/m2 ±5%
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000
Boncuklaşma	Islak: 3, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 1 Sigara EN 1021 - 2 Kibrit BS 7176 Düşük Tehlike BS 5852 Tutuşturma Kaynağı 5 Patina BS 7176 Orta Tehlike Patina BS 5867-2: Tip B Perdeler Patina UNI 9175 Sınıf 1 IM Patina ÖNORM B 3825 & A 3800-1
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	Islak: 3, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Kumaş Bakımı:	Düzenli aralıklarla vakumlu temizleme aleti yardımıyla temizlenmelidir. Profesyonel kuru temizleme ile veya nemli bezle silinerek temizlenebilir.
Renk Uyumu:	-
Çevresel Duyarlılık:	Sak Lifi İçeriği AB Eko-Etiketi Sertifikalı

EN

Composition:	%69 Cotton, 22% Flax, 8% Polyamide, 1% Viscose
Weight:	330g/m2 ±5%
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100.000
Pilling	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Flammability:	EN 1021 - 1 Cigarette EN 1021 - 2 Match BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 Patina BS 7176 Medium Hazard Patina BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes Patina UNI 9175 Classe 1 IM Patina ÖNORM B 3825 & A 3800-1
Light Fastness:	5
Fastness to Rubbing:	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Maintenance:	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Colour Matching:	-
Environment:	Bast Fibre Content EU Ecolabel Certified



10000012758

39123



10000012243

39125



10000012244

38360



10000012245

38368



10000012246

38393



10000012247

38394



10000012248

39130



10000012757


38380

TR

Kompozisyon:	%26 Pamuk, %2 Keten, %46 Poliakrilik, %26 Polyester
Ağırlık:	510.42 g/m ²
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	42.600
Yanmazlık ve Alev Geciktiricilik:	BS5852 Kısım 1 1979: Sigara için
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	4-5
Boncuklaşma:	4-5
Sürtünme Dayanımı:	4-5
Kumaş Bakımı:	Kuru temizleme önerilir.
Renk Uyumu:	Uluslararası toleranslar dahilindedir.


UK

Composition:	26% Cotton, 2% Flax, 46% Polyacrylic, 26% Polyester
Weight:	510.42 g/m ²
Width:	140 cm
Abrasion Resistance: 4	2.600
Flammability:	BS5852 Part 1 1979: Cigarette
Light Fastness:	4-5
Pilling:	4-5
Fastness to Rubbing:	4-5
Maintenance:	Dry cleaning is recommended.
Colour Matching:	Within international tolerance limits.

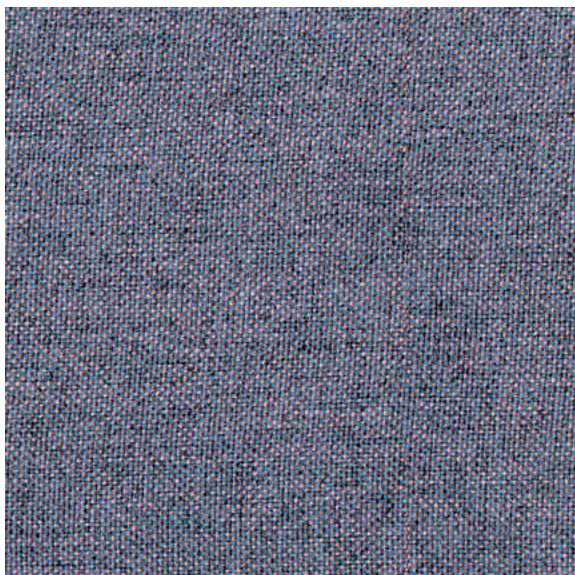


Fuse ★
10000012857

EGL08




Woodrose
10000012858

EGL33




Deep Clay
10000012859

EGL32




Forge
10000012860

EGL12



Molten ★
10000012861

EGL09



Abraid
10000012862


EGL13

★ Stoklu kumaş
Fabric available in stock



Copper
10000012863

EGL14



Olive
10000012865

EGL31




Spark
10000012864

EGL10




Tungsten
10000012866

EGL07

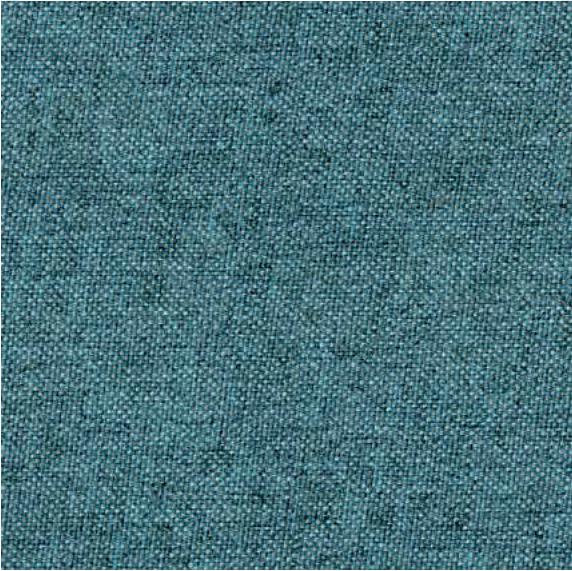


Quench ★
10000012790

EGL23




Crucible ★
10000012787

EGL24




Lagoon ★
10000012788

EGL35




Prime
10000012789

EGL16




Grey Brindle ★
10000012867

EGL50



Galvanise ★
10000012846

EGL26



Charcoal ★
10000012786


EGL37

TR

Kumaşın Yapısı:	%100 Repreve Geri Dönüşümlü Polyester
Ağırlık:	280g/m2 ±5%
Genişlik:	140cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	80.000
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 1 Sigara EN 1021 - 2 Kibrit Rivet BS 7176 Düşük Risk Rivet UNI 9175 Sınıf 1 IM Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Boncuklaşma:	6
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	Islak: 4 Kuru: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	60 derecede yıkanabilir. Düzenli aralıklarla vakumlu temizleme aleti yardımıyla temizlenmelidir. Nemli bezle silinerek temizlenebilir veya özel döşeme şampuanı ile yıkanabilir.
Kumaş bakımı	-
Renk Uyumu:	-
Çevresel duyarlılık	AB Eko-Etiketi Sertifikalı Geri Dönüşümlü

EN

Composition:	100% Repreve Recycled Polyester
Weight:	280g/m2 ±5%
Width:	140cm
Abrasion Resistance:	80.000
Flammability:	EN 1021 - 1 Cigarette EN 1021 - 2 Match Rivet BS 7176 Low Hazard Rivet UNI 9175 Classe 1 IM Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Fastness to Rubbing	6
Light Fastness:	Wet: 4 Dry: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Fastness to Rubbing:	Washable to 60°C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo
Maintenance:	using proprietary upholstery shampoo.
Colour Matching:	-
Environment	EU Ecolabel Certified Recycled

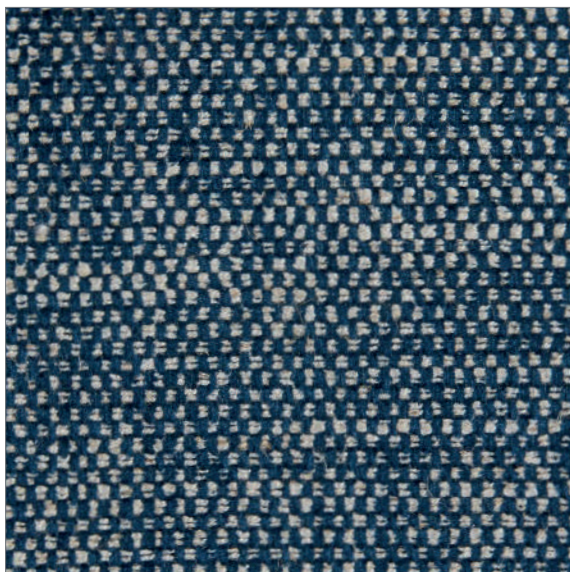


10000012725

19306




10000012722

19323



10000012723

19318



10000012724

19322

By EFTCG


NORDIC
FURNITURE
C O N T R A C T

TR

Kompozisyon:	%51 Vi, %23 Co, %15 Li, %11 Pes
Ağırlık:	472 g/m ²
Genişlik:	138 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	45.000
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Boncuklaşma:	4-5
Sürtünme Dayanımı:	3-4
Kumaş Bakımı:	Kuru temizleme önerilir. Nemli bezle silinerek temizlenebilir.
Renk Uyumu:	Uluslararası toleranslar dahilindedir.


UK

Composition:	%51 Vi, %23 Co, %15 Li, %11 Pes
Weight:	472 g/m ²
Width:	138 cm
Abrasion Resistance:	45.000
Light Fastness:	5
Pilling:	4-5
Fastness to Rubbing:	3-4
Maintenance:	Dry cleaning is recommended. Wipe clean using a damp cloth.
Colour Matching:	Within international tolerance limits.

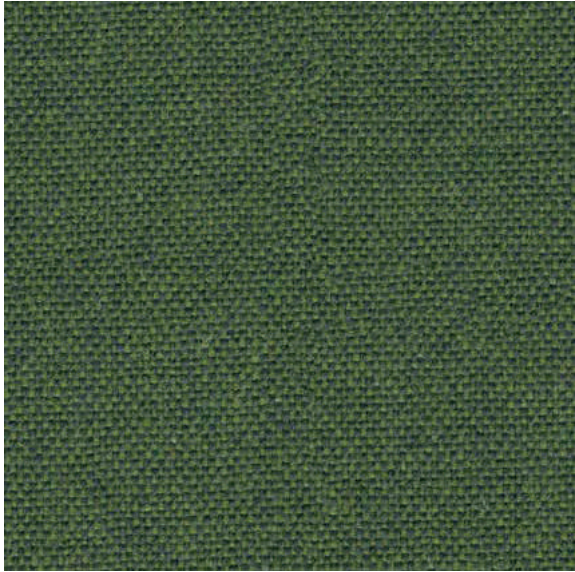


Tufnell ★
10000012905

MLF18




Bank ★
10000012900

MLF23




Greenford
10000012909

MLF32




Tooting
10000012897

MLF17



Leyton
10000012896

MLF13



Aldgate
10000012895


MLF01

★ Stoklu kumaş
Fabric available in stock




Westminster ★
10000012819

MLF22




Charing
10000012903

MLF27




Russell ★
10000012906

MLF38



Pimlico ★
10000012907

MLF34



Victoria
10000012820

MLF19




Tower ★
10000012910

MLF36




Temple *
10000012833

MLF16




Archway
10000012898

MLF02



Hillingdon
10000012902

MLF41



Northfields
10000012901

MLF40



Parsons
10000012899

MLF14

MAIN LINE FLAX


D

TR

Kumaşın Yapısı:	%70 İşlenmemiş Yün, %30 Keten
Ağırlık:	435g/m2 ±5%
Genişlik:	140cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	50.000
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 1 Sigara EN 1021 - 2 Kibrit BS 5852 Tutuşturma Kaynağı 5 NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 Main Line Flax Sigara & Kibrit Main Line Flax Düşük Tehlike Main Line Flax Orta Tehlike Main Line Flax BS 5867 : Kısım 2 : Tip B Main Line Flax UNI 9175 Sınıf 1 IM
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	Islak: 3, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Kumaş Bakımı:	Düzenli aralıklarla vakumlu temizleme aleti yardımıyla temizlenmelidir. Profesyonel kuru temizleme ile veya nemli bezle silinerek temizlenebilir.
Renk Uyumu:	-
Çevresel duyarlılık:	Sak Lifi İçeriği - AB Eko-Etiki Sertifikalı Yenilenebilir ve Gübreleşebilir


EN

Composition:	70% Virgin Wool, 30% Flax
Weight:	435g/m2 ±5%
Width:	140cm
Abrasion Resistance:	50.000 (full details available)
Flammability:	EN 1021 - 1 Cigarette EN 1021 - 2 Match BS 5852 Ignition Source 5 NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 Main Line Flax Cigarette & Match Main Line Flax Low Hazard Main Line Flax Medium Hazard Main Line Flax BS 5867 : Part 2 : Type B Main Line Flax UNI 9175 Classe 1 IM
Light Fastness:	5
Fastness to Rubbing:	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Maintenance:	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Colour Matching:	-
Environment	Best Fibre Content - EU Ecolabel Certified Renewable and Compostable

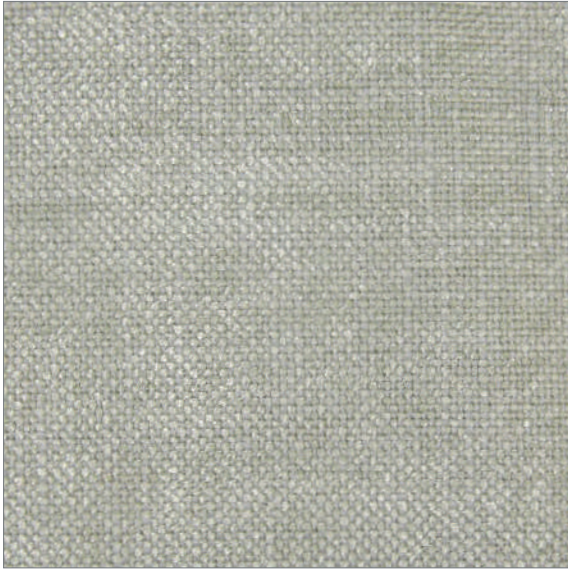

Limestone
10000012716

10



Gargoyle
10000012717

02



Pewter
10000012718

06



Rabbit
10000012719

08



Taupe
10000012720

11



Captain
10000012721


42

TR

Kompozisyon:	%59 Pes %41 Cot
Ağırlık:	458 g/m2
Genişlik: 1	142 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000
Yanmazlık ve Alev Geciktiricilik:	FR Kaplama ile BS5852 testi geçmiştir. CAL117, FMVSS 302 : NFPA 26
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Boncuklaşma:	4
Sürtünme Dayanımı:	4
Kumaş Bakımı:	Kuru temizleme önerilir. Nemli bezle silinerek temizlenebilir. Uluslararası toleranslar dahilindedir.
Renk Uyumu:	Oeko-Tex® 100 sertifikalı
Çevresel Duyarlılık:	

UK

Composition:	59% Pes 41% Cot
Weight:	458 g/m2
Width:	142 cm
Abrasion Resistance:	100.000
Flammability:	Passed BS5852 with FR coating, CAL117, FMVSS 302. NFPA 26
Light Fastness:	5
Pilling:	4
Fastness to Rubbing:	4
Maintenance:	Dry cleaning is recommended. Wipe clean using a damp cloth. Within international tolerance limits.
Colour Matching:	
Environment:	Oeko-Tex® 100 certified

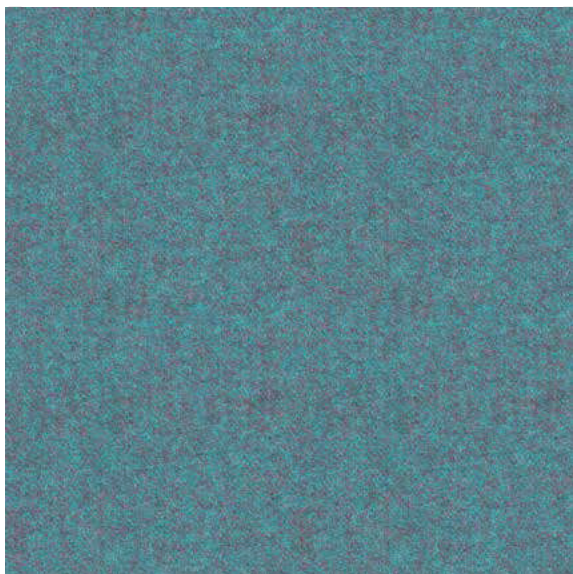

Kinship ★
10000012844

LDS56



Support
10000012921

LDS55




Engage
10000012920

LDS57




Alike ★
10000012791

LDS62




Group ★
10000012524

LDS59




League ★
10000012794

LDS50



Accord
10000012932

LDS60




Kindness
10000012922

LDS51



Comply
10000012923

LDS52



Gather
10000012925

LDS46



Lateral
10000012926

LDS28



Pact
10000012924

LDS53



Relate ★
10000012927

LDS44

★ Stoklu kumaş
Fabric available in stock



Work ★
10000012912

LDS73



Success
10000012845

LDS76



Values
10000012823

LDS87



Share
10000012824

LDS85



Medley
10000012917

LDS36



Global
10000012915

LDS86



Apt
10000012916

LDS80



Warmth
10000012919

LDS67



Mutual
10000012914

LDS84



Similar
10000012913

LDS81



Order★
10000012918

LDS64




Collaborate ★
10000012793

LDS68



Interfuse ★
10000012928

LDS48



Intertwine
10000012672

LDS42




Affix ★
10000012930

LDS32



Tag
10000012929

LDS33




Wed
10000012931

LDS34



Serendipity ★
10000012797

LDS08



Assemble
10000012843

LDS61




Mix ★
10000012795

LDS17



Partner ★
10000012796

LDS16



Seek
10000012969


LDS27

TR

Kumaşın Yapısı:	%95 İşlenmemiş Yün, %5 Poliamit
Ağırlık:	400g/m2 ±5%
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000
Boncuklaşma	Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 1 Sigara EN 1021 - 2 Kibrit NF D 60-013 EN 13501-1 Yapıştırılmış Sınıf D, s1, d0 EN 13501-1 Yapıştırılmamış Sınıf E, s2, d0 EN 13501-1 Yapıştırılmış Sınıf B, s1, d0, alev geciktiricilik işlemi ile EN 13501-1 Yapıştırılmamış Sınıf D, s2, d0, alev geciktiricilik işlemi ile BS 5867 : Kısım 2 : Tip B Perdeler, alev geciktiricilik işlemi ile Synergy BS 7176 Düşük Tehlike Synergy UNI 9175 Sınıf 1 IM Synergy ÖNORM B 3825 & A 3800-1 Synergy BS 7176 Orta Tehlike, alev geciktiricilik işlemi ile Synergy BS 5852 Tutuşturma Kaynağı 5, alev geciktiricilik işlemi ile 5
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	Düzenli aralıklarla vakumlu temizleme aleti yardımıyla temizlenmelidir. Profesyonel
Kumaş Bakımı:	kuru temizleme ile veya nemli bezle silinerek temizlenebilir.
Renk Uyumu:	-
Çevresel Duyarlılık:	AB Eko-Etiketi Sertifikalı

EN

Composition:	95% Virgin Wool, 5% Polyamide
Weight:	400g/m2 ±5%
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100.000
Pilling	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Flammability:	EN 1021 - 1 Cigarette EN 1021 - 2 Match NF D 60-013 EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0 EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated BS 5867 : Part 2 : Type B Curtains & Drapes when FR treated Synergy BS 7176 Low Hazard Synergy UNI 9175 Classe 1 IM Synergy ÖNORM B 3825 & A 3800-1 Synergy BS 7176 Medium Hazard when FR treated Synergy BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated 5
Light Fastness:	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Fastness to Rubbing:	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Maintenance:	-
Colour Matching:	-
Environment	EU Ecolabel Certified

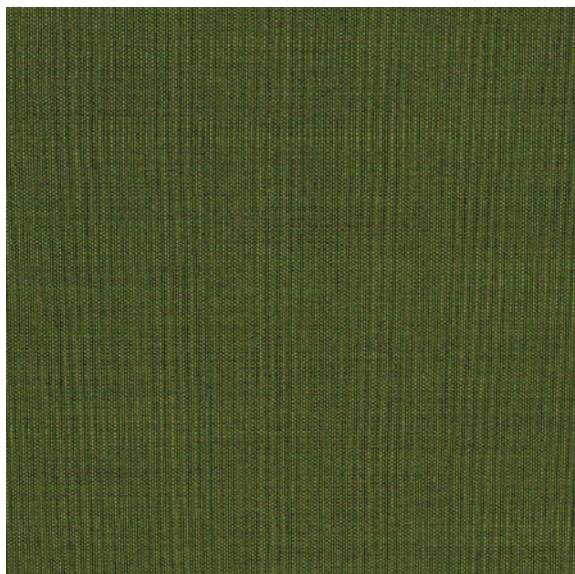

Canvas 2
10000012939

954 *



Canvas 2
10000012950

424




Canvas 2
10000012938

974



Canvas 2
10000012941

984 *




Canvas 2
10000012949

674




Canvas 2
10000012946

364




Canvas 2
10000012940

836




Canvas 2
10000012948

654



Canvas 2
10000012947

576




Canvas 2
10000012942

356




Canvas 2
10000012945

684



Canvas 2
10000012943

734



Canvas 2
10000012944

746 *

* Stoklu kumaş
Fabric available in stock

TR

Kumaşın Yapısı:	%90 Yün; %10 Naylon
Ağırlık:	480 g/lin.m
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100,000 tur
Boncuklaşma:	4-5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021-1/2, BS 5852 part 1 BS 5852, tutuşturma kaynağı 2-3, DIN 4102 B2 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 UNI 9175 11M US Cal. Tech. Bull. 117 IMO A.652(16) Crib 5 alev korumalı olduğunda, Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır.
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5-7
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4-5
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Kumaş Bakımı:	AB Eko-Etiketine (Çiçek) uygundur


EN

Composition:	90% Wool; 10% Nylon
Weight:	480 g/lin.m
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100,000 Martindale cycles
Pilling:	4-5
Flammability:	EN 1021-1/2 BS 5852 part 1 BS 5852, ignition source 2-3 DIN 4102 B2 Önorm B1 Q1 NF D 60 013 UNI 9175 11M US Cal. Tech. Bull. 117 IMO A.652(16) Crib 5 when flameprotected No use of brominated flameretardants
Light Fastness:	5-7
Fastness to Rubbing:	4-5
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Environment:	Complies with EU ecolabel "The Flower"




Umami
10000012529

661 ★




Umami
10000012530

111




Umami
10000012825

611 ★




Umami
10000012528

551 ★




Umami
10000012935

731




Umami
10000012934

651 ★



Umami
10000012933

471



Umami
10000012531

871 ★

★ Stoklu kumaş
Fabric available in stock

TR

Kumaşın Yapısı:	%90 Yün; %10 Naylon
Ağırlık:	420 g/lin.m
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya karşı dayanıklılık:	80.000
Boncuklaşma:	4
Yanmaya karşı dayanıklılık:	EN 1021-1/2 BS 5852 part 1 NF D 60 013 UNI 9175 1IM US Cal. Bull. 117-2013 IMO A.652 (16) Crib 5 alev geciktirici uygulandığında Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır.
Sürtünme dayanımı:	4
Solmaya karşı dayanıklılık:	6-7
Kumaş bakımı:	
Renk uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Çevresel duyarlılık:	REACH yönetmeliğine uygundur, AB Eko-Etiketine (Çiçek) uygundur.


EN

Composition:	90% New wool; 10% Nylon
Weight:	420 g/lin.m
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	80.000
Pilling:	4
Flammability:	EN 1021-1/2 BS 5852 part 1 NF D 60 013 UNI 9175 1IM US Cal. Bull. 117-2013 IMO A.652 (16) Crib 5 with flame retardant treatment No use of brominated flame retardants.
Fastness to Rubbing:	4
Light Fastness:	6-7
Maintenance:	
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Sustainability:	Complies with EU ecolabel "The Flower" Complies with REACH




Basel
10000011830

183 *



Basel
10000012936

121 *



Basel
10000012937

181


* Stoklu kumaş
Fabric available in stock

TR

Kumaşın Yapısı:	%90 Yün; %10 Naylon
Ağırlık:	510 g/lin.m
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	50.000
Boncuklaşma:	4
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B2 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 UNI 9175, 1IM US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP Code 2010:Part 8 Crib 5 alev korumalı olduğunda Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	6-7
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4
Kumaşın Bakımı:	
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.


EN

Composition:	90% Wool; 10% Nylon
Weight:	510 g/lin.m
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	50.000
Pilling:	4
Flammability:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B2 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 UNI 9175, 1IM US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP Code 2010:Part 8 Crib 5 when flameprotected No use of brominated flameretardants
Light Fastness:	6-7
Fastness to Rubbing:	4
Maintenance:	
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.

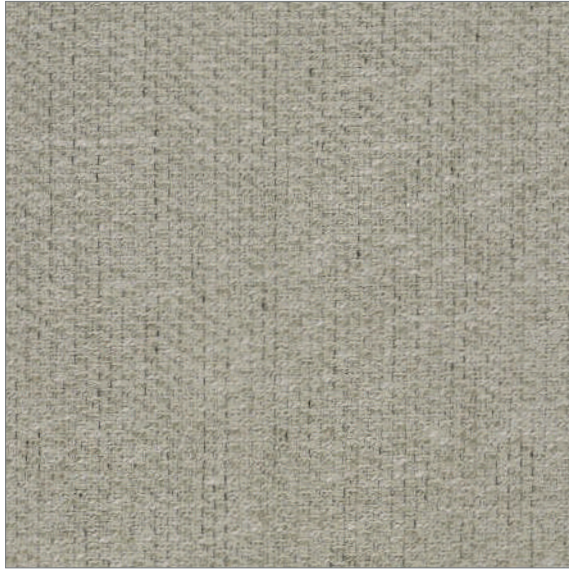

10000012225

101




10000012227

121




10000012229

261



10000012226

781



10000012228

171

TR

Kumaşın Yapısı:	%28 Akrilik, %7 Pamuk, %5 Keten, %60 Polyester
Ağırlık:	Yaklaşık 770 g
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	45000
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	BS5852 Kısım 1 İlg.s.0, EN 1021-1, US Cal.Bull. 117-2013
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	6-7 (ISO 1-8)
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	3
Boncuklaşma:	3
Bakım:	Kurutma makinasında kurutulmaz, ağartıcı kullanılmaz, kuru temizleme önerilir, orta derece ütü sıcaklığı
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Çevresel Duyarlılık:	ISO 9001 - ISO 14001

UK

Composition:	28% Acrylic, 7% Cotton, 5% Flax, 60% Polyester
Weight:	Approximately 700 g
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	45000
Flammability:	BS5852 Part 1 İlg.s.0, EN 1021-1, US Cal.Bull. 117-2013
Light Fastness:	6-7 (ISO 1-8)
Fastness to Rubbing:	3
Pilling:	3
Maintenance:	No dryer, no chlorine, clean, wash 50 dg care, Ironing Temperature 1
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Environment:	ISO 9001 - ISO 14001




10000012764

193




10000012001

176



10000012116

156




10000012767

473



10000011828

116



10000012763

236



10000012766

143



10000012765

256



10000012768

673

TR


Kumaşın Yapısı:	100% Trevira CS
Ağırlık:	Yaklaşık 700 g/m2
Genişlik:	Yaklaşık 150 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık*:	35.000 tur
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B1 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 NF P 92 507 M1 UNI 9175 1IM UNI 9177 sınıf 1 US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP 2010 Kodu: Kısım 8 Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır.
Solmaya Karşı Dayanıklılık*:	5-8 (ISO 1-8)
Renk uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Boncuklaşma:	4
Sürtünmeye Dayanımı:	4
Kumaş Bakımı:	Kurutma makinasında kurutulmaz, ağırtıcı kullanılmaz, kuru temizleme önerilir, 60 derecede yıkanır, orta derece ütü sıcaklığı
Çevresel Duyarlılık:	Azaltılmış çevresel etki, ISO 9001- ISO 14001 REACH yönetmeliği ile uyumludur

UK

Composition:	100% Trevira CS
Weight:	Approx. 700g/m2
Width:	Approx. 150 cm
Abrasion Resistance:	35,000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B1 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 NF P 92 507 M1 UNI 9175 1IM UNI 9177 classe 1 US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP Code 2010:Part 8 No use of brominated flameretardants
Light Fastness:	5-8 (ISO 1-8)
Colour Matching:	Slight differences may occur
Pilling:	4
Fastness to Rubbing:	4
Maintenance:	No dryer, no chlorine, clean, wash 50 dg care, Ironing Temperature 2
Environment:	Reduced environmental impact ISO 9001- ISO 14001 Complies with REACH regulation


STEELCUT TRIO 3

G

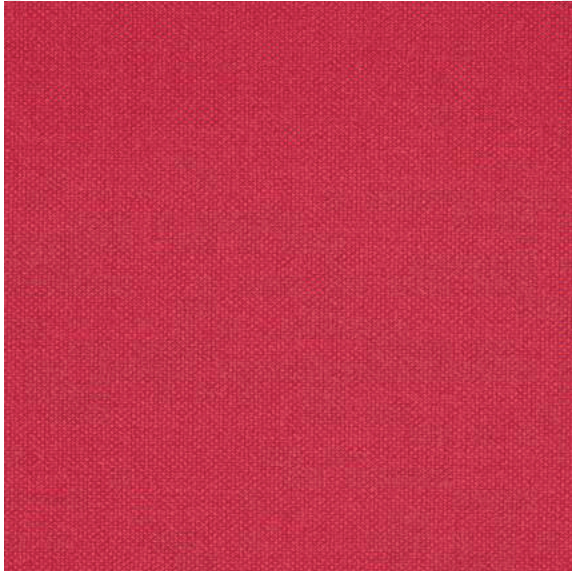


Steelcut Trio 3
10000012951

666



Steelcut Trio 3
10000012952

553




Steelcut Trio 3
10000012953

526




Steelcut Trio 3
10000012954

515



Steelcut Trio 3
10000012958

576




Steelcut Trio 3
10000011986

645

★ Stoklu kumaş
Fabric available in stock


STEELCUT TRIO 3

G

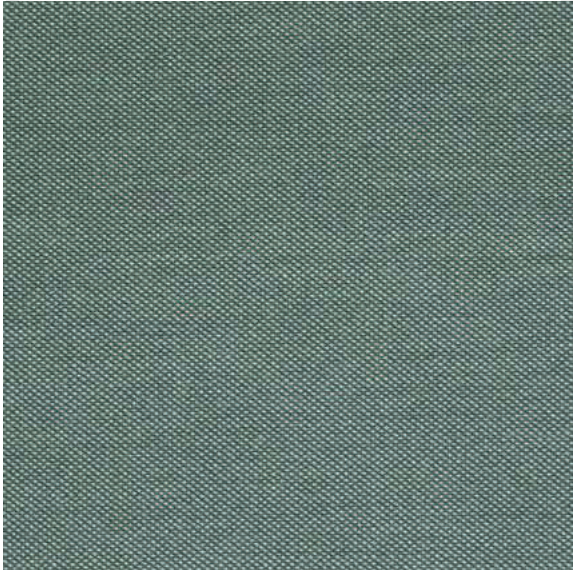


Steelcut Trio 3
10000012956

966




Steelcut Trio 3
10000012957

976




Steelcut Trio 3
10000011968

953




Steelcut Trio 3
10000012302

983

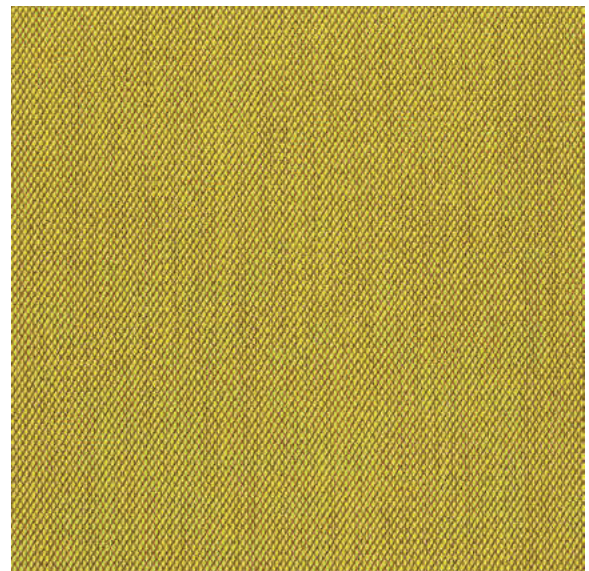

Steelcut Trio 3
10000012114

453 *

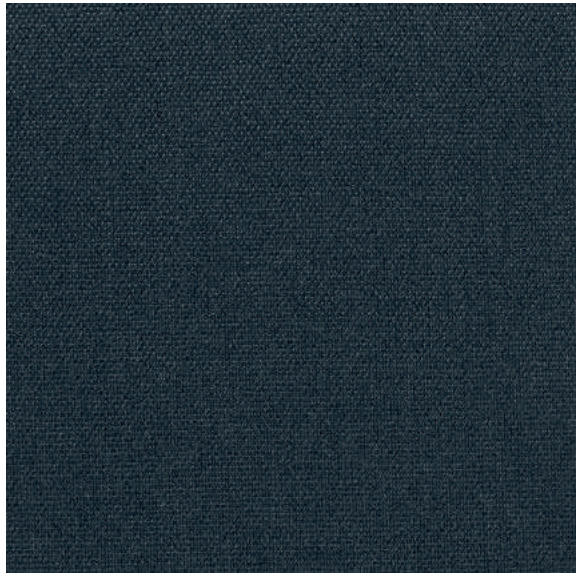

Steelcut Trio 3
10000011918


383 *




Steelcut Trio 3 883
10000012265



Steelcut Trio 3 796
10000012955



Steelcut Trio 3 153 *
10000012180



Steelcut Trio 3 124 *
10000012115

STEELCUT TRIO 3


G

TR

Kumaşın Yapısı:	%90 Yün; %10 Naylon
Ağırlık:	770 g/lin.m
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000 tur
Boncuklaşma:	4
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 sınıf 2, BS 5852 Crib 5 özel uygulama ile, BS 5852 part 1, DIN 4102 B2, EN 1021-1/2, IMO FTP Code 2010: Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, Önorm B1/Q1, SN 198 898 5.3 özel uygulama ile, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5-7
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Çevresel Duyarlılık:	REACH yönetmeliğine uygundur, AB Eko-Etiketine (Çiçek) uygundur


EN

Composition:	90% Wool; 10% Nylon
Weight:	770 g/lin.m
Width:	140cm
Abrasion Resistance:	100.000 Martindale cycles
Pilling:	4
Flammability:	AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 class 2, BS 5852 Crib 5 with treatment, BS 5852 part 1, DIN 4102 B2, EN 1021-1/2, IMO FTP Code 2010: Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, Önorm B1/Q1, SN 198 898 5.3 with treatment, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, No use of brominated flameretardants
Fastness to Rubbing:	4
Light Fastness:	5-7
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Environment:	Complies with EU ecolabel "The Flower", Complies with REACH

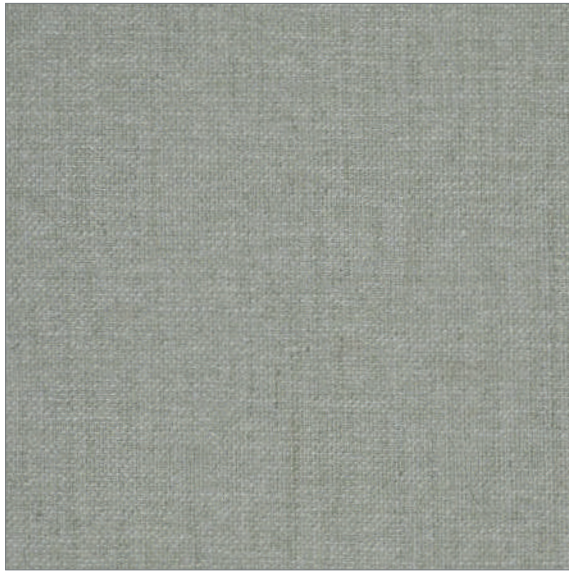

10000012219

717



10000012220

172



10000012221

532



10000012222

192



10000012218

242



10000012217

1079



10000012216

652

TR

Kumaşın Yapısı:	%8 Keten, %58 Yeni Yün, %5 Poliamit, %4 Polyester, %25 Viskon
Ağırlık:	635 g
Genişlik:	150 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	50000
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	AS/NZS 3837 BS 5852 part 1, ig. s. 0 DIN 4102 B2 US Cal. Bull. 117-2013 NPPA 260
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5-7 (ISO 1-8)
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	3
Boncuklaşma:	3
Bakım:	Kurutma makinasında kurutulmaz, ağartıcı kullanılmaz, kuru temizleme önerilir, orta derece ütü sıcaklığı
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Çevresel Duyarlılık:	Doğal lifler / Sürdürülebilir kaynak, ISO 9001- ISO 14001

UK

Composition:	8% Flax, 58% New Wool, 5% Polyamide, 4% Polyester, 25% Viscose
Weight:	635 g
Width:	150 cm
Abrasion Resistance:	50000
Flammability:	AS/NZS 3837 BS 5852 part 1, ig. s. 0 DIN 4102 B2 US Cal. Bull. 117-2013 NPPA 260
Light Fastness:	5-7 (ISO 1-8)
Fastness to Rubbing:	3
Pilling:	3
Maintenance:	No dryer, no chlorine, clean, wash 50 dg care, Ironing Temperature 2
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Environment:	Natural fibers / Sustainable resource, ISO 9001- ISO 14001



10000012769

632




10000012169

610



10000012770

642




10000012771

722




10000011951

232




10000012123

442



10000012120

222



10000012168

962



10000012118

182



10000011952

762

TR

Kumaşın Yapısı:	%90 Yün; %10 Naylon
Ağırlık:	860 g/lin.m
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000 tur
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021-1/2 BS 5852 part 1 DIN 4102 B2 Önorm B2/Q1 NF D 60 013 UNI 9175 1IM US Cal. Bull. 117-2013 NFPA 260 IMO FTP Code 2010:Part 8 BS 5852 crib 5 alev geciktiricilik işlemi ile Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır.
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5-7
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4
Boncuklaşma:	4
Bakım:	Kurutma makinasında kurutulmaz, ağırtıcı kullanılmaz, kuru temizleme önerilir, orta derece ütü sıcaklığı.
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Çevresel Duyarlılık:	Doğal lifler Sürdürülebilir kaynak ISO 9001 - ISO 14001 REACH yönetmeliğine uygundur.

UK

Composition:	90% Wool; 10% Nylon
Weight:	860 g/lin.m
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100.000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021-1/2 BS 5852 part 1 DIN 4102 B2 Önorm B2/Q1 NF D 60 013 UNI 9175 1IM US Cal. Bull. 117-2013 NFPA 260 IMO FTP Code 2010:Part 8 BS 5852 crib 5 with flame retardant treatment No use of brominated flame retardants.
Light Fastness:	5-7
Fastness to Rubbing:	4
Pilling:	4
Maintenance:	Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Environment:	Natural fibers Sustainable resource ISO 9001 - ISO 14001 Complies with REACH

GENUINE SOFT LEATHER



Linea Nero ★
10000011360

622



Linea Nero ★
10000011541

622 Delikli

★ Stoklu kumaş
Fabric available in stock

GENUINE SOFT LEATHER



Linea Stone ★
10000005912

629




Linea Moretto ★
10000011644

646



Linea Wood ★
10000011980

609

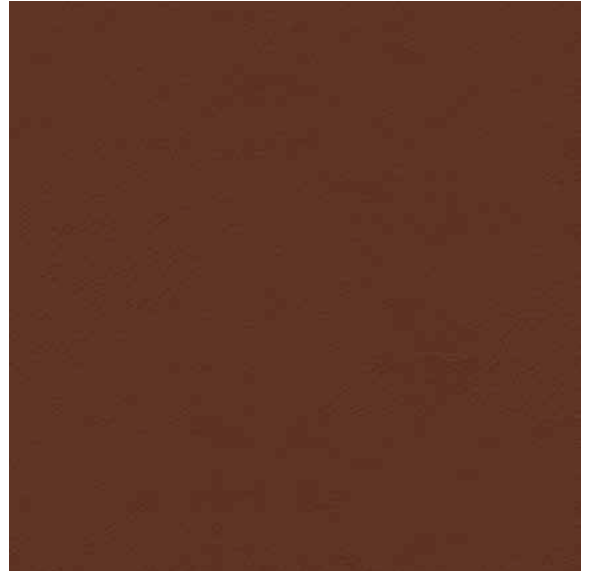

Linea Fondotinta ★
10000012842


662

GENUINE
SOFT LEATHER




Linea Asfalto ★
10000011979

660

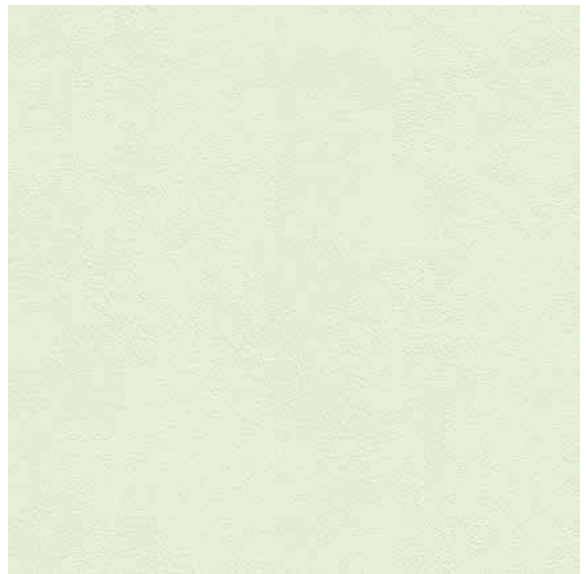


Linea Gesso ★
10000011977

634

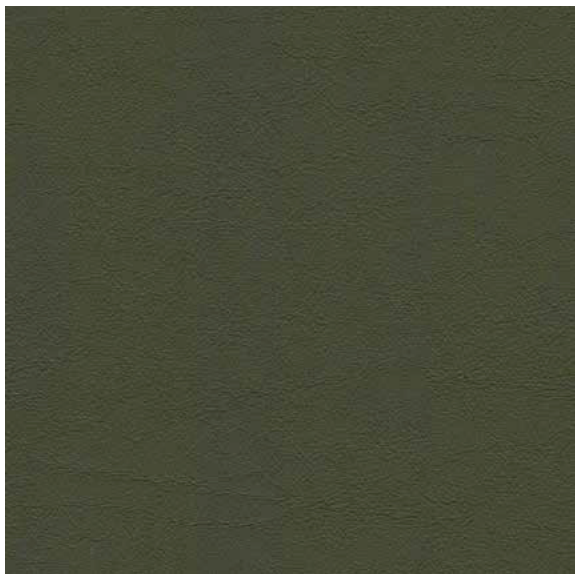

Linea Verdone ★
10000011982

632

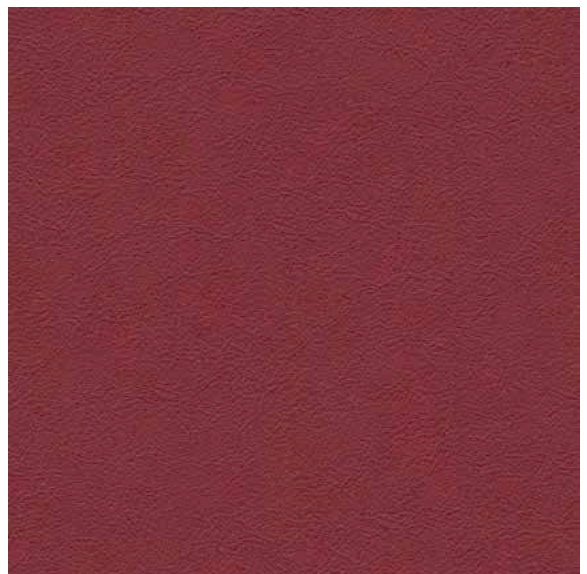

Linea Rosso Antico ★
10000011981

657

GENUINE SOFT LEATHER

TR


Linea, işlenmiş Avrupa siğir postlarından elde edilen bir doğal deri serisidir.
Et kalınlığı: 0,9 – 1,1 mm. Ortalama post boyutları: 4,8 – 5,0 m2. Bütün boyama.
Bu yüksek kalite deriler yarı mat, mumsu yüzeyi yumuşak bir dokunuşa sahiptir.

Esneklik dayanımı:	ISO 5402 > 50.000 tur
Solmaya karşı dayanıklılık:	ISO 105B02 ≥ 5 mavi skala
Sürtünmeye karşı dayanıklılık:	ISO 11640
	Tur Değer
	Islak 500 ≥4
	Kuru 80 ≥4
	Terleme 50 ≥4 (ISO 11641 pH 8)
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Yanmaya karşı dayanıklılık:	EN 1021 / 1-2 (sigara ve kibrit)

EN

Linea is a natural leather collection consisting of processed bovine hide of European origin.
Flesh thickness: 0.9 – 1.1 mm. Average hide size: 4.8 – 5.0 m2. Complete dyeing.
These high-quality leathers have a semi-dull, waxy surface and a soft touch.

Flexing endurance:	ISO 5402 > 50.000 cycles
Color fastness to light:	ISO 105B02 ≥ 5 blue scale
Color fastness to and fro rubbing:	ISO 11640
	Cycle Value
	Wet 500 ≥4
	Dry 80 ≥4
	Transpiration 50 ≥4 (ISO 11641 pH 8)
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Flammability	EN 1021 / 1-2 (cigarette and match)

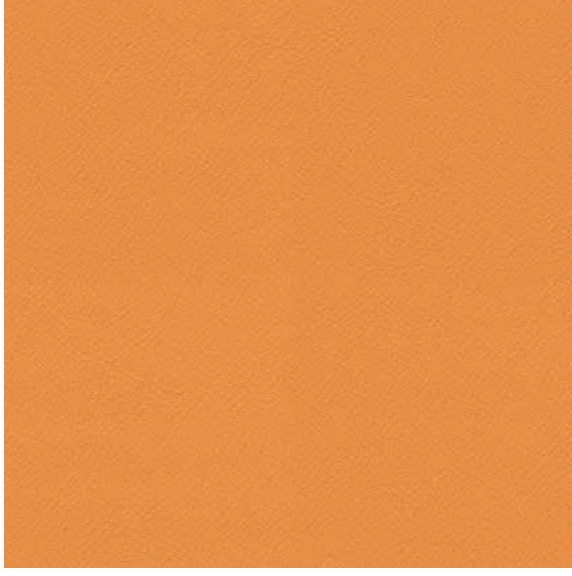


Yellow
10000012870

ITA03



Rust
10000012869

ITA11



Oatmeal
10000012876

ITA02




Tomato
10000012868

ITA08



Olive
10000012871

ITA09

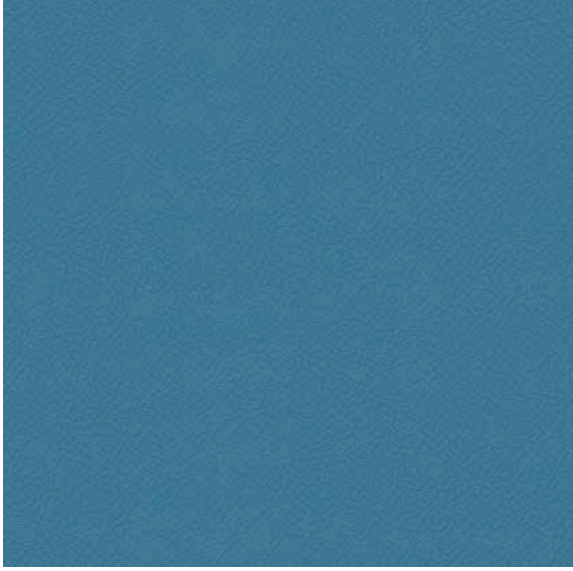

Waterfall
10000012872

ITA18



Peacock
10000012873

ITA19



Navy
10000012875

ITA22




Porcelain
10000012874

ITA15



Plum
10000012800

ITA23

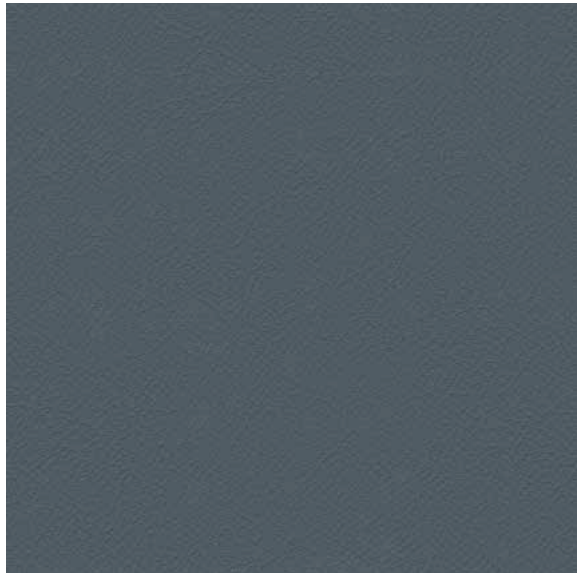


Koala
10000012799

ITA04



Seal
10000012877

ITA01



Hippo
10000012798

ITA07




Taupe
10000012878

ITA10



Espresso
10000012827

ITA14



Noir
10000012818

ITA12

TR

Kumaşın Yapısı:	Yüzey: %98.5 PVC, %1.5 PU Alt Katman: %50 Polyester, %50 Pamuk 850g/m2 ±10%
Ağırlık:	140cm
Genişlik:	100.000
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	Islak: 4, Kuru: 4 (BS EN ISO 105 - X12)
Boncuklaşma:	EN 1021 - 1 Sigara
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 2 Kibrit BS 5852 Tütüşturma Kaynağı 5 AEK Tüzüğü No 118.02 Vita BS 7176 Düşük Tehlike Vita BS 7176 Orta Tehlike Vita FMVSS 302 Vita AEK Tüzüğü No 118 Kısım 1 & 2 Vita FAR 25.853 Vita NF P 95 503 M2 6
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	Islak: 4, Kuru: 4 (BS EN ISO 105 - X12)
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	Nemli bezle ve sıcak sabunlu suyla silinerek temizlenebilir. Alkole karşı geliştirilmiş
Kumaş Bakımı:	dirence sahiptir fakat düzenli alkol kullanımından kaçınılmalıdır ve mümkünse kalıntılar giderilmelidir. Ayrıntılı bilgi için temizleme kılavuzuna bakınız.
Renk Uyumu:	-
Çevresel Duyarlılık:	Anti-Mikrobik ve Anti-Bakteriyel materyal - AATCC 147:2011

EN

Composition:	Surface: 98.5% PVC, 1.5% PU Bottom Layer: 50% Polyester, 50% Cotton 850g/m2 ±10%
Weight:	140cm
Width:	100.000
Abrasion Resistance:	Wet: 4, Dry: 4 (BS EN ISO 105 - X12)
Pilling:	EN 1021 - 1 Cigarette
Flammability:	EN 1021 - 2 Match BS 5852 Ignition Source 5 ECE Regulation No 118.02 Vita BS 7176 Low Hazard Vita BS 7176 Medium Hazard Vita FMVSS 302 Vita ECE Reg. 118 Parts 1 & 2 Vita FAR 25.853 Vita NF P 95 503 M2 6
Light Fastness:	Wet: 4, Dry: 4 (BS EN ISO 105 - X12)
Fastness to Rubbing:	Wipe with a damp cloth and warm soapy water. Improved resistance to alcohol
Maintenance:	but avoid regular use and remove residue where possible. For full details, see cleaning guide.
Colour Matching:	-
Environment:	Anti-microbial / Anti-fungal - AATCC 147:2011